


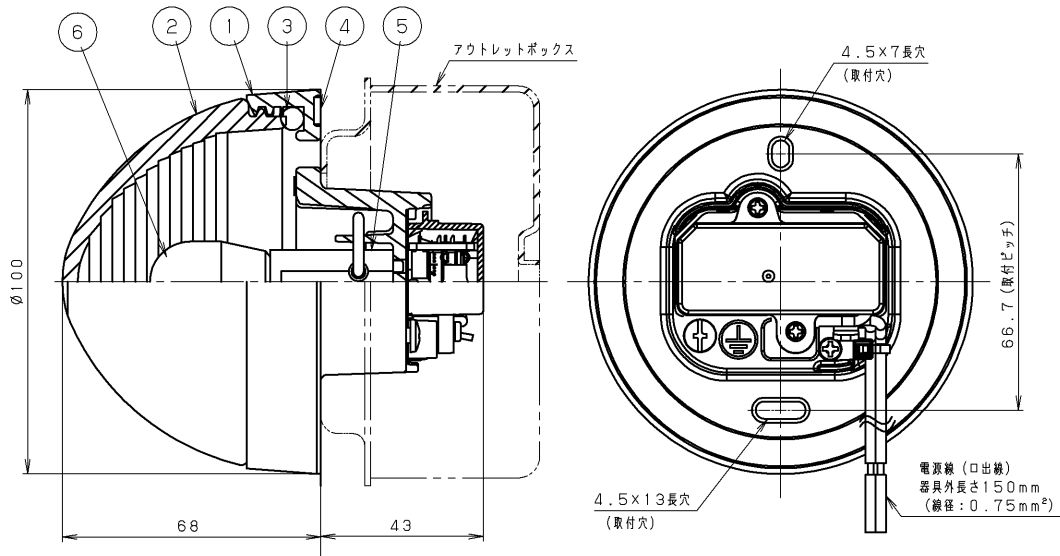


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	アルミダイカスト	シルバーグレーメタリック グレーサテン
2	グ ロー ブ	1	ガラス	内面赤色塗装
3	グ ロー ブパッキン	1	シリコンゴム	白色
4	本体パッキン	1	EPTゴム	黒色
5	ソケット	1	PBT樹脂	E12
6	ランプ	1	—	LDT1L-H-E12B (パナソニック製)

＜使用上のご注意＞

- ・LED電球専用器具です。
- ・調光器の併用はできません。
(100%点灯でも使用不可) 破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・LEDはバラストがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。

▲ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、浴室などの湿気の多い場所、
振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、
浴液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には
使用しないでください。また、天井・壁内面にも粉塵の発生・滞留する
場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。
器具落下、感電の原因となります。
- ・灯具部のみ防雨型器具です。埋込部は一般屋内用器具です。
- ・背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面埋込専用器具です。天井取付、床面取付しないでください。
- ・造営材が平滑でない場合は、取付面と本体背面のすき間を
防水シール剤等で埋めてください。（右図）
防水が不完全な場合、絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アウトレットボックス取付専用器具です。
指定外取付は落下・感電の原因となります。
- ・木ネジ取付はできません。器具落下の原因となります。



＜適合ボックス品番＞（パナソニック製）

ボックスカバー	DS4311、 DS4311B
アウトレット ボックス	DS3744、 DS3754 DS37441、DS37442 DS37443、DS37444 DS37445、DS37447 DS37448、DS37543 DS37544、DS37548

・適合するボックス類はパナソニック製です。
施工にあたっては電気工事店様にてご用意ください。

入力電圧 (V)	AC100
入力電流 (A)	0.006
消費電力 (W)	0.5

電圧 (V)		適合ランプ (W)		形 名		防 水 性 能		灯 具 部：防 雨 形	
								埋 込 部：普 通 形	
100		0.5W × 1 (同梱)		0.5		LEDB-3107			
						東 芝 消 火 栓 表 示 灯			
承 認		担 当		図 番		AA2023-56445-01			
松 田		富 山							
単位 mm		第三角法							

東芝ライテック株式会社