

(2023.09.003) 2024.07.003

3

4

5

6

7

8

部番 PART NO.	部 品 名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材 質 MATERIAL	摘 要 SPECIFICATION
1	電源部本体	1	AlP (7μミクロン) t1.0	メタリニ焼付塗装 (黒)
2	光源部本体	1	AlP (7μミクロン) t1.0	メタリニ焼付塗装 (黒)
3	腕	1	AlP (7μミクロン) t1.0	メタリニ焼付塗装 (黒)
4	前面カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
5	プラグ	1	PA (ポリアミド樹脂)	平行接地極付
6	クランプハンガー	1	SPC (鋼板)	クロメートめっき (黒)

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

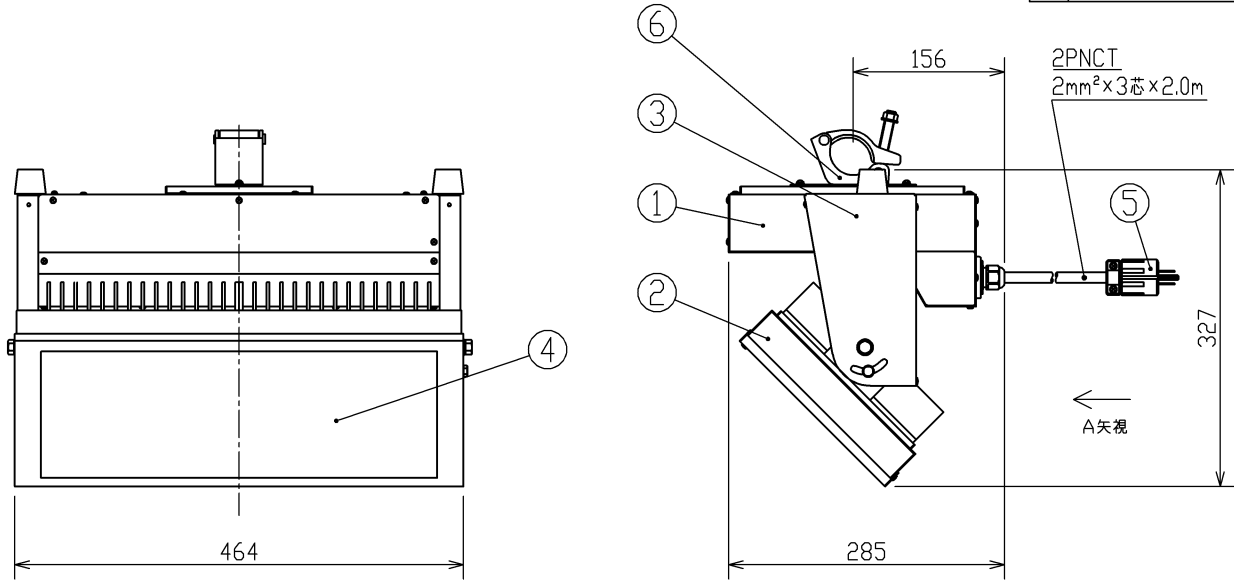

商品コード	548 11451
入力電圧 (V)	AC100 (純直回路のみ)
入力電流 (A)	2.0
定格消費電力 (W)	195
定格周波数 (Hz)	50/60
光源	R (赤) G (緑) B (青) C (シアン) A (アズール) W (3000K)
光束維持時間 (h)※1	20000
使用周囲温度 (℃)	5~35
最高表面温度 (℃)	75
最小照射距離 (m)	0.1
最小照射距離 (m)	0.1
本体質量 (kg)	9.4
調光範囲	0~100%
調光方式	DMX※2/RDM※3/手元
適合パイプ径 (mm)	φ34※4/φ42, 7~φ48, 6
付属品	ゴムシート (t3×50×50)
オプション	φ17タネ取付金具 (AL-LED-DBADP) 7ヶバネ付 (AL-LED-UHSR1-BD)

- ※1: 周囲温度25℃。光束維持率70%の値。保証値ではありません。
※2: USITT DMX512-Aに準拠。
※3: RDM (Remote Device Management) ANSI規格化されている演出用照明のデジタル信号。DMX512ケーブルを利用した、リモートデバイス管理を可能とする双方向通信の規格。
※4: パイプ径φ34mmに取り付けるときは、付属のゴムシート (t3×50×50) をご使用ください。
- 【使用上の注意】
・純直電源を使用してください。
・LED素子にはバラストがあり、同一の形名においても光色、明るさが異なることがあります。
・使用前に取扱説明書をお読みください。

警告


- ・演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
・器具の取扱い、取り付け・設置は、取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。
・間違えた取扱い、取り付け・設置を行いますと、感電・火災・落下などの原因となります。
・振動の激しい場所、常時振動がある場所への取り付け・設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。
・安全上LEDを直視することはおやめください。
・ハロゲン湿度の高い環境下(プール、浄水場、リサイクル施設など)では使用しないでください。

屋内用


電源出力コンセント
(平行接地極付 抜止め付き)

DMX出力コネクタ

DMX入力コネクタ

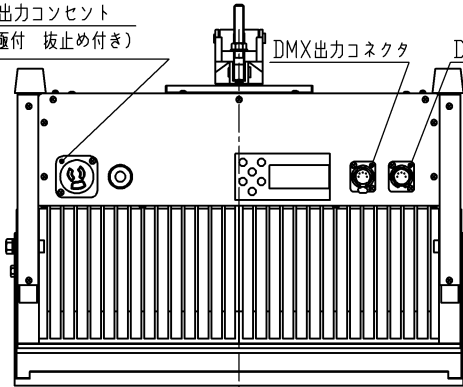

A矢視図

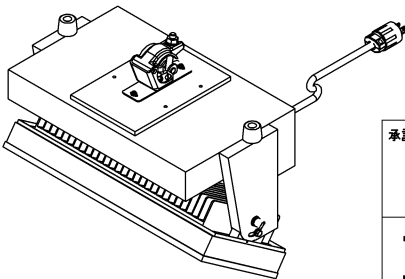

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	フルカラーLEDアッパー・ホリゾントライト スプレッドタイプ	
尾崎	遠山	形 名 MODEL NO.	AL-LED-UHS-SR1-2	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		図面番号 DRAWING NO.	AA2023-56452-03	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 1/5	単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)