


2023. 10. 666

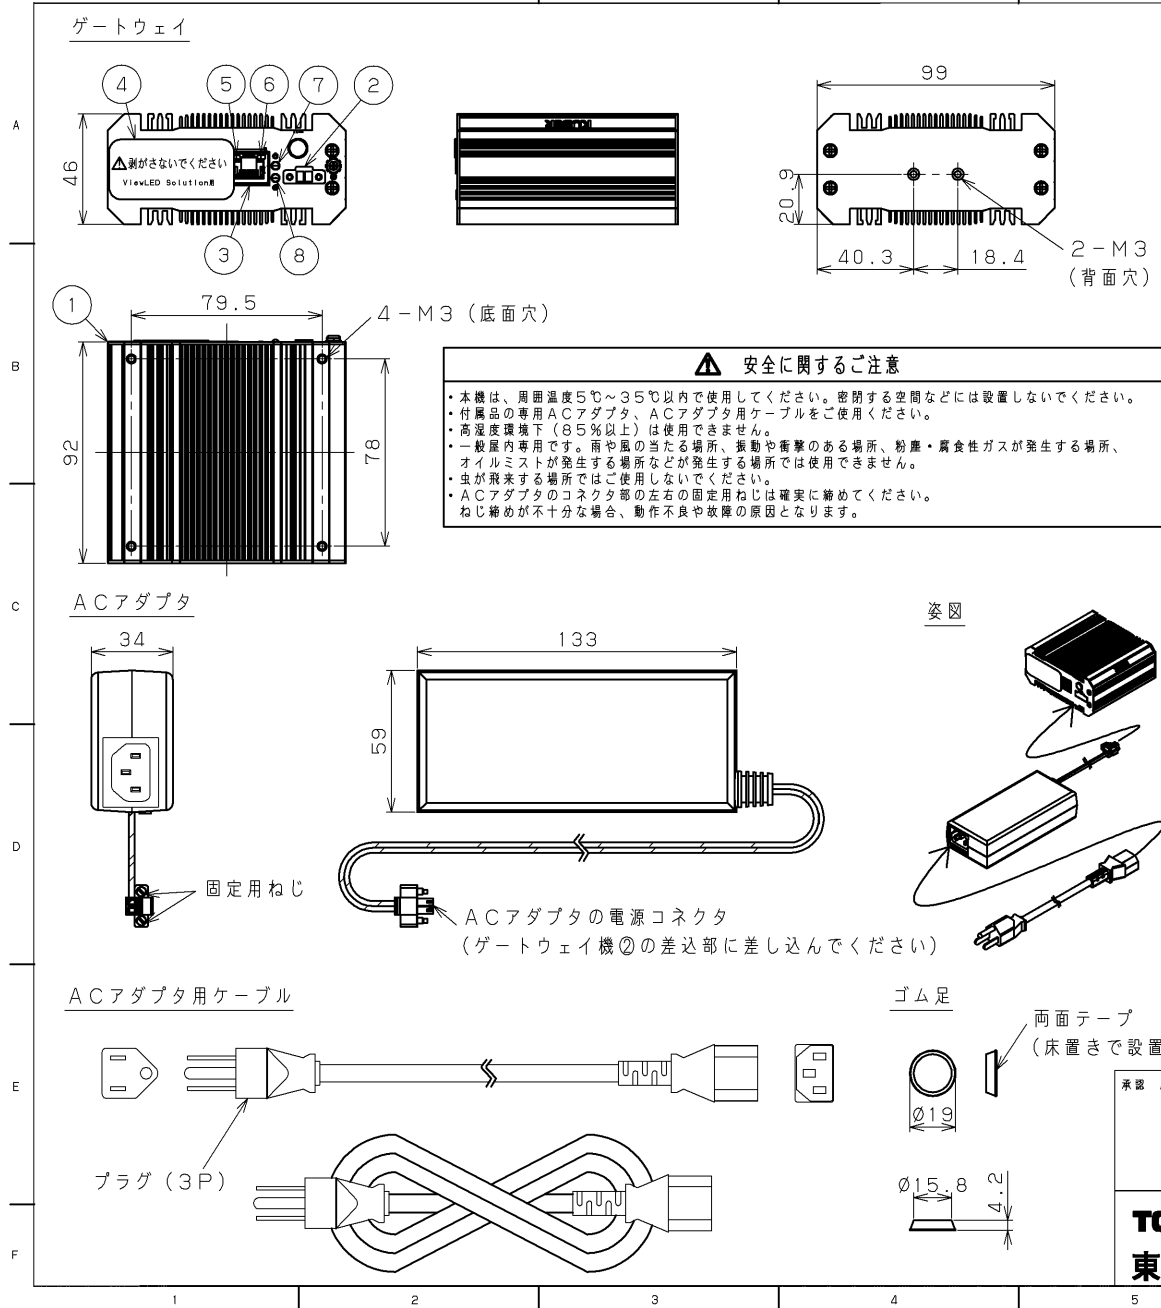

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ゲートウェイ	1	-	-
2	電源コネクタ差込部	1	-	-
3	LANポート	1	-	適合コネクタ:RJ45
4	ラベル	1	-	-
5	Activity Link LED	1	-	通常動作時:オレンジ点灯
6	SPEED LED	1	-	通常動作時:緑点滅
7	Power LED	1	-	通常動作時:緑点灯
8	Run Status (GPIO)	1	-	通常動作時:消灯
付属品	ACアダプタ	1	-	コード長さ:1200mm
	ACアダプタ用ケーブル	1	-	コード長さ:1830mm
	ゴム足	4	-	-

仕様

LAN	方式	Ethernet
	ポート	1
質量	ゲートウェイ	0.6kg
	ACアダプタ	0.3kg
	ACアダプタ用ケーブル	0.2kg
	合計	1.1kg
設置性	水平な場所への設置	可能(水平設置時には底面穴の箇所にゴム足を取付けて下さい)
	その他場所への設置	可能(底面穴または背面穴を活用し、お客様にご用意頂いた治具を取付可能です。ただし、穴深さは8mmです。)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	
川越	渡邊	ViewLED Solution用ゲートウェイ	
		形名 MODEL NO.	1/2
		KUBER2110-4G64GAC	
		図面番号 DRAWING NO.	
		AA2023-56466-01	
		第三角法	尺度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS
			m m

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

【使用上の注意】

- 1) ViewLED Solutionをご利用される際、下記をご確認ください。
 ・ViewLED Solutionの他にカメラ付LED照明器具を事前に施工する必要があります。
 ・ゲートウェイをご使用になる前に、設定が必要です。
 ・ネットワークHUB、ルーター、ネットワーク環境を準備ください。インターネットに常時接続できる環境が必要です。
 各ネットワーク機器やインターネット環境を準備ください。
- 2) ゲートウェイの電源が途絶えた場合、その後映像データは欠落する恐れがあります。
- 3) ACアダプターおよびACアダプターケーブルの接続を隣接させないでください。ノイズの原因となります。
- 4) LANケーブルはCAT5e規格以上をご利用ください。配線の長さは50m以内を推奨します。
- 5) ゲートウェイの前後左右および上部を各10cm以上あけてご使用ください。
- 6) ゲートウェイとACアダプターは離して設置してください。

【免責事項】

保証期間にかかわらず、次の場合には当社は一切責任をおいしません。

- 1) 地震・雷および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害。
- 2) 取扱説明書記載の内容を守らないことにより生じた損害。
- 3) 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失、通信機会の消失など）
- 4) 映像および録画に関する損傷、損失、不具合データ損失および不良を修補するための費用（人件費、工事費、交通費、運送費など）
- 5) 当社が関与しない接続器、パソコンやHUB、パソコンとソフトウェアの組み合わせによる不良から生じた損害。
- 6) 盗撮などの損害、撮影した映像に係る訴訟や損害および、個人情報保護に関する条例に対する損害。

承認 APPROVED BY 川越	担当 CHARGED BY 渡邊	名称 TITLE ViewLED Solution用ゲートウェイ	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社		形名 MODEL NO. KUBER2110-4G64GAC	2 / 2
		図面番号 DRAWING NO. AA2023-56466-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS m m