※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA 2020. 03. 080



点灯時間と器具光束



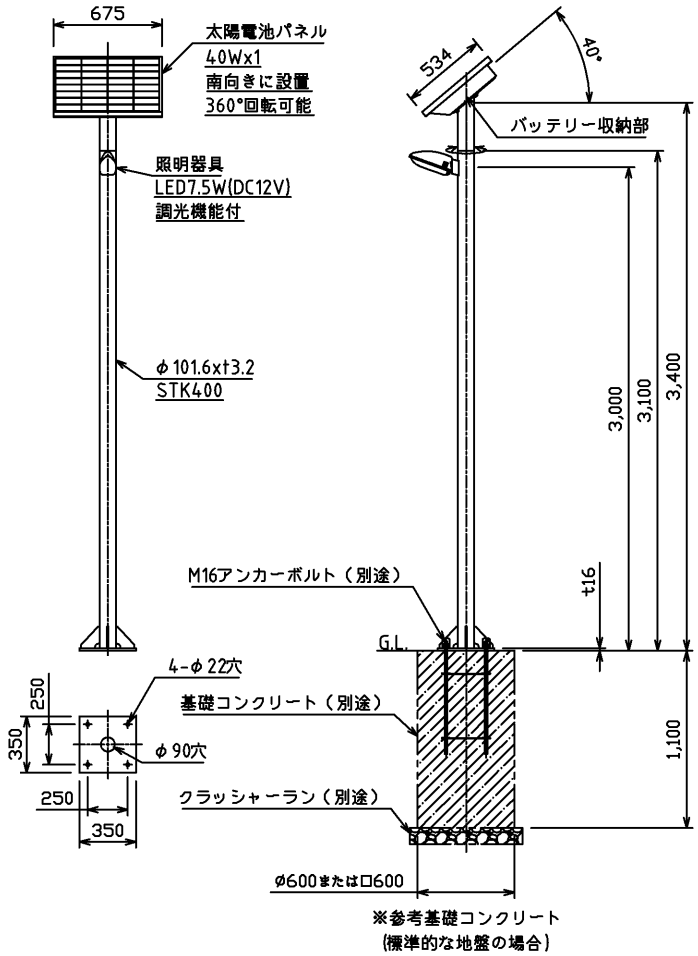

※参考基礎コンクリート
(標準的な地盤の場合)

※本製品は現地でのポールの組立が必要です。
※基礎コンクリート寸法は参考値です。基礎表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。
※ポール地際部にアスファルトや土砂が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、
強度低下、ポール倒壊の原因になります。

配線図

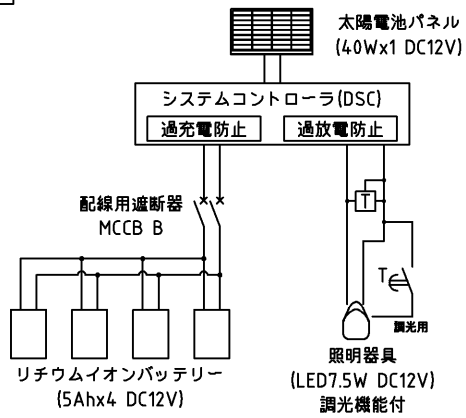

⚠ 安全に関するご注意

- 太陽電池パネルは真南に向けて使用してください。
  取付方向が不適切ですと、十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 木や建物などで太陽電池パネル面に影ができる場所で使用しないでください。
  十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 海岸や腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。
  腐食により、器具や部品の落下の原因となります。
- 振動の多い場所で使用しないでください。器具や部品の落下の原因となります。
- 耐風速は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所で使用しないでください。
  器具や部品の落下の原因となります。
- 点灯時間は設定を変更しないでください。機器の故障の原因となります。
- 使用雰囲気温度は-20℃～35℃です。これ以外の雰囲気温度では使用しないでください。
- ソーラーパネルの発電量にばらつきがある為、同じ形名の器具でも点灯・消灯の
  タイミングにズレが生じる場合があります。

	材　質	仕　上	塗装色
ﾊﾞｯﾃﾘｰ収納部	ステンレス製	指定色塗装	ｸﾞﾚｰｲｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ
照明器具	ADC	指定色塗装	
ﾎﾟｰﾙ	鋼 管 製	錆止塗装後ウレタン樹脂塗装	

	概　要
点灯時間	日没後8時間点灯(5時間後に40%点灯)
不日照補償日	4日間
点灯制御	システムコントローラ
設置地域	設置地域により点灯可能時間は異なります

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	SL-10053H-C(GB)
ー	ー	70	品名	東芝ソーラーライト

承　認	担　当	図番	AA2020-50329-01
尾崎	白戸		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用（Use only in Japan）