『グリーン購入法適合品』　※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA 2024.01. 016

⚠安全に関するご注意

◎本製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書の内容を必ずご確認ください。
◎点灯状態でＬＥＤを直視しないでください。
◎直射日光の当たる状態で点灯しないでください。短寿命や不点灯の原因となります。
◎器具は、構造物等の平滑な面へ強固に取り付けてください。落下の原因となります。
◎水がかかる場所では、ねじ嵌合部から水が浸入しないよう防水処理を施してください。
◎光束維持時間は周囲温度＋３０℃時のものです。光束維持時間と照明器具の寿命は異なります。照明器具の適正交換時期は８～１０年です。
◎指定の周囲温度範囲内でご使用ください。短寿命や不点灯の原因となります。
◎周囲温度範囲を超えた場合、温度保護機能により減光することがあります。周囲温度範囲内に戻ると、明るさは元に戻ります。

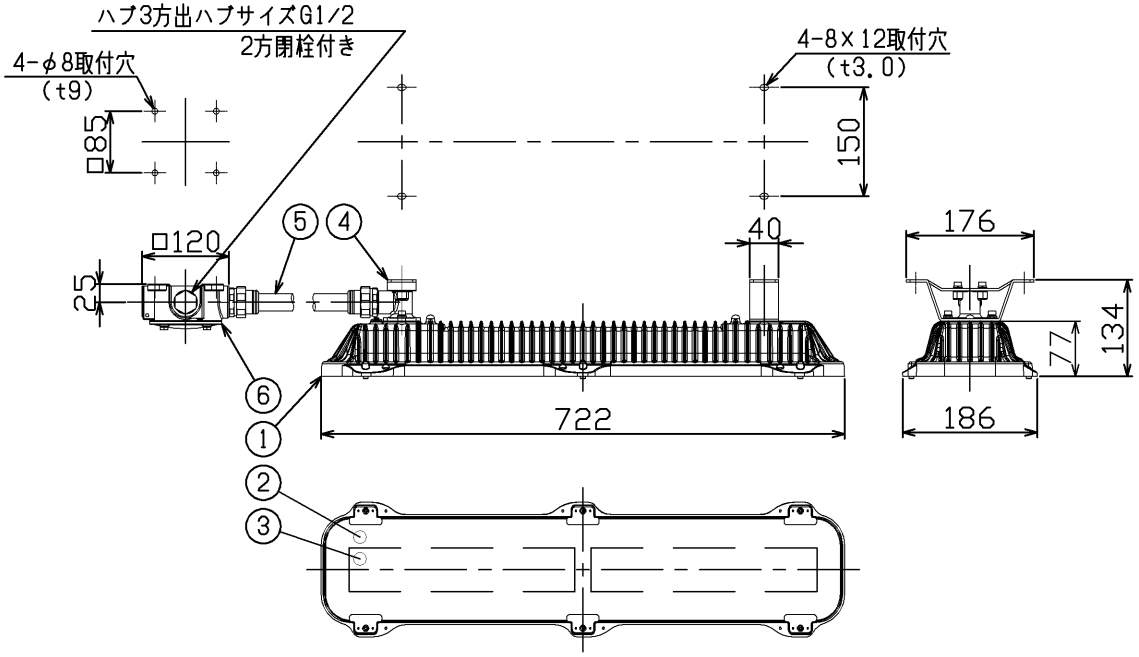

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	アルミダイカスト	ウレタン樹脂塗装(近似マンセル10YR7/1)
2	前面ガラス	1	強化ガラス	フロスト
3	LEDモジュール	1組		
4	取付金具	1組	ステンレス鋼板	脱脂
5	フレキシブルフィッチング	1	安全増防爆形	16mm、L=500
6	接続箱	1	アルミダイカスト	ウレタン樹脂塗装(近似マンセル10YR7/1)

電源ケーブル
・HVCT0．75mm²×3心
灯具外1．2m付き

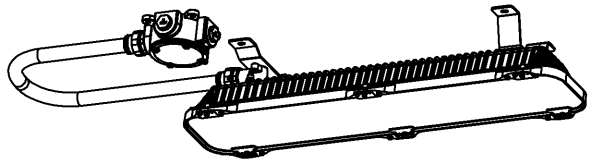

入力電圧（V）	AC100	AC200	AC242
入力電流（A）	0.257	0.137	0.120
器具光束（lm）	3600		
消費電力（W）	24.7	25.0	25.6
消費効率（lm/W）	145.7	144.0	140.6
相関色温度（K）	5000		

※値は公表値であり、製品性能はＪＩＳ規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※周囲温度25℃時の値

星和電機形式：LZBP2550A000J2A-10A000
型式検定合格番号：CML 22JPN5321X
防爆構造記号：Ex eb mb IIC T5 Gb　Ex tb IIIC T85℃ Db
保護等級：IP65

使用上のご注意

◎天井もしくは壁面取り付け専用です。壁面取り付けで縦横の制限はありません。
◎移動灯としてはご使用いただけません。
◎屋内外でご使用いただけます。ただし、次の場所ではご使用いただけません。
　熟がこもる場所、振動の強い場所、腐食性ガスが発生する場所、業務用浴室やサウナなど常時高温高湿になる場所、
　冷蔵庫など常時低温で結露が発生する場所
◎ＬＥＤの特性上、個々のＬＥＤにより発光色や明るさ、経年による減衰率にバラツキがありますので予めご了承ください。
◎光源などの灯具部品の現地交換はできません。当社営業窓口にお問い合わせください。
◎ケーブル工事の場合、星和電機（株）のケーブルグランド（別売り）をご使用ください。

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	LEDQ-36861SES-LS9	
AC100 AC242	LS	8.3	品名	東芝防爆形LED照明器具	
承認	担当		図番	AA2024-50070-01	
上田	佐々木		東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				

日本国内専用（Use only in Japan）