

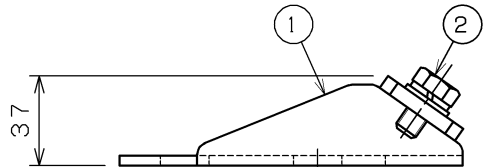


TOSHIBA (2024.03.665) 2024.10.665

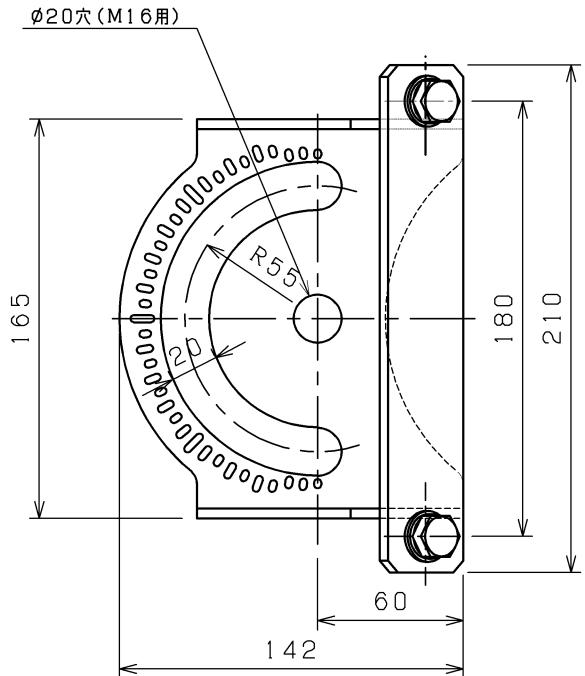

※本製品は、耐食性を高めるために溶融亜鉛めっきを施しております。
溶融亜鉛めっきの性質上“たれ”や“凸凹”が発生することがありますが、性能には問題ありません。

【適合器具】
BVP-431シリーズ
LEDs-109**シリーズ
LEDs-089**シリーズ
LEDs-069**シリーズ
LEDs-049**シリーズ
LEDs-029**シリーズ
※特注品を除く

安全上のご注意	
⚠ 警告	・クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。 ・器具に積雪（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所では使用できません。器具落下の原因となります。（これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください） ・海上や海に面した臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。 ・めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。 ・浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。 ・器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。 ・台座は2本の適合ボルトを用いて堅固に固定してください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	品名	図番
-	-	1.0	TFB-13901N	東芝LED投光器用架台取付台座	AA2024-50263-02
承認 担当		東芝ライテック株式会社			
単位 mm		第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)