


(2024.06.059) 2024.06.059

**WIDE-i**

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	UF (ユリア樹脂)	色相: グレー
2	カバー	1	UF (ユリア樹脂)	色相: オフホワイト
3	ハンドル	1	UF (ユリア樹脂)	色相: オフホワイト
4	表示部カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	色相: 乳白色
5	リリースボタン	2	UF (ユリア樹脂)	色相: 黄
6	サポート	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.4	WDG4303

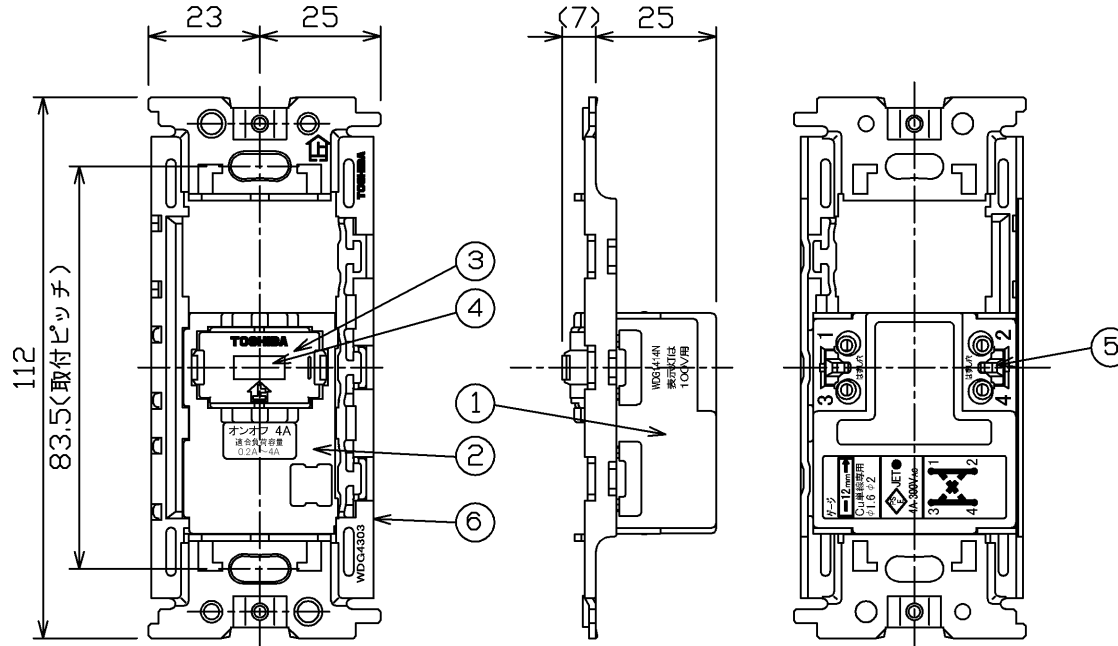

**⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。**

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取付けしないでください。

○ 端子部断面 ×

電線

**ご注意**

- ・スイッチカバーは、WDG1621LまたはWDG1641Lをご使用ください。
- ・MサイズおよびSサイズのスイッチカバーは使用することはできません。
- ・スイッチ本体はサポートから取り外すことはできません。

定格電流	4A
使用電圧	100V用
適合規格	電気用品安全法
その他	端子構造 SL(ねじなし) 端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線
図記号	◆4HL(4A)
適合スイッチカバー	WDG1621L(WW), WDG1641L(WW)

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	88
個装箱	50×115×55	1	104
外装箱	130×273×130	10	1,115

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具
高橋	益子	名称 TITLE	WIDE-i 4路オンオフピカススイッチ E L用
<b>TOSHIBA</b> 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO.	WDG1414LN
		図面番号 DRAWING NO.	AA2024-51313-02
第三角法		尺度 SCALE	単位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION			mm

日本国内専用 (Use only in Japan)