
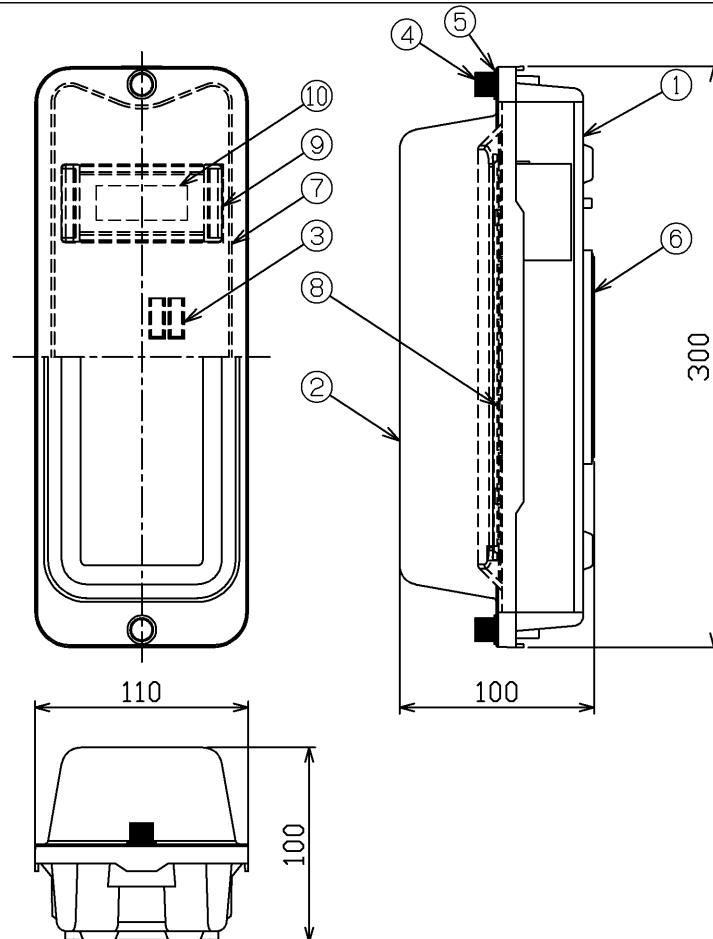


TOSHIBA (2024.06.642) 2024.06.642

▲ 安全に関するご注意


- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
 - ・めっき工場、プール、サウナ、温泉地など腐食性ガス・溶液・蒸気・液体にさらされる場所、オイルミストが発生する場所
 - ・強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所、粉塵の発生、滞留する場所（工場やトンネル内にある駅のホーム等）
 - ・冠水の恐れのある場所
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発熱の原因となります。
- この製品は天井面・壁面取付兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。



使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- AC100V専用器具です。200Vでの使用はできません。
- LEDユニットは一体形なので、交換できません。

取り付け部

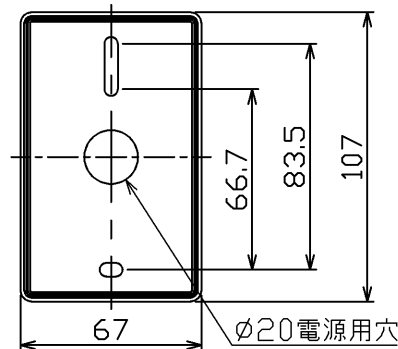

付属品：木ねじ 2本
ワッシャー 2個


『基本特性（周囲温度25℃）』

消費電力	(W)	8.6
入力電流	(A)	0.150
全光束（※1）	(lm)	750
相関色温度（※1）	(K)	2700
演色評価数（※1）	(Ra)	83

※1：保証値ではありません

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白
2	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白
3	端子台	2	PA(ポリアミド樹脂)	LC-1
4	化粧ねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	ポリエステル粉体塗装(白)
5	ねじパッキン	2	SR(シリコンゴム)	半透明
6	本体パッキン	1	SR(シリコンゴム)	白
7	セードパッキン	1	SR(シリコンゴム)	白
8	LEDユニット	1	—	電球色
9	電源ユニット	1	—	—
10	定格銘板	1	—	電源ユニット上部に表示

本体参考マンセル値：9.5Y 9.41/0.23

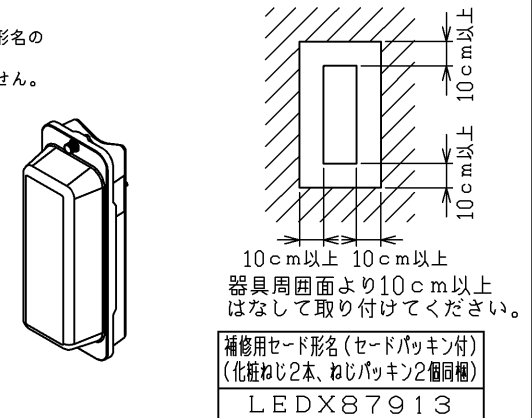

セード取付：化粧ねじ方式
天井面・壁面取付兼用
雨線外取付可
横向き・傾斜天井取付可
門柱・床置・浴室取付不可
ボックス取付可

屋外用

防水性能 防湿・防雨形：保護等級IP23

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	品名
100	—	0.5	LEDB87903L-LS	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2024-51319-02	
山田	菅野			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用(Use only in Japan)