

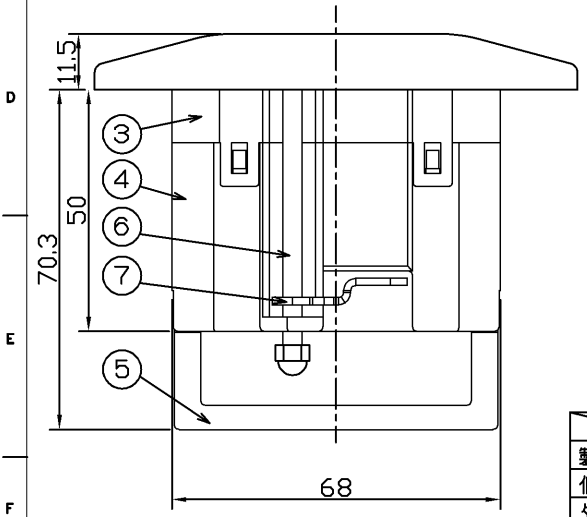


2024. 06. 003

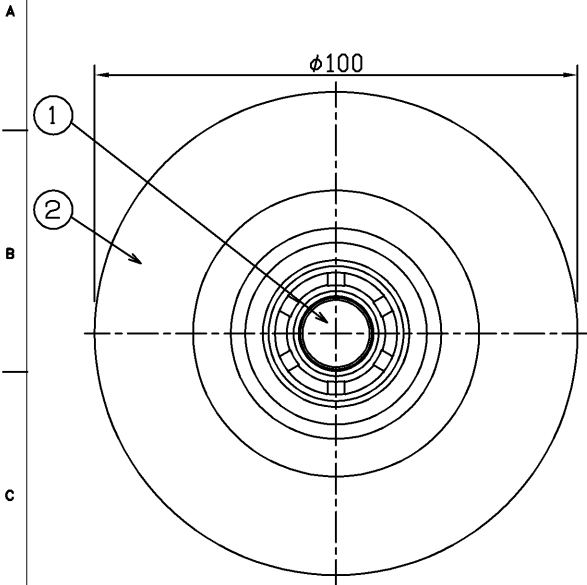

⚠ 警告

- 適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実でない場合
発熱して焼損や火災の原因となります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災の原因となります。

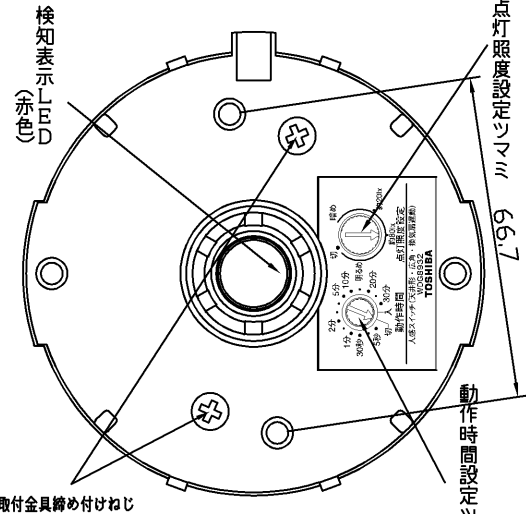


化粧カバーを外した状態


定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
定格容量	2.2A (照明1.2A+換気扇1A) 突入電流上限: 160A
開閉回数	100,000回
消費電力	約1W
検知方式	赤外線レベル変化感知式
検知範囲	検知高さ3.5mの時 $\phi 9.8$ m (周囲温度5℃~35℃時) 検知高さ5.0mの時 $\phi 7.0$ m
検知対象	通常の歩行速度
動作時間	約5秒~約30分 の14段階切換え
動作照度切換	5lx以下~200lx以上、切
端子構造	ねじなし端子
適合電線	$\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ 銅単線専用
推奨使用周囲温度	0℃~40℃ (検知可能範囲温度は5~35℃ で、検知対象との差が3℃以上)
適合規格	電気用品安全法
図 記 号	●RASDFCL

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	165
個 装 箱	106×106×91	1	210
外 装 箱	226×486×120	10	2,351

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	レンズ	1	PE-HD樹脂	乳白色
2	化粧カバー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
3	カバー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
4	本体	1	ABS樹脂	ニューホワイト
5	電線ボックス	1	ABS樹脂	ニューホワイト
6	取付けねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	M4,溶融亜鉛メッキ
7	取付け金具	2	亜鉛めっき鋼板	—
8	端子ブロック	1	UF (ウリア樹脂)	ニューホワイト
—	検知エリア調整カバー (スポット)	1	PC (ポリカーボネイト樹脂)	透明 (付属)
—	検知エリア調整カバー (半円カット)	1	PC (ポリカーボネイト樹脂)	透明 (付属)

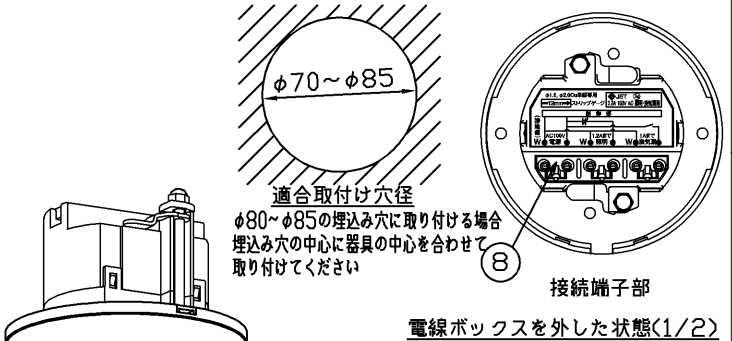

結線図

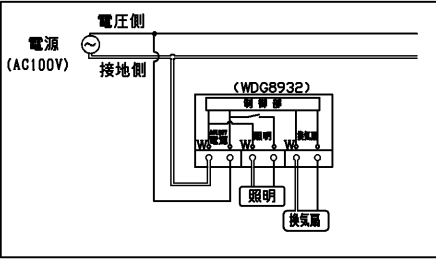

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 義 TITLE
高橋	宮内	人感スイッチ (天井取付形・1箇所 換気扇連動 広角検知形)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. WDG8932 図面番号 DRAWING NO. AA2024-51323-01 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE — 単 位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)