

2024.09.238

3

4

5

6





7

8


警告

- 適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実でない場合
発熱して焼損や火災の原因となります。
- 定格電圧を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	PBT樹脂	グレー
2	カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)/ABS樹脂	ニューホワイト
3	止金具	2	SPC(鋼板)φ0.8	亜鉛めっきクロメート処理
4	リリースボタン	1	UF(ユリア樹脂)	ホワイト

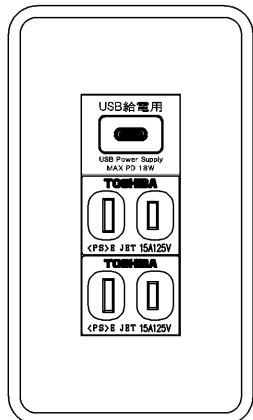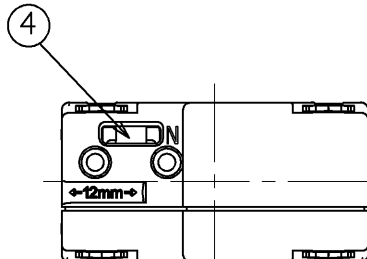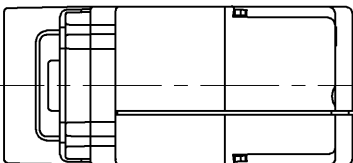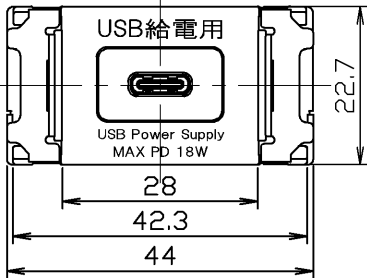


コンセントNDG2111組み合わせ時

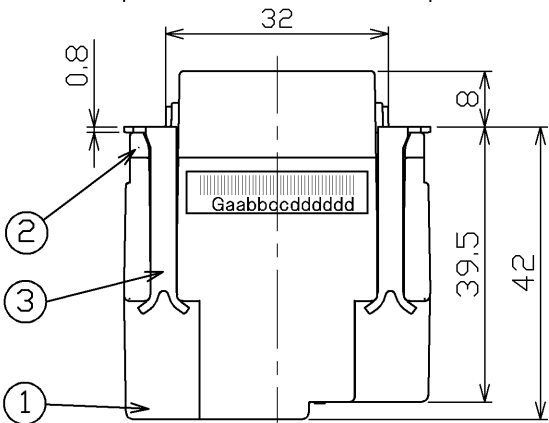

ご注意

- 縦の接続でコンセントプレートに取り付ける場合は、
本製品は1個までとしてください。
2個以上取り付けた場合には発熱などによって故障
おそれがあるため使用できません。
- 組み合わせ可能な製品は、シングルコンセントのみです。



入 力	AC100V 0.6A MAX 50-60Hz
出 力	DC5V 3.0A / DC9V 2.0A DC12V 1.5A
適 合 規 格	電気用品安全法
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線
適合サポート	NDG4301、NDG4302、NDG4303 WDG4303

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	58
個 装 箱	45×52×55	1	70
内 装 箱	193×273×61	20	1,520
外 装 箱	210×285×345	100	8,100

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
高橋	六車	USB給電用コンセントType-C(1ポート)	
		形 名 MODEL NO.	NDG8741
		図面番号 DRAWING NO.	AA2024-51428-01
		第三角法	尺 度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS
			mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
Toshiba Lighting & Technology Corporation

日本国内専用(Use only in Japan)