※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

2024. 12. 660

【基本特性（周囲温度25℃）】

定格電圧	(V)	200	240
周波数	(Hz)	50/60	
入力電流	(A)	0.33	0.28
消費電力	(W)	63	
器具光束	(lm)	10,000	(*1)
固有エネルギー消費効率	(lm/W)	158.7	
ビームの開き(1/2ビーム角)	(度)	92	(*1)
相関色温度	(K)	5,000	(*1)
平均演色評価数	(Ra)	80	(*1)
光束維持時間	(時間)	70,000(L85)(*1)	
風力係数		1.2	
受圧面積	(m^2)	0.051	
耐雷サージ	(kV)	15(コモンモード)	(*1)

＊1：保証値ではありません。

【使用上のご注意】
- 前面カバーにかけやひび割れが発生しているものは使用しないでください。破損・落下の原因となります。
- LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- LEDモジュールの交換はできません。
- 器具と被照射物との距離は1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 調光はできません。
- 器具の点検や交換が困難な場所には設置しないでください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	前面カバー	1	強化ガラス	透明
2	灯体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装（白）
3	ブラケット	1	鋼材	アクリル焼付塗装（白）
4	口出し線	1	PNCTF 1.25mm²	3芯 器具外0.3m

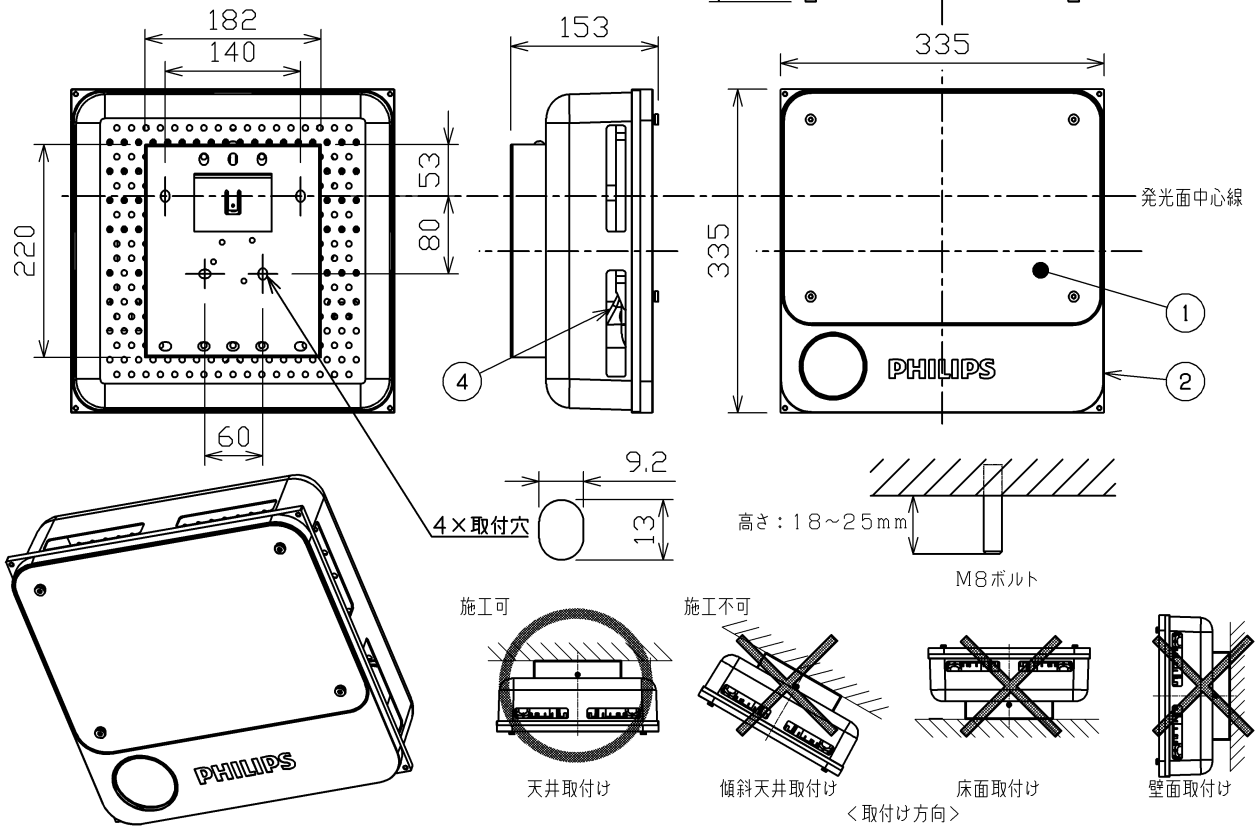

安全上のご注意

⚠警告
- この器具は天井直付け形専用器具です。傾斜天井、据え置き、壁面への取り付けはできません。器具落下や火災、水気の侵入による絶縁不良・感電の原因となります。
- 軒下以外の屋外では使用しないでください。絶縁不良による火災や落下、感電の原因となります。
- 合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けないでください。取付に不備がありますと落下の原因となります。
- 施工の際は取扱説明書に従い確実に行ってください。器具落下や火災、感電の原因となります。
- 器具の改造や構造部品の交換は行わないでください。器具落下や火災、感電の原因となります。
- 配線の際は電線に張力をかけないでください。断線による火災、感電の原因となります。
- 周囲温度は、-20℃~35℃（夏季期間など一時的に45℃）以外では使用しないでください。火災、点灯不良、短寿命の原因になります。
- 器具周辺を囲まれた場所や密閉された場所など、温度がこもりやすい場所では使用できません。火災、短寿命などの原因になります。
- クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 海上や臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、油体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面ガラスに当たらない所で使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。
- 冠水の恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。

⚠注意
- 点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

フィリップス ブランド
【銘版表示形名】
BCP500 G4 LED100/850 PSU S-MB JP

広角配光　昼白色　屋内・軒下用（IP65　耐塵・防噴流・防湿形）

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	BCP500_100
200-240	LS	7.0	品名	LED高天井器具

承認	担当	図番	AA2024-52164-01
本田	三浦		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用（Use only in Japan）