『グリーン購入法＜基準値1＞適合品』　※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

（2024．12．660）　2025．05．660

【基本特性（定格性能周囲温度25℃）】

定格電圧	（V）	200	240
周波数	（Hz）	50／60	
入力電流	（A）	0．64	0．52
定格消費電力	（W）	119	
器具光束	（lm）	19，000	（＊1）
固有エネルギー消費効率（lm/W）		159．6	
ビームの開き(1/2ビーム角)	（度）	92	（＊1）
相関色温度	（K）	5，000	（＊1）
平均演色評価数（Ra）		80	（＊1）
光束維持時間	（時間）	70，000（L85）（＊1）	
風力係数		1．2	
受圧面積	（m²）	0．051	
耐雷サージ	（kV）	15（コモンモード）	（＊1）

＊1：保証値ではありません。

【使用上のご注意】
- 前面カバーにかけやひび割れが発生しているものは使用しないでください。破損・落下の原因となります。
- LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- LEDモジュールの交換はできません。
- 器具と被照射物との距離は1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 調光はできません。
- 器具の点検や交換が困難な場所には設置しないでください。
- 電源が単相200Vなど、器具のL線、N線の両方に電圧が印加される場合、両切スイッチの使用を推奨いたします。単相二線式で片切スイッチをご使用の場合、必ず電源のL側スイッチで開閉するようにしてください。

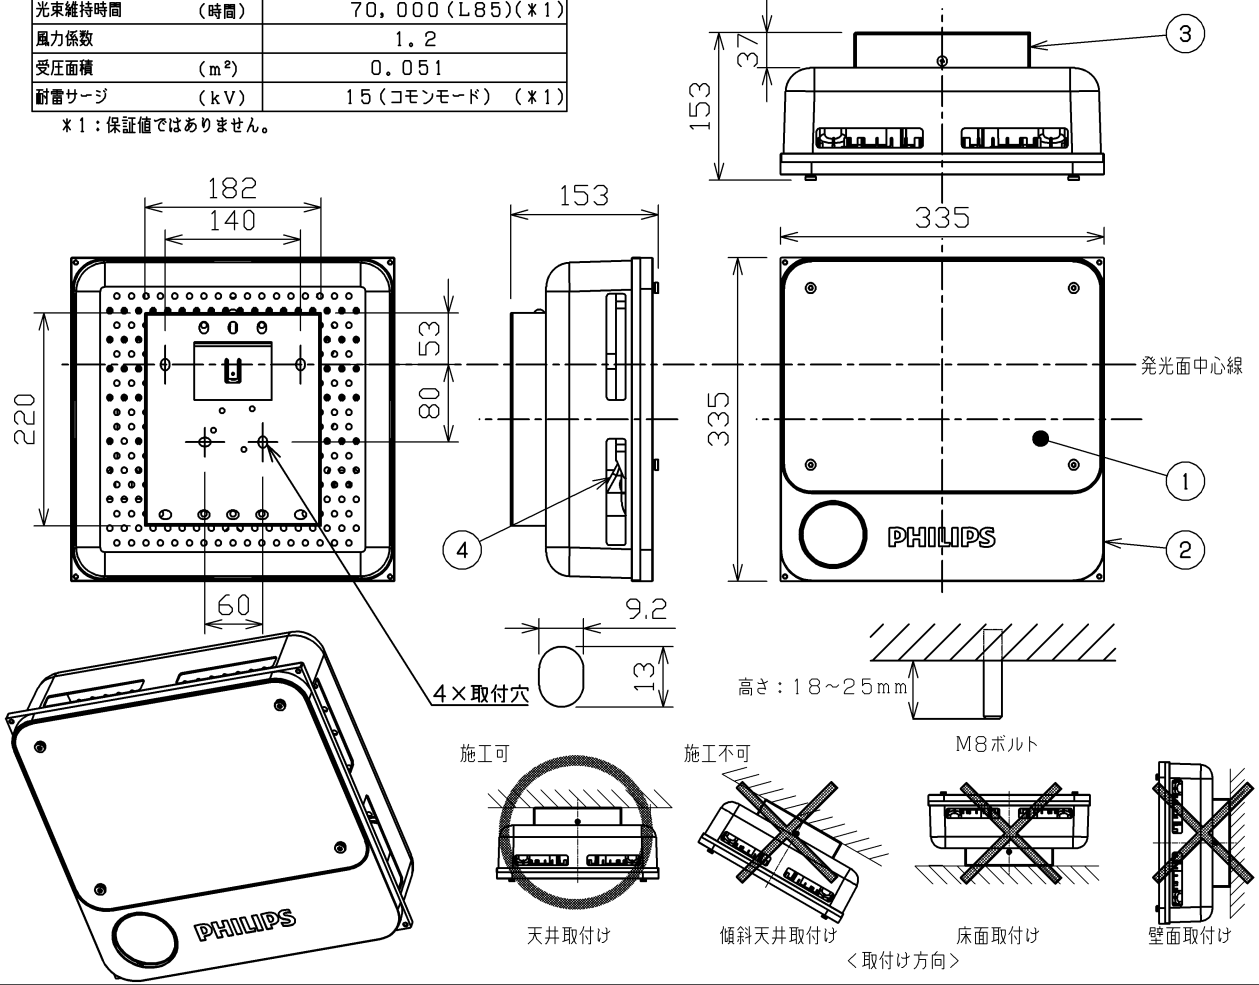

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	前面カバー	1	強化ガラス	透明
2	灯体	1	ADC（ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ）	アクリル焼付塗装（白）
3	ブラケット	1	鋼材	アクリル焼付塗装（白）
4	口出し線	1	PNCTF 1.25mm²	3芯　器具外0．3m

安全上のご注意

⚠警告
- この器具は天井直付け形専用器具です。傾斜天井、据え置き、壁面への取り付けはできません。器具落下や火災、水気の浸入による絶縁不良・感電の原因となります。
- 軒下以外の屋外では使用しないでください。絶縁不良による火災や落下、感電の原因となります。
- 合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けないでください。取付に不備がありますと落下の原因となります。
- 施工の際は取扱説明書に従い確実に行ってください。器具落下や火災、感電の原因となります。
- 器具の改造や構造部品の交換は行わないでください。器具落下や火災、感電の原因となります。
- 配線の際は電線に張力をかけないでください。断線による火災、感電の原因となります。
- 周囲温度は、-30℃～35℃（夏季期間など一時的に45℃）以外では使用しないでください。火災、点灯不良、故障の原因になります。
- 器具周辺を囲まれた場所や密閉された場所など、温度がこもりやすい場所では使用できません。火災、故障などの原因になります。
- クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 海上や臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面ガラスに当たらない所で使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。
- 冠水の恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 海岸地域に隣接する場所では、塩害の影響で短期間で錆が発生することがあります。ただし重耐塩仕様においては低減されます。

⚠注意
- 点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

フィリップス ブランド

【銘版表示形名】

BCP500 G4 LED190/850 PSU S-MB JP

広角配光　昼白色　屋内・軒下用（IP65　耐塵・防噴流・防湿形）

電圧（V）	点灯方式	質量（kg）	形名	BCP500_190
200－240	LS	7.0	品名	LED高天井器具

承認	担当	図番	AA2024-52165-03
本田	三浦		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用（Use only in Japan）