

2024.12. 003

3

4

5

6

7

8

A





B

C

D

E

F

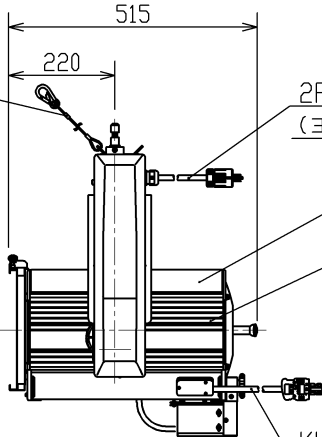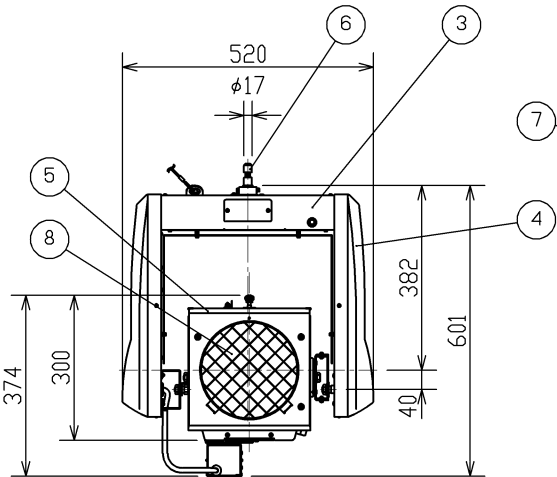

部番 PART NO.	部 品 名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材 質 MATERIAL	摘 要 SPECIFICATION
1	灯具本体	1	AlP(7Mミニウム) t1.5	耐熱焼付塗装(黒)
2	上蓋	1	AlP(7Mミニウム) t2.5	耐熱焼付塗装(黒)
3	腕本体	1	AlP(7Mミニウム) t1.5	耐熱焼付塗装(黒)
4	腕カバー	2	PC/ABS樹脂 t2.0	黒
5	フィルタホルダ枠	1	SPC(鋼板) t1.0	耐熱焼付塗装(黒)
6	ダボ	1	SS(不銹鋼材) φ17	クロメートメッキ
7	落下防止ワイヤー	1	SUS(ステンレス鋼ワイヤー)	-
8	レンズ	1	ポリカーボネイト	-

商品コード	548-10959
適合電球	※1 AL-GSR-10-30L-70KN AL-GSR-10-32L-70KN AL-GSR-15-30L-70KN AL-GSR-15-32L-70KN
ソケット	G-22
プラグ	リモート操作部: 平行接地プラグ 灯具部: C-20P
入力電圧(V)	リモート操作部: 100(純直回路のみ) 灯具部: 100
定格消費電力(W)	電球1500 モータ内蔵16 計1516
電源周波数(Hz)	50/60
使用角度範囲	40° X 90° X
使用周囲温度(℃)	35
最高表面温度(℃)	205
最小照射距離(m)	2.3
最小離隔距離(m)	0.2
本体質量(kg)	15.5
付属品	2.4mmダボ: AL-FILTER-HOLDER-8 ハンディ操作部: AL-SAS-HC2
オプション	

※1: 電球は別売品です。
【使用上の注意】
・使用前に取扱説明書をお読みください。
・ヨークスター用電源は純直電源を使用してください。

警告

- ・演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- ・器具の取扱い、取り付け・設置は、取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。間違った取扱い、取り付け・設置を行いますと、感電・火災・落下などの原因となります。
- ・振動の激しい場所、常時振動がある場所への取り付け・設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。
- ・点灯中、消灯直後は本体が高熱となります。素手で触らないでください。やけどの原因となります。
- ・電球交換は、必ず電源を切って行ってください。電源を切らないと感電の原因となります。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
尾崎	矢倉	AQS-15R-3ヨークスター-2
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. AL-YS2-201H-AQS153 図面番号 DRAWING NO. AA2025-50288-01 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 1/10 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)