
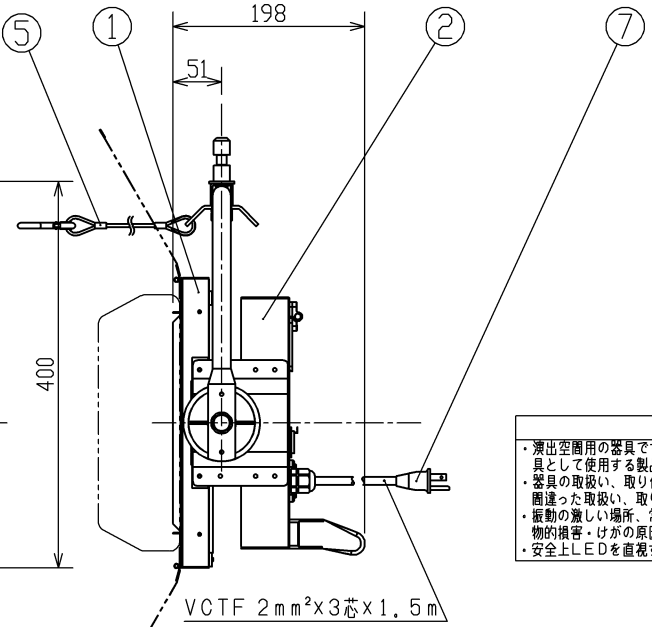
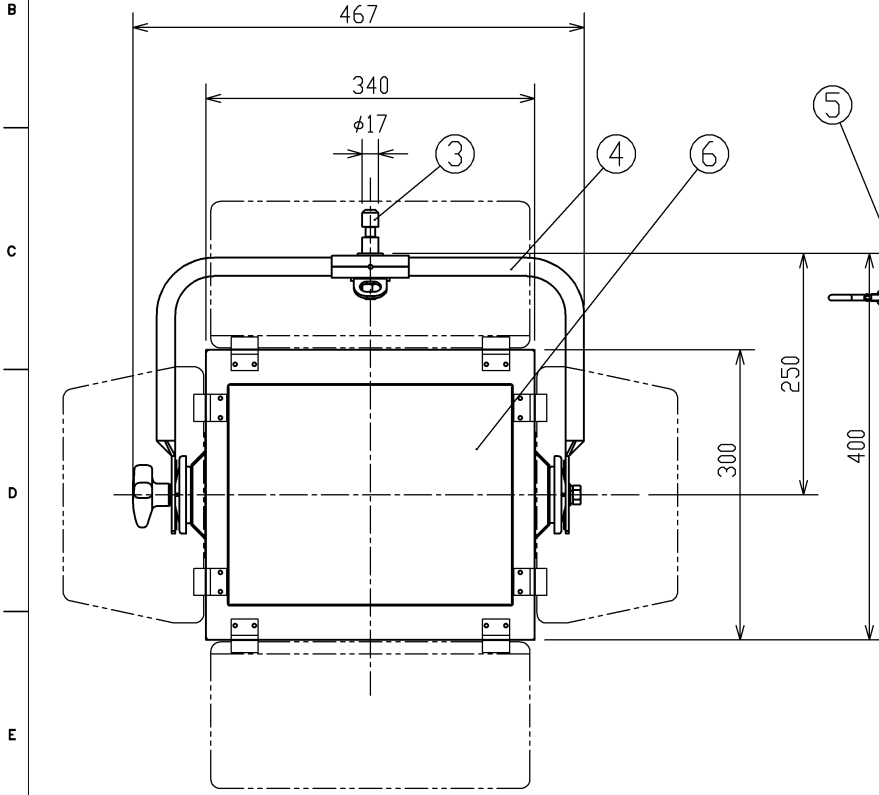



2024.12. 003

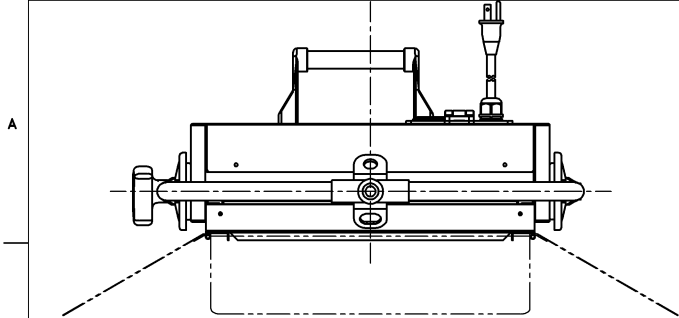

部番 PART NO.	部 品 名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材 質 MATERIAL	摘 要 SPECIFICATION
1	光源部	1	AIP (7Wミニウム) 11.0	メタミン焼付塗装 (黒)
2	電源部	1	AIP (7Wミニウム) 11.0	メタミン焼付塗装 (黒)
3	ダボ	1	SGD (あがき鋼) φ17	クロメートめっき
4	腕	1	STKM (炭素鋼) 11.6	メタミン焼付塗装 (黒)
5	落下防止ワイヤー	1	SUS (ステンレス鋼)	φ3×400
6	拡散シート	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白色
7	プラグ	1	-	平行接地極付

商品コード	548 11351
入力電圧 (V)	AC100 (絶縁回路のみ)
入力電流 (A)	1.2
定格消費電力 (W)	115
電源周波数 (Hz)	50/60
相関色温度 (K) ※1	5000
平均演色評価数 Ra ※1	95
光束維持時間 (h) ※1	40000
使用角度範囲	45°~90° 79°~45°
使用周囲温度 (℃)	5~35
最高表面温度 (℃)	70
最小照射距離 (m)	0.1
最小照射距離 (m)	0.1
本体質量 (kg)	6.2
調光範囲	0~100%
調光・制御方式	DMX※2/RDM※2/手元
付属品	-
オプション	-

※1: 周囲温度25℃。保証値ではありません。
※2: USITT DMX512-Aに準拠。
※3: RDM (Remote Device Management)
ANSI規格化されている演出用照明のデジタル信号。DMX512ケーブル
を利用した、リモートデバイス管理を可能とする双方向通信の規格。
【使用上の注意】
・純直電源を使用してください。
・LED素子にはバラストがあり、同一の形名においても光色、
明るさが異なる場合があります。
・使用前に取扱説明書をお読みください。

警告
・演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
・器具の取扱い、取り付け・設置は、取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。間違えた取扱い、取り付け・設置を行いますと、感電・火災・落下などの原因となります。
・振動の激しい場所、常時振動がある場所への取り付け・設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。
・安全上LEDを直視することはおやめください。

屋内用

承認 APPROVED BY 尾崎	担当 CHARGED BY 遠山	名 称 TITLE LEDフラッドライト
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. AL-LED-FDHS-W 図面番号 DRAWING NO. AA2025-50384-01 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 1/5 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)