



直付け連結使用例





埋め込んでご使用の際は上記の寸法の範囲でご使用ください。



A寸法は45mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—
3	LEDバー	1	—	乳白カハ* —
4	電源ユニット	1	—	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629

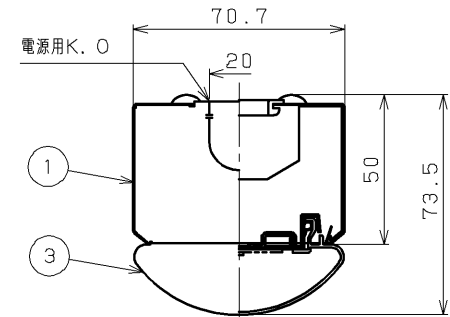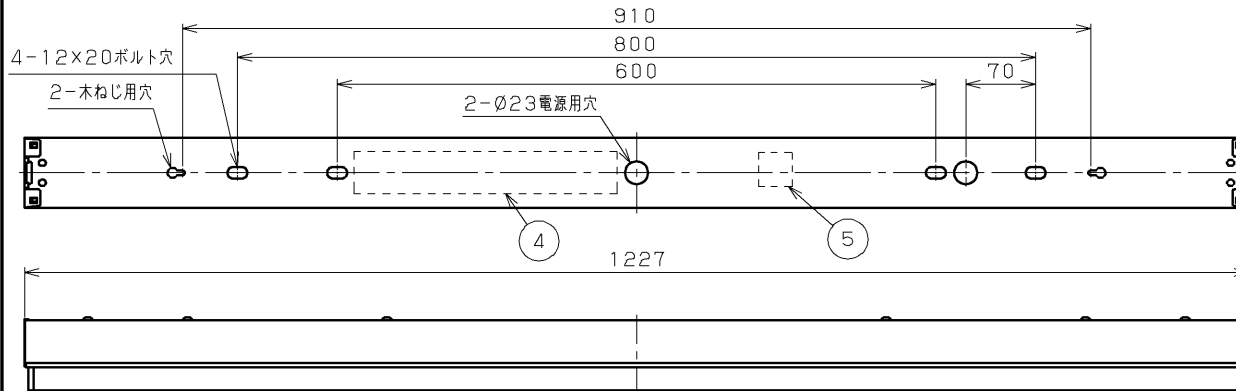


【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.207	0.108	0.092
器具光束 (lm)	3600		
定格消費電力 (W)	20.7	20.4	20.4
消費効率 (lm/W)	173.9	176.4	176.4
相関色温度 (K)	3500		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値



コネクタで電源ユニットと
LEDバーを接続します。

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たった場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。（間接照明として上向き点灯可）柔らかな天井（ロクウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・端子台の送り容量は12A以下で使用してください。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

使用上の注意

- ① LED素子には光色・明るさバリエーションがあるため、同じ品名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ② 電線露出の器具用として配線は天井裏に電線露出線を使用して配線することを推奨します。
本天端部の器具内蔵タイプ、および器具内送り電線露出する場合、送り用の電線露出にエコケーブル（EM-EEF）を使用してください。
感電・火災の原因となります。
- ③ 点灯意欲・消灯意欲に「ピン、ピン」「プツ、プツ」等のプラスチックの音栓によるよき音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ④ 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDカバーに虫が侵入する恐れがあります。この場合は防虫・防雨器具をお勧めします。

品名	適合部品形名（別売）	備考
連結ガイド	C-181	

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKT407404RW-LS9	LEET-40701RN-LS9	LEEM-40404WW-HG

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT407404HRWW-LS9	
100 242	LS	1.7	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当	図番	AA2025-50647-01	
増田		鈴木	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)