


## TOSHIBA 2025, 04, 661

## ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ（オンピカスイッチ）に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにばらつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。白熱電球とは光色、明るさが異なります。
- ・LEDランプの異なる機種を組み合わせ使用された場合、点灯回路方式の違いにより相互干渉し、ちらつく場合があります。
- ・電圧変動によりちらつく場合があります。（ランプ自体の故障ではありません）
- ・ランプ発光部などの樹脂部品は光や熱の影響で劣化します。使用環境によっては早期に変色する場合があります。
- ・発光部にはシールやフィルムを貼り付けたり、着色などをしないでください。光を遮ること発光部の表面温度が高くなり、早期に劣化し、短寿命となる場合があります。
- ・直流電源で絶対に使用しないでください。
- ・他メーカーのビームランプ専用器具では、形状的に適合しない場合があります。事前にご確認の上ご使用ください。
- ・屋外でご使用の場合は器具の取り扱い説明書等に記載がある点検期間時にランプに異常がないか合わせて点検してください。
- ・屋外で水滴のかかる状態で使用する場合は防水・防雨形のビームランプ専用器具で请使用してください。ソケット部に浸水しますと、故障の原因になります。
- ・既設照明器具でご使用の場合、器具側の防水パッキンが損傷・劣化している状態での使用はできません。

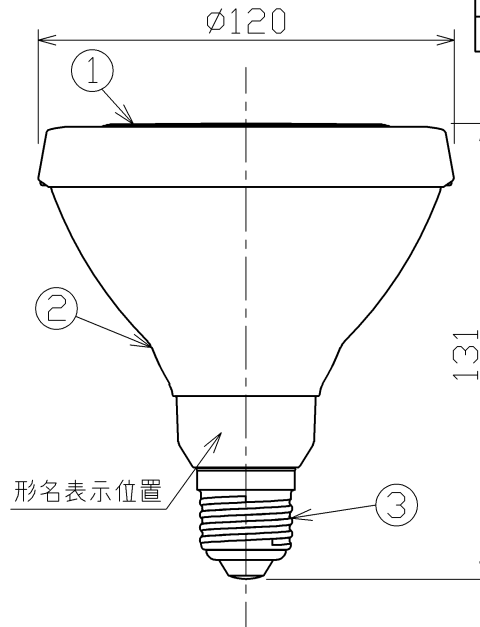

| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質            | 摘 要 |
|----|-------|----|----------------|-----|
| 1  | 前面カバー | 1  | PMMA (アクリル樹脂)  | —   |
| 2  | 本体    | 1  | ADC (アルミダイカスト) | 銀色  |
| 3  | 口金    | 1  | —              | E26 |

| ラ ン プ 仕 様        |          |             |
|------------------|----------|-------------|
| 光 源 色            |          | 昼白色         |
| 寸 法              | 全 長 (mm) | 131         |
|                  | 外 径 (mm) | 120         |
| 質 量 (g)          |          | 390         |
| 口 金              |          | E26         |
| 電源周波数 (Hz)       |          | 50/60共用     |
| 定格入力電圧 (V)       |          | 100         |
| 定格消費電力 (W)       |          | 6.4         |
| 定格入力電流 (A)       |          | 0.109       |
| 全 光 束 (lm)       |          | 850 (参考値)   |
| エネルギー消費効率 (lm/W) |          | 132.8       |
| ビーム光束 (lm)       |          | 370         |
| 最 大 光 度 (cd)     |          | 2400        |
| ビームの開き (度)       |          | 30          |
| 相関色温度 (K)        |          | 5000        |
| 平均演色評価数 (Ra)     |          | 83          |
| 定 格 寿 命 (h)      |          | 40000       |
| 製造事業者名           |          | 東芝ライテック株式会社 |

※光色は電球光とは異なる昼白色です。

※定格寿命40000時間は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

※全光束、最大光度および広がり方（配光）は電球とは異なります。

## 安全上のご注意

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| △ 警 告 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・振動や衝撃のある場所・粉塵の発生、滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、溶液の発散する場所・オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。（感電・落下の原因）</li> <li>・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）</li> <li>・調光機能のついた器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ（水銀灯など）用器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・落下・発煙の原因）</li> <li>・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。（感電の原因）</li> </ul>                                           |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因）</li> <li>・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因）</li> <li>・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因）</li> <li>・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因）</li> <li>・酸、硫黄などの腐食性の雰囲気のあるところ（温泉地など）では、一般器具によるランプの使用はしないでください。（漏電・落下・口金腐食の原因）</li> <li>・ランプに変色（黄変、褐色化、黒化）や変形、ひび割れが見られた場合、すみやかに電源を切って使用を中止してください。（落下・感電・ケガの原因）</li> </ul> |

|        |                |             |                    |     |
|--------|----------------|-------------|--------------------|-----|
| 形 名    | LDR6N-W/100W/2 | 品 名         | 東芝LED電球<br>ビームランプ形 |     |
| 承 認    | 担 当            | 図 番         | AA2025-50863-01    | 1/2 |
| 山 田    | 櫻 井            | 東芝ライテック株式会社 |                    |     |
| 単 位 mm | 第三角法           |             |                    |     |

日本国内専用 (Use only in Japan)

**TOSHIBA** 2025.04.661

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- ・調光機能のついた電球器具や回路  
〔調光機能：電球の明るさを変える機能〕（100%点灯でも使用不可）
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・H I Dランプ（水銀灯など）用器具
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具（適合表示器具を除く）
- ・リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
- ・密閉形または密閉に近い器具（適合表示器具を除く）
- ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。

以下の環境で絶対に使用しないでください。

- ・断熱施工器具〔S B、S G I、S G形表示器具〕（適合表示器具を除く）

|    |                |      |    |                    |                 |     |
|----|----------------|------|----|--------------------|-----------------|-----|
| 形名 | LDR6N-W/100W/2 |      | 品名 | 東芝LED電球<br>ビームランプ形 |                 |     |
|    | 承認             | 担当   |    | 図番                 | AA2025-50863-01 | 2/2 |
|    | 山田             | 櫻井   |    |                    | 東芝ライテック株式会社     |     |
|    | 単位 mm          | 第三角法 |    |                    |                 |     |