

2025.05. 660


【基本特性（定格性能周囲温度25℃）】

定格電圧 (V)	200	240
周波数 (Hz)	50/60	
入力電流 (A)	0.64	0.52
定格消費電力 (W)	119	
器具光束 (lm)	19,000	(※1)
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	159.6	
ビームの開き(1/2ビーム角) (度)	92	(※1)
相関色温度 (K)	5,000	(※1)
平均演色評価数 (Ra)	80	(※1)
光束維持時間 (時間)	70,000 (L85)	(※1)
風力係数	1.2	
受圧面積 (m ²)	0.051	
耐雷サージ (kV)	15 (コモンモード) (※1)	

※1：保証値ではありません。

【使用上のご注意】

- ・前面カバーにかけやび割れが発生しているものは使用しないでください。破損・落下の原因となります。
- ・LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- ・LEDモジュールの交換はできません。
- ・器具と被照射物との距離は1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- ・調光はできません。
- ・器具の点検や交換が困難な場所には設置しないでください。
- ・電源が単相200Vなど、器具のL線、N線の両方に電圧が印加される場合、両切スイッチの使用を推奨いたします。単相二線式で片切スイッチをご使用の場合、必ず電源のL側スイッチで開閉するようにしてください。

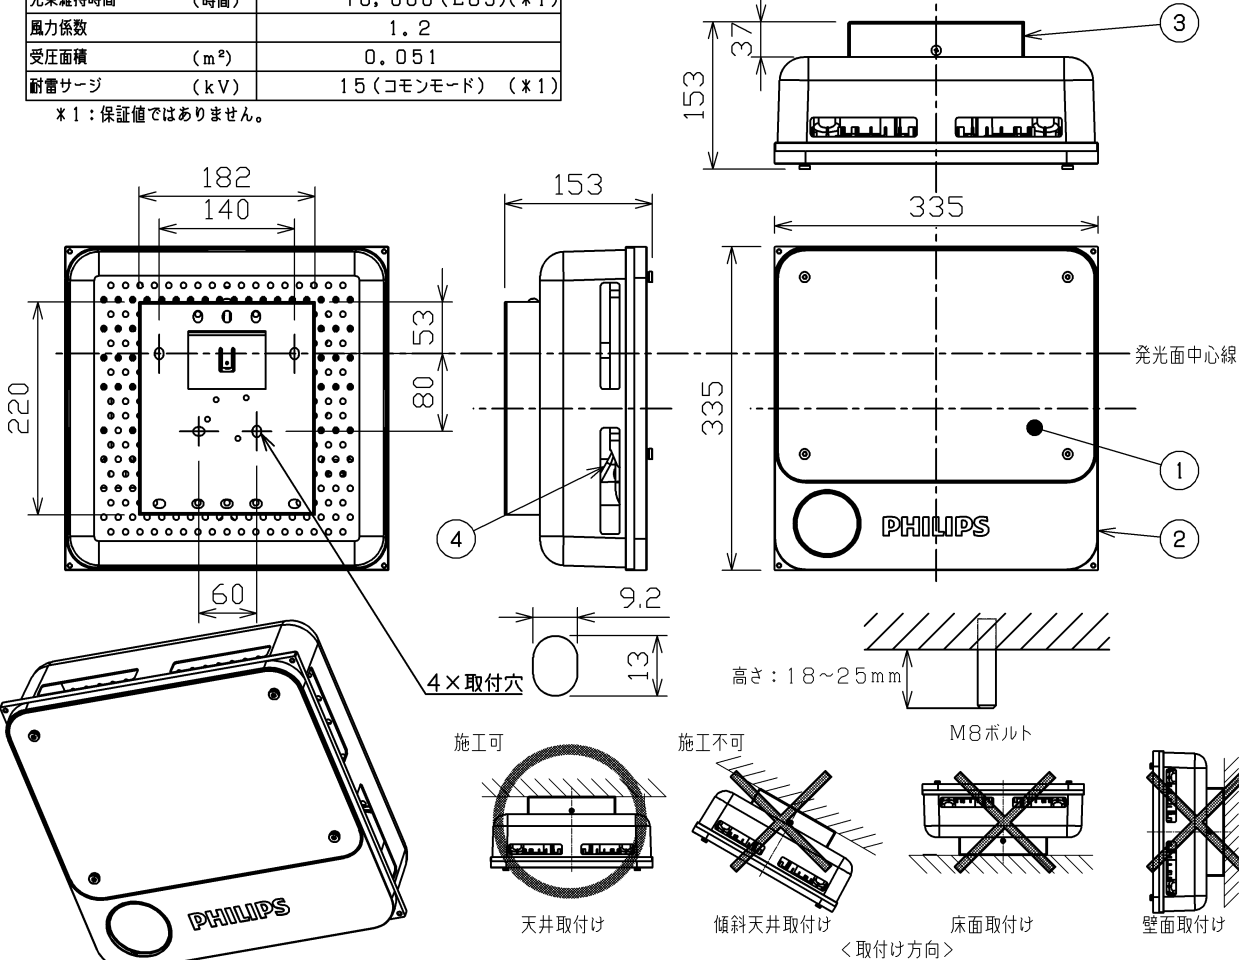

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前面カバー	1	強化ガラス	透明
2	灯 体	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(白)
3	ブラケット	1	鋼材	ポリエステル粉体塗装(白)
4	口出し線	1	PNCTF 1.25mm ²	3芯 器具外0.3m

安全上のご注意

警告

- ・この器具は天井直付け形専用器具です。傾斜天井、据え置き、壁面への取り付けはできません。器具落下や火災、水気の浸入による絶縁不良・感電の原因となります。
- ・軒下以外の屋外では使用しないでください。絶縁不良による火災や落下、感電の原因となります。
- ・合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けないでください。取付に不備があると落下の原因となります。
- ・施工の際は取扱説明書に従い確実に行ってください。器具落下や火災、感電の原因となります。
- ・器具の改造や構造部品の交換は行わないでください。器具落下や火災、感電の原因となります。
- ・配線の際は電線に強力をかけないでください。断線による火災、感電の原因となります。
- ・周囲温度は、-30℃~35℃(夏季期間など一時的に45℃)以外では使用しないでください。火災、点灯不良、故障の原因となります。
- ・器具周辺を囲まれた場所や密閉された場所など、温度がこもりやすい場所では使用できません。火災、故障などの原因となります。
- ・クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- ・海上や臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- ・めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- ・浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具上に結露、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
- ・野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面ガラスに当たらない所で使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。
- ・冠水の恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- ・器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・海岸地域に隣接する場所では、塩害の影響で短期間で錆が発生することがあります。ただし重耐塩仕様においては低減されます。

注意

- ・点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

フィリップス ブランド

【銘板表示形名】

BCP500 G4 LED190/850 PSU S-MB JP M

重耐塩形

広角配光 昼白色 屋内・軒下用(IP65 耐塵・防噴流・防湿形)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	BCP500J_190	
200 240	LS	7.0	品名	LED高天井器具	
承認		担当		図番	AA2025-50932-01
本田		三浦			
単位 mm		第三角法			
東芝ライテック株式会社					

日本国内専用 (Use only in Japan)