



TOSHIBA (2025.05.003) 2025.09.003

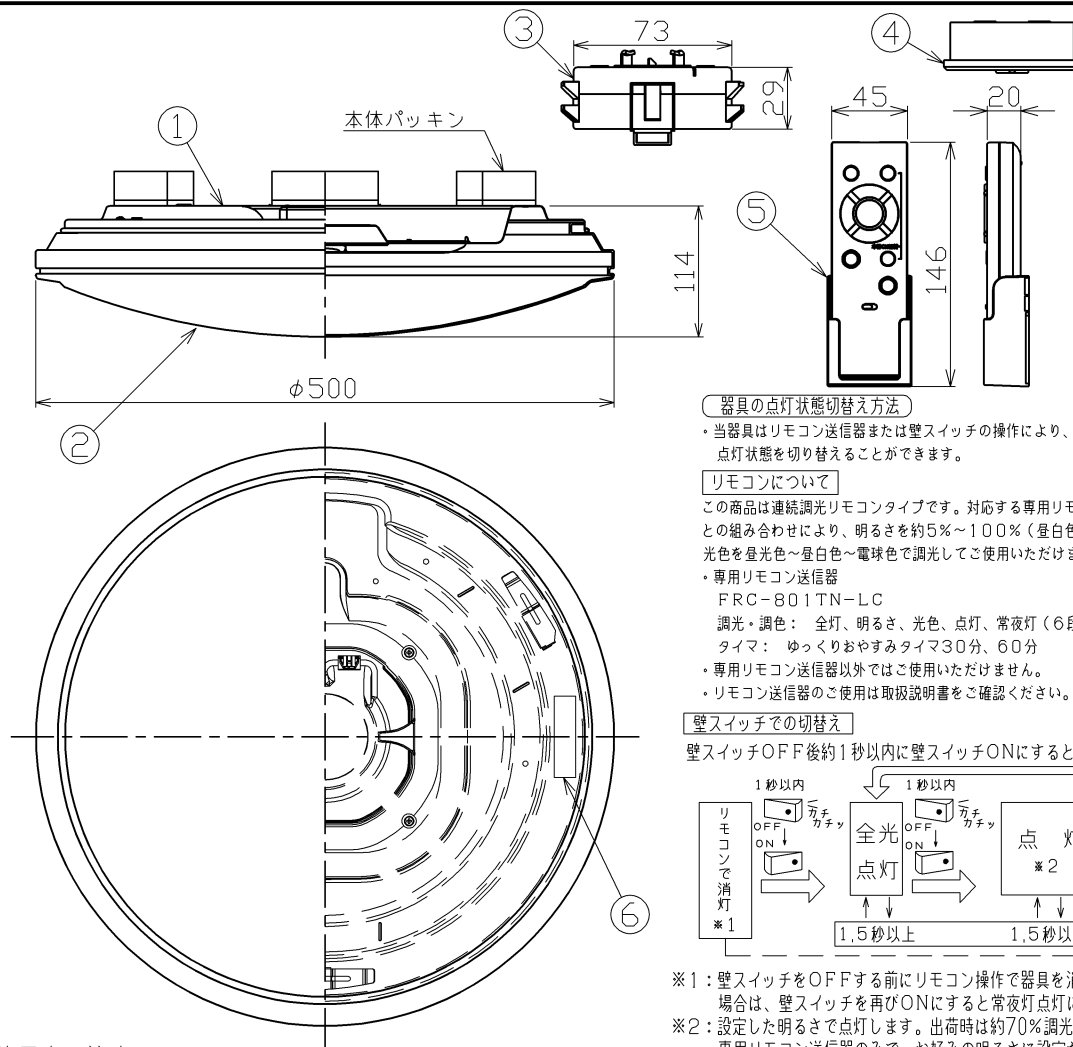

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	—	LEDH43Z13TRA
2	セード	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
3	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2214
4	引掛シーリングボディ	1	MP (メタリヤール樹脂)	DC5042N(W)
5	リモコン送信器	1	—	FRC-801TN-LC
6	定格銘板	1	—	本体に表示

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。湿気や、水気・湿気のある場所では使用できません。
器具落下、感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ（温泉地など）では、
使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・本器具は、5メートル以上と器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと器具
落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・傾斜天井（45度以下）に取り付けの場合は、別売りの傾斜天井取付用
アダプタLEDX800003をご使用ください。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付けの場合は傾斜方向の下側に
リモコン受光部側にくるように取り付けてください。
- ・45度を超える傾斜天井にはに取り付けてください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には
引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように
取り付けてください。
- ・平線天井へ取り付けの場合は、別売りの平線天井取付用アダプタ
LEDX800004をご使用ください。



【基本特性（定格性能周囲温度25℃）】

定格消費電力 (W)	43.5
全光束 (lm)	6,099
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	140.2
相関色温度 (※1) (K)	2,800~6,500
演色評価数 (※1) (Ra)	83

*1 : 保証値ではありません。



補修用セード形名
LEDHC801A

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 3) 1つの壁スイッチで複数台（最大8台）使用する場合は、壁スイッチで点灯状態を切り替える機能を停止してください。
複数台使用する場合の弊社適合壁スイッチは以下となります。
WDG1111、WDG1113、WDG1311N、WDG1313N

- ※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。（――→）
- ※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。
専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
「点灯」の設定を「全光点灯」にした場合、全光→常夜灯→全光となります。
- ※3：リモコン送信器の操作により壁スイッチでの切替え機能を停止することができます。ご使用方法は取扱説明書を確認ください。
- ・1個の壁スイッチで2台以上の【**ブルスイッチレス機能**】の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、【**ブルスイッチレス機能**】がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・【**ブルスイッチレス機能**】付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- ・【**ブルスイッチレス機能**】により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDH8601A02-LC	
100	—	1.8	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当	図番	AA2025-50949-02	
山田		海老原			
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)