

TOSHIBA

(2025.05. 003) 2025.12. 003


【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.06	0.035	0.033
器具光束 (lm)	690		
定格消費電力 (W)	5.7	5.8	6.0
消費効率 (lm/W)	121.0	118.9	115.0
相関色温度 (K)	2700		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40, 000		
光束維持率 (%)	70		

※値は保証値ではありません。



※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値



埋込み穴寸法



天井取付け厚さ：5mm~25mm

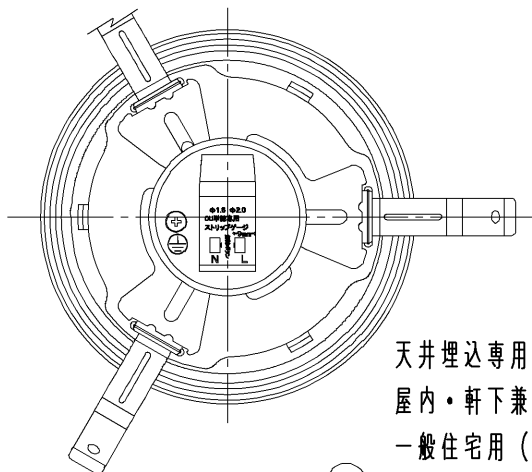

天井埋込専用

屋內・軒下兼用

一般住宅用（公衆浴場取付不可）

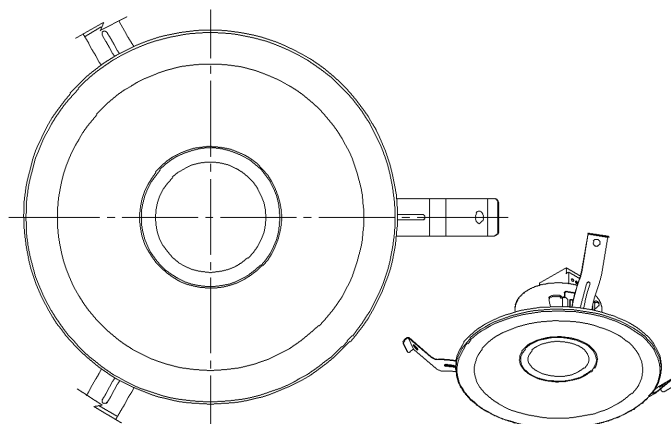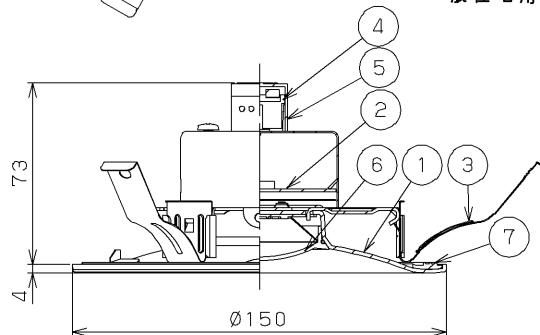

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC（鋼板）	ホ [*] リエステル粉体塗装（ビ [*] ュアホワイト）
2	電源ユニット	1	－	－
3	取付けばね	3	SUS（ステンレス鋼）φ0.4	－
4	端子台	1	－	－
5	端子台カバー	1	SR（シリコーンゴム）	灰色
6	カバー	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	拡散
7	パッキン	1	SR（シリコーンゴム）	－

ピュアホワイト 参考マンセル値：0.5G 9.6/0.2 三分艶有り

【施工上の注意】

- 1) 埋天石9傾
2) 込井くm斜
3) 穴付ボ以井
4) 寸付け上取
法厚下の付
はさや厚可
のはけさ能
15にに角
2mm酸取度
5mm力りは
5mmル付5
土2ウ付5
15ウ付5
mm板まで
mm板まで
です。は
です。は


【使用上の注意】

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 光色、色度、明度を保ち、商品名を同じ形名で表す。距離をたいだく。 |
| 2 | 光色、色度、明度を保ち、商品名を同じ形名で表す。距離をたいだく。 |
| 3 | 光色、色度、明度を保ち、商品名を同じ形名で表す。距離をたいだく。 |
| 4 | 光色、色度、明度を保ち、商品名を同じ形名で表す。距離をたいだく。 |
| 5 | 光色、色度、明度を保ち、商品名を同じ形名で表す。距離をたいだく。 |
| 6 | 光色、色度、明度を保ち、商品名を同じ形名で表す。距離をたいだく。 |

表 1

- ・有機染料で短波長に敏感なもの
ファー（人口染色毛皮）や透光性塩ビなど
- ・大気中の酸素と水分が接触しやすいもの
表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど
内部への酸素と水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発泡体など
高温となる状態で照射されるもの

保護等級



高气密

ブローイング工法

SB

防水性能	防湿・
------	-----

防湿・防雨形

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	LEDD87054L (W) -LS	
100 242	-	0.3	品 名	東 芝 L E D 照 明 器 具	
承 認		担 当	図 番	AA2025-50975-02	(1/2)
久 安		菅 野	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2025.05. 003) 2025.12. 003

【各制御機器の接続可能台数】

制御 識別	シリーズ名	品名	制御機形名	接続可能台数		
				100V	200V	242V
ON/ OFF	MESL	ON/OFF 端末器	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	1~7	1~7	1~7
		リモコンリレー	TMRR01C TMRR02C	1~26	1~26	1~26
	人感 スイッチ	天井取付形・親器 8A (広角検知・電圧フリー)	WDG8971 WDG8971 (K) ※2	1~17	1~17	1~17
		天井取付形・親器 8A (広角検知・電圧フリー)	WDG8921 WDG8821 (K) ※2	1~17	1~17	1~17
		トイレ天井取付形 換気扇連動用 (広角検知)	WDG8832※1 WDG8932 WDG8932 (K) ※2	1~15	-	-
		屋内壁取付形・親器 3A (4線式)	WDG8041	1~10	-	-
		屋外壁取付形・親器 3A (4線式)	NDG1891	1~10	-	-
		トイレ壁付形・ 屋内換気扇連動用	WDG8062 照明 (即断) 回路	1~10	-	-
		屋内壁取付形 (2線式)	WDG8051※3	3~6	-	-
	フォト スイッチ	屋外壁取付 (電子式)	OSE1082	1~10	-	-
	タッチレス スイッチ	屋内壁取付形 2・4A (2線式・電圧フリー)	WDG3821※3	3~5	-	-

※1 在庫限り

※2 2025年2月発売

※3 本器具を以下の制御機器と組み合わせて使用する場合、2台以下では使用できません。

必ず接続可能台数の範囲以内でご使用ください。

WDG8051：人感スイッチ (2線式) 3~6台

WDG3821：タッチレススイッチ (2線式) 3~5台

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	LEDD87054L (W) -LS	
100 242	-	0.3	品 名	東 芝 L E D 照 明 器 具	
承 認		担 当	図 番	AA2025-50975-02	(2/2)
久 安		菅 野	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第二角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)