
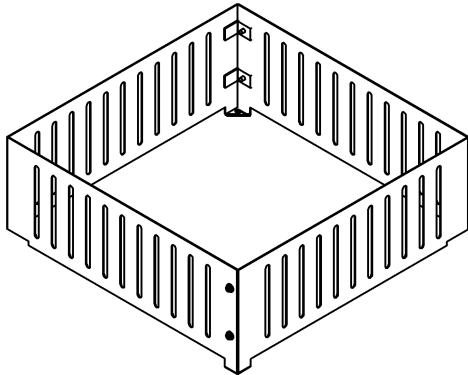
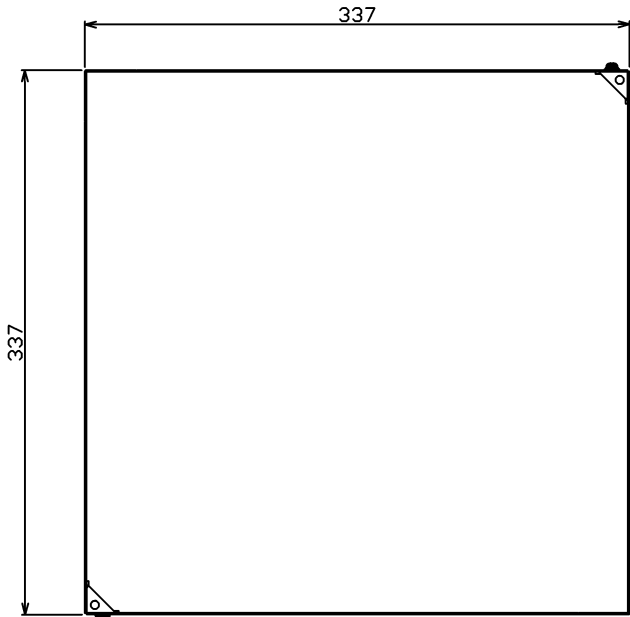
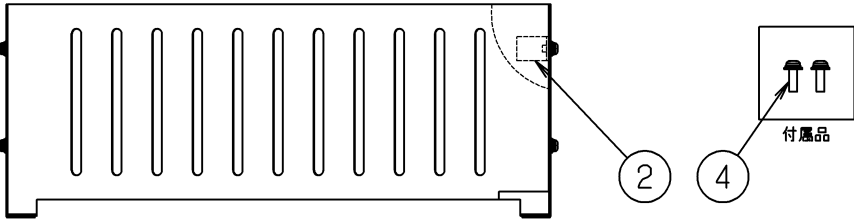


TOSHIBA

2025.05. 665

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	2	SUS(ステンレス) t1.0	アクリル焼付塗装(白)
2	取付け金具	4	SUS(ステンレス) t1.5	アクリル焼付塗装(白)
3	側面取付けねじ	4	SUS(ステンレス)	M4X8 Wセムス SUS316L 付属品
4	取付けねじ	2	SUS(ステンレス)	M5X16 Wセムス SUS316L 付属品

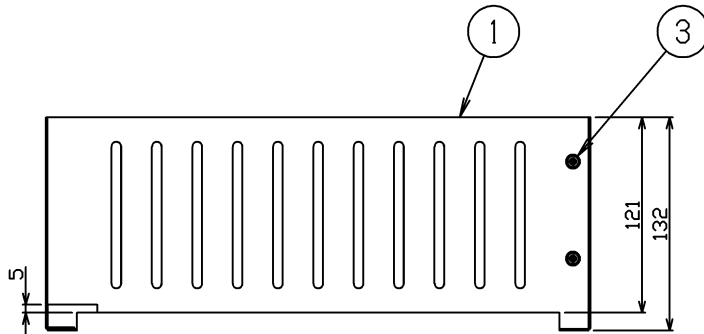

適合器具
BCP500_100
BCP500_190
BCP500J_100
BCP500J_190

鳥害防止カバー用落下防止ワイヤ(別売)	
落下防止ワイヤ(耐塩形)	WIRE-L400-P3
落下防止ワイヤ(重耐塩形)	WIRE-L400-P3-J

※鳥害防止カバーのみに取付けるものとなります。
適合器具と鳥害防止カバーを、一本のワイヤで同時に取付けることはできません。

安全上のご注意	
⚠ 警告	・適合器具以外では使用できません。器具落下の原因となります。 ・周囲温度が常時35℃を超える場所や狭い密閉された空間では使用できません。 ・クレーン設置場所や激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所では使用できません。器具落下の原因となります。 ・風速6.0m/sを超える風の吹く可能性のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。 ・海上や臨海部などの海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。 ・めっき工場など、腐食性ガス、オイルミスト、蒸気、液体などにめっきされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下の原因や絶縁不良による感電の原因となります。 ・浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下の原因となります。 ・器具上に落ち葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる場所では使用できません。火災の原因となります。 ・雪をおこなってください。 ・冠水する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
⚠ 注意	・点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、手をふれないでください。やけどの原因となります。

重耐塩形

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	BCP500-TORI-COVER	
—	—	1.2		品名	
承認		担当	図番	AA2025-51020-01	
本田		三浦		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			

日本国内専用(Use only in Japan)