

TOSHIBA

2025.06. 003


即時点灯性	・予備電源から受電後、 1秒以内に非常点灯
高温動作	・周囲温度70℃で 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

建設省告示第1830号に定める事項


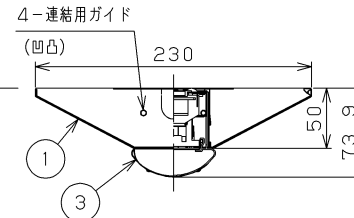
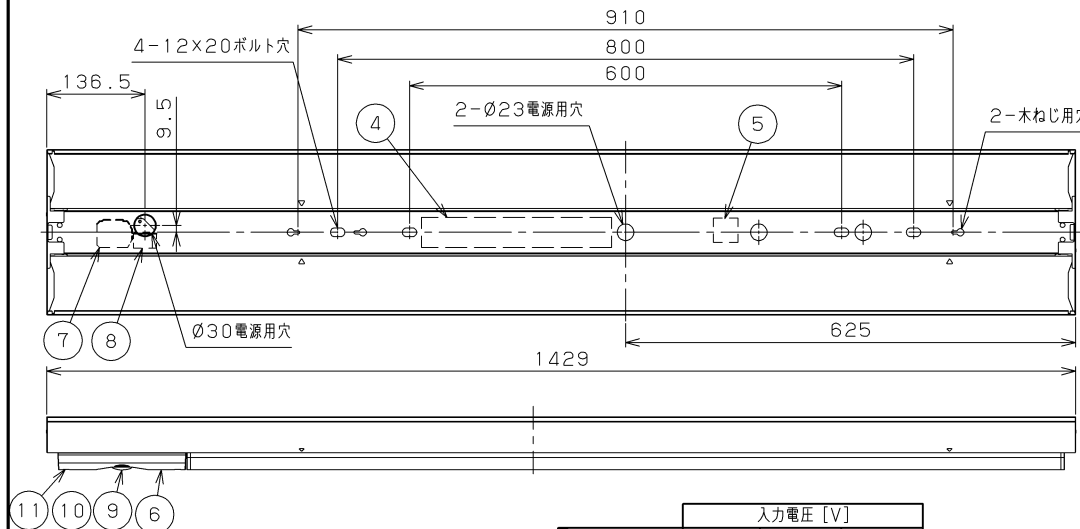
光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリブチレン テレフタレート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源別置型

⚠ 安全に関する警告

- ・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をあびる場所で使用しますと火災の原因となります。
- ・適合LEDバー以外のLEDバーは使用しないでください。



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

A寸法は45mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

【基本特性（平常時）】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.198	0.103	0.088
器具光束 (lm)	3200		
定格消費電力 (W)	19.7	19.5	19.5
消費効率 (lm/W)	162.4	164.1	164.1
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

【基本特性（非常時）】

入力電圧 (V)	DC100	AC100
入力電流 (mA)	63	66
定格消費電力 (W)	6.3	6.4
容量 (VA)	—	6.6
非常時の器具光束 (lm)	730	

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、強い風が吹き込む場所、粉塵、オイル、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電などの原因となります。
- ・本器具は天井直付け専用です。
柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・端子台の送り容量は18A以下で使用してください。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

品名	適合部品形名 (別売)	備考
吊り装置	PW-410K, PW-415K, PW-418K, PW-430K, PW-435K, PW-438K	吊り下げ用アダプタ C-900Nが必要
連結ガイド	C-181	一般光源部のみ取付可

電線管の取付はできません。

- 注) 1. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
2. 振動・衝撃を与えないでください。ランプの故障、破損の原因となることがあります。
3. 器具間の送り配線はできません。
器具間の送り配線をする場合は、天井裏に電源線を戻して配線してください。
4. 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
5. 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバーの中に虫が侵入する恐れがあります。

評定番号
LCLE-022

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—
3	LEDバー	1	—	乳白カバー
4	電源ユニット	1	—	LEK-450016A10
5	端子台 (常用)	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	化粧枠	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (白)
7	電源ユニット	1	—	6LU-DE1003
8	端子台 (非常用)	1	PF樹脂	DFC-3614T
9	レンズ	1	ガラス	透明
10	LEDモジュール	1	—	JIS C 8154:2015適合
11	取付ねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	白

組合せ形名		本体形名		LEDバー形名	
LEKTE423324RN-LS9		LEETE-42302RN-LS9		LEEM-40323N-01	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKTE423324RN-LS9	
100 242	LS	2.8	品名	東芝LED非常用照明器具 (電源別置)	
承認 担当		図番		AA2025-51085-01	
本田 郡司		番			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)