

(2025.07.059) 2025.10.059

3

4


5

6

7

8

**WIDE-i**

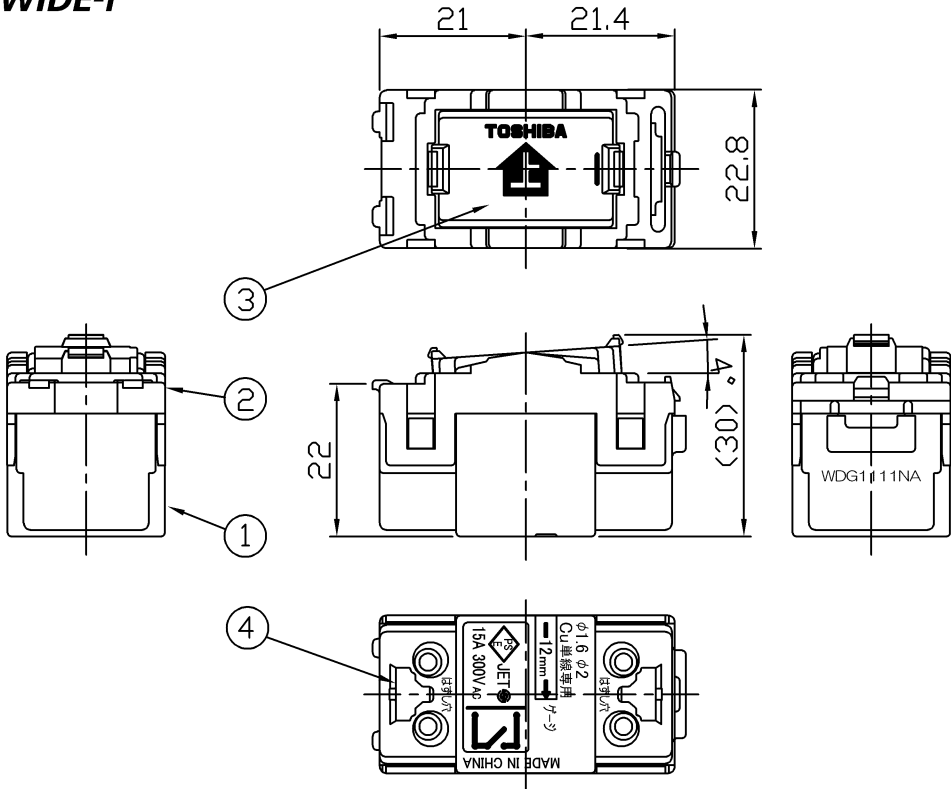

|       | 寸法(幅×長×高)   | 詰数(個) | 質量(g) |
|-------|-------------|-------|-------|
| 製品単体  | —           | —     | 26    |
| 内 装 箱 | 91×118×32   | 10    | 275   |
| 外 装 箱 | 173×196×136 | 100   | 2,900 |


■施工上のご注意

- ・サポートへの取り付け時はスイッチユニットの正面から見て左側のツメを引っ掛けて、カチッと音が鳴るまでまっすぐに押し込んでください。  
傾いた状態で押し込むと破損の原因になります。
- ・過剰な力でスイッチカバーを取り付けないでください。  
サポートに適合したスイッチ取付部が破損し、落下する場合があります。  
(※破損したスイッチや落下したスイッチの再使用はおやめください。)

| 部番 | 部 品 名   | 個数 | 材 質                   | 摘 要    |
|----|---------|----|-----------------------|--------|
| 1  | 本体      | 1  | UF (ユリア樹脂)            | 色相：グレー |
| 2  | カバー     | 1  | ABS樹脂+PC (ポリカーボネイト樹脂) | 色相：グレー |
| 3  | ハンドル    | 1  | UF (ユリア樹脂)            | 色相：ブルー |
| 4  | リリースボタン | 2  | UF (ユリア樹脂)            | 色相：黄   |

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせ、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取付けしないでください。



|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定 格 電 流   | 15A                                                                                              |
| 定 格 電 圧   | 300V                                                                                             |
| 適 合 規 格   | 電気用品安全法                                                                                          |
| 端子構造      | SL (ねじなし) 端子                                                                                     |
| 適合電線      | φ1.6, φ2 銅単線                                                                                     |
| 図 記 号     | ◆                                                                                                |
| 適合スイッチカバー | WDG1611LNA (WW), WDG1631L (WW)<br>WDG1611MNA (WW), WDG1631M (WW)<br>WDG1611S (WW), WDG1631S (WW) |

|                |               |                      |                 |
|----------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 承認 APPROVED BY | 担当 CHARGED BY | 名 称 TITLE            | 東芝ワイド配線器具       |
| 石田             | 益子            | 形 名 MODEL NO.        | WIDE-i 片切スイッチ B |
|                |               |                      | WDG1111NA       |
|                |               | 図面番号 DRAWING NO.     | AA2025-51133-02 |
|                |               | 第三角法                 | 尺 度 SCALE       |
|                |               | 3RD ANGLE PROJECTION | 単位 UNITS        |
|                |               |                      | mm              |

**TOSHIBA**  
**東芝ライテック株式会社**  
Toshiba Lighting & Technology Corporation

日本国内専用 (Use only in Japan)