

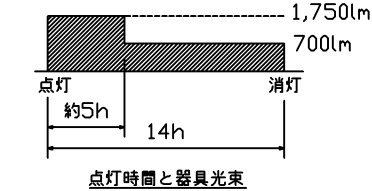


TOSHIBA


(2020.02.080) 2025.05.080



〈一社〉日本照明工業会 JIL5510 評定品		型式評定番号 AS1-019
※この製品は昭和45年建設省告示第1830号の適用外である		
即時点灯性(切替動作性能)	夜判定後5分以内に点灯へ切替	
照度0.1lx以上の確保	・地表面照度最低0.1lxを確保 ・地表面直下近傍1lxを確保	

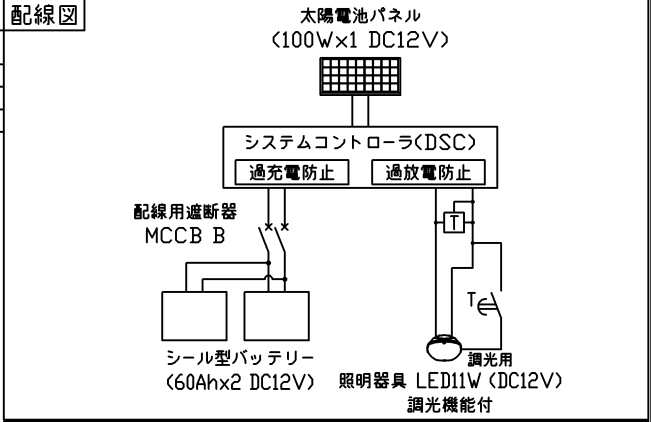

※器具方向を90°毎に変更可能

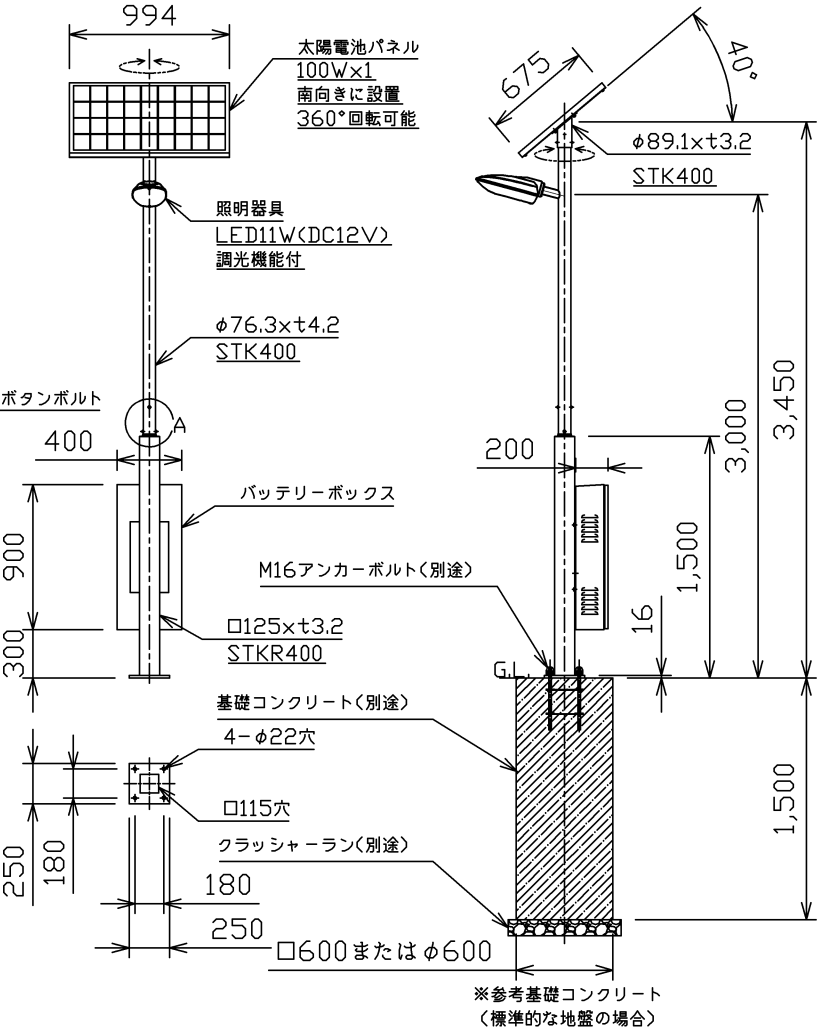

⚠ 安全に関するご注意

- ・太陽電池パネルは真南に向けて使用してください。取付方向が不適切ですと、十分な充電ができず点灯の原因となります。
- ・木や建物などで太陽電池パネル面に影ができる場所で使用しないでください。十分な充電ができず点灯の原因となります。
- ・使用雰囲気温度は-10～35℃です。これ以外の雰囲気温度では使用しないでください。
- ・海岸や腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。
- ・腐食により、器具や部品の落下の原因となります。
- ・振動の多い場所で使用しないでください。器具や部品の落下の原因となります。
- ・耐風速は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所で使用しないでください。器具や部品の落下の原因となります。
- ・点灯時間は設定を変更しないでください。機器の故障の原因となります。
- ・ソーラーパネルの発電量にばらつきがある為、同じ形名の器具でも点灯・消灯のタイミングにズレが生じる場合があります。
- ・バッテリーを交換する場合は、同時に交換してください。

	材 質	仕 上	塗装色
太陽電池枠	銅 板 製	アクリル焼付塗装	ダークブラウン
バッテリーボックス	銅 板 製	アクリル焼付塗装	
照明器具	ADC製	アクリル焼付塗装	
ポール	銅 管 製	錆止塗装後ウレタン樹脂塗装	
	概 要		
点灯時間	日没後14時間1750lm(約5時間後に700lm)		
点灯制御	システムコントローラ		
設置地域	設置地域により点灯可能時間は異なります		
不日照補償日	5日間		

※本製品は現地でのポールの組み立てが必要です。
※基礎コンクリート寸法は参考値です。基礎表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。
※ポール地際部にアスファルトや土砂が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度低下、ポール倒壊の原因になります。

公共施設用形名LSA1-13に適合

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
—	—	140	SLK-19042N-D
			品 名
			東芝ソーラーライト
承 認	担 当	図 番	
本田	五島	HA2025-51153-01	
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社

SLK-19041N-D → SLK-19042N-D

日本国内専用 (Use only in Japan)