


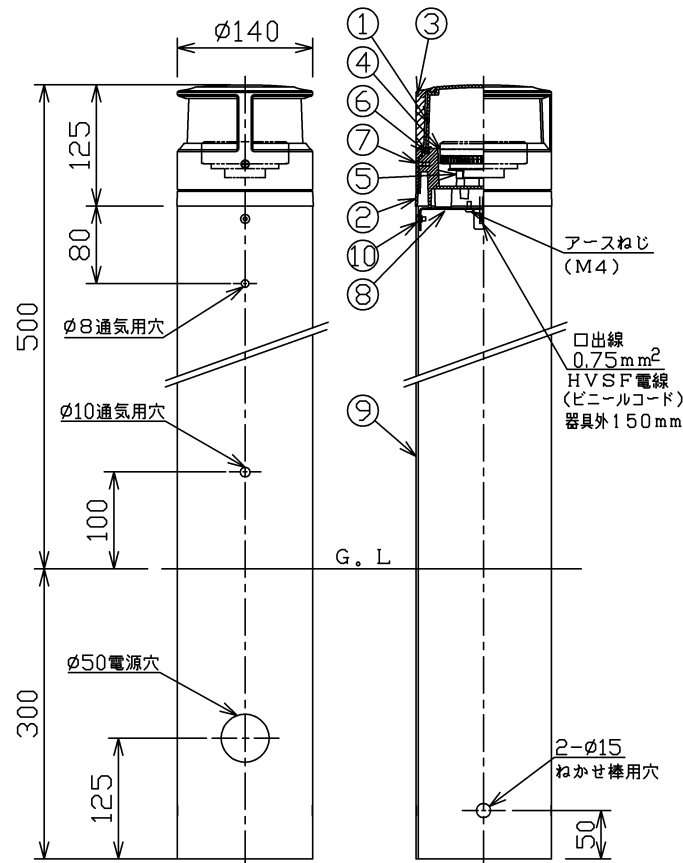


使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。
- 3) 調光器と組み合わせて使用することはできません。


⚠ 施工に関するご注意

- ・水はけの悪い場所や常に水の溜まっている場所には設置しないでください。感電や点灯不良の原因となります。
- ・ボールは土壌のしっかりしたところに設置してください。土質のやわらかいところに設置する場合は、コンクリートなどで基礎を設けるなどして十分に固定してください。ボールは埋込み深さ表示シール位置まで埋め込んでください。施工が不適切ですとボール倒れの原因となります。
- ・ボールの通気用穴はふさがらないでください。ふさいで使用すると結露の原因となり、絶縁不良による感電のおそれがあります。
- ・排水処理は必ず行ってください。ボール内部は湿気や水気が溜まりやすく、排水処理を行わないと絶縁不良による感電、腐食によるボールの折れの原因となります。



ねかせ棒仕様の施工の場合

- ・必ず排水処理を行ってください。
- ・必ずねかせ棒を使用してください。
- ・配線は上図のように行い、保護管などで電線を保護してください。

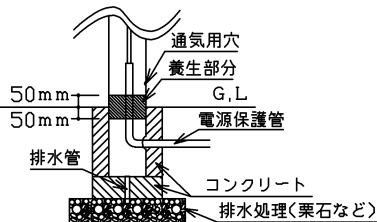


コンクリート施工の場合

- ・必ず排水処理を行ってください。
- ・配線は上図のように行い、保護管などで電線を保護してください。
- ・地盤部(G.L.レベルの上下±50mm程度)には防食テープなどで養生を行ってください。塗装はがれ、ボールの腐食の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	乳白
2	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(グレイッシュブラック)
3	ガード	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(グレイッシュブラック)
4	ランプ	1	—	LEDユニットフラット形(別売)
5	ソケット	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	DFS-2212
6	パッキン	1	SR(シリコンゴム)φ6	白
7	取付けねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	M4(皿ねじ) 黒
8	取付け板	1	SUS(ステンレス鋼)t1.2	—
9	ボール	1	Al(アルミ) t3.0	塗装(グレイッシュブラック)
10	取付けねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	M4(皿ねじ) 黒

⚠ 安全に関するご注意

1. 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
 - ・ めっき工場、プール、サウナ、温泉地などの腐食性ガス、溶液、蒸気・液体にさらされる場所、オイルミストが発生する場所
 - ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所、粉塵の発生、滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)
2. ボールの埋設部は、ゆるい土壌、水気を多く含んだ土壌を避けてください。
3. ボールをコンクリート基礎に埋設する場合は、必ずボール内の排水処理を行ってください。
4. 必ずねかせ棒を組み合わせて所定の深さまで埋め込んでください。
5. 本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと火災・ボール倒れの原因となります。
6. この器具に紙や布をかぶせたり、燃えやすいものを近くに置いて使用しないでください。火災の原因となります。
7. 必ず東芝製の適合ランプと組み合わせて使用してください。



公共施設用 LPT1-02 に適合

屋外用			防水性能		防雨形	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDG-67301+LPD-50GX		
100	ランプ特性表参照	3.4		東芝LED照明器具		
承認		担当	図番	HA2025-51214-01		
高井		石川				
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		

日本国内専用(Use only in Japan)