


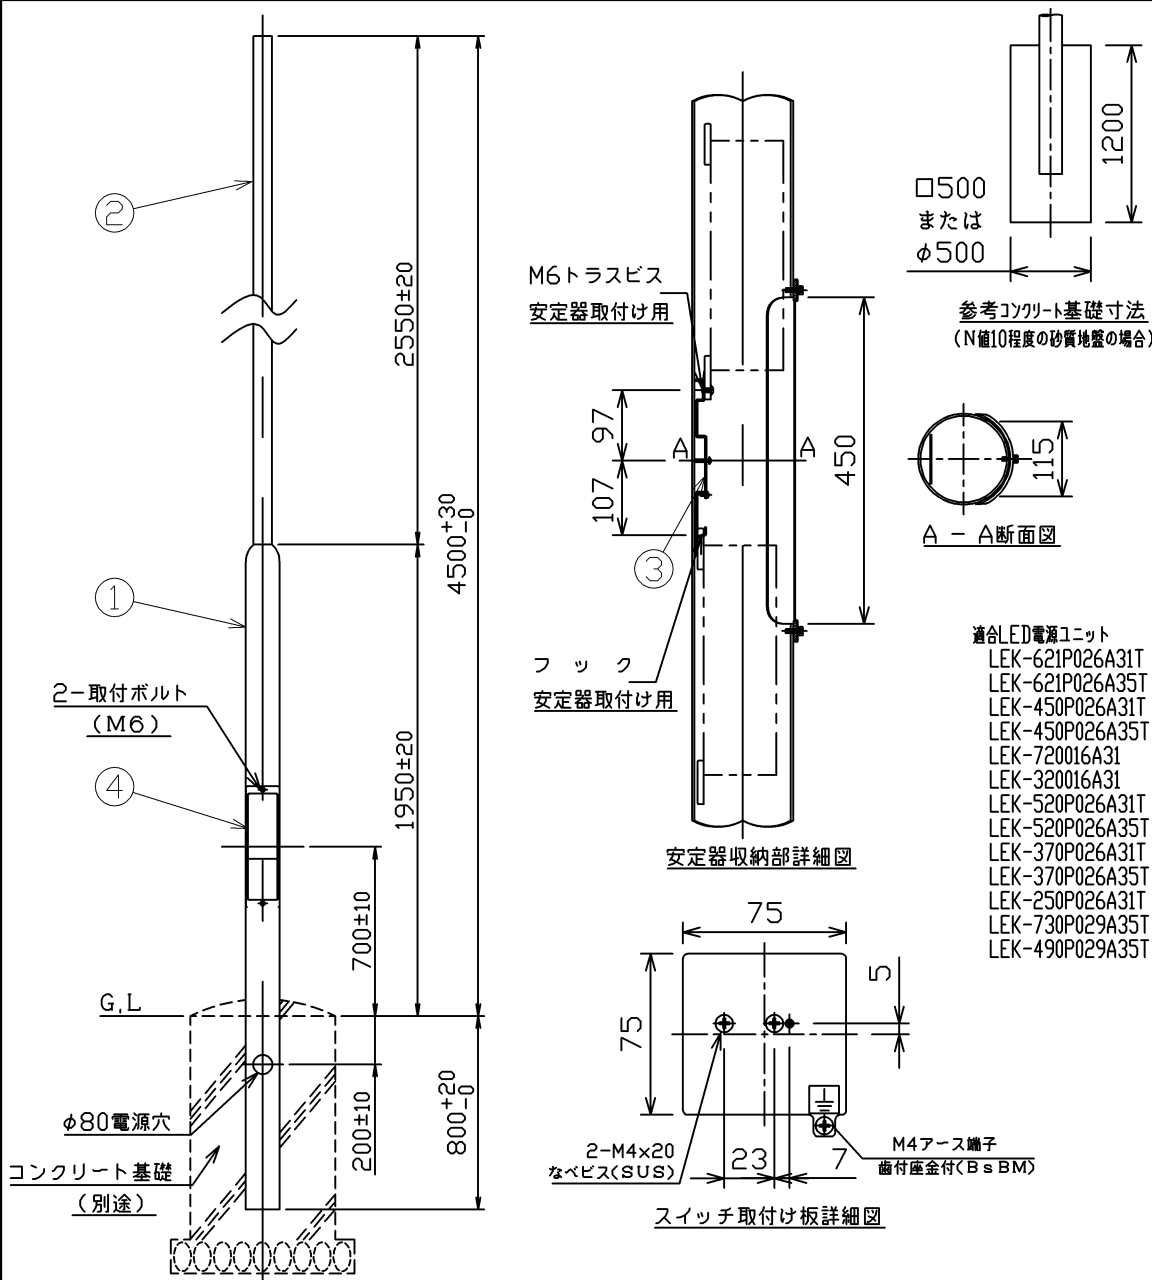

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	一 段 ポ ール	1	STK (炭素鋼管)	φ139.8 t3.5 溶融亜鉛めっき (HDZ35)
2	二 段 ポ ール	1	STK (炭素鋼管)	φ76.3 t2.8 溶融亜鉛めっき (HDZ35)
3	スイッチ取付け板	1	SPC (鋼板)	溶融亜鉛めっき (HDZ35)
4	蓋	1	SPC (鋼板)	溶融亜鉛めっき (HDZ35)

安全上のご注意	
▲警告	1. ポール下部に川砂等を充填し、ポール内に湿気が充填しないように施工してください。ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。
	2. 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。
	3. ポール地際部は必ず根巻きしてください。ポール地際部にアスファルトや土砂等が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。
	4. 風速60m/sを超える強風が吹く可能性のある場所では使用しないでください。ポール転倒の原因になります。また、取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によっては風速40m/s仕様となります。
	5. 浴室、温水プール等の温度の高い場所には使用しないでください。ポールの転倒、落下、絶縁不良、変質、変色の原因になります。
使用上のご注意	
1. LED電源ユニットは2個まで収納可能です。	
2. 収納可能なLED電源ユニットは左上記になります。	
3. ポールの耐風圧並びに基礎の寸法は取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。	
4. 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。	
5. 稀にポールの溶融亜鉛めっき表面に白い斑点が発生することがありますが、めっき性能に影響はありません。	

公共施設用 T4.5に適合

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名
—	—	46	PD-45-525W-ZN
品 名			
東芝街路灯用ポール			
承 認	担 当	図 番	
尾崎	本田	HA2025-51208-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)