




TOSHIBA



(2025.01.001) 2025.06.001

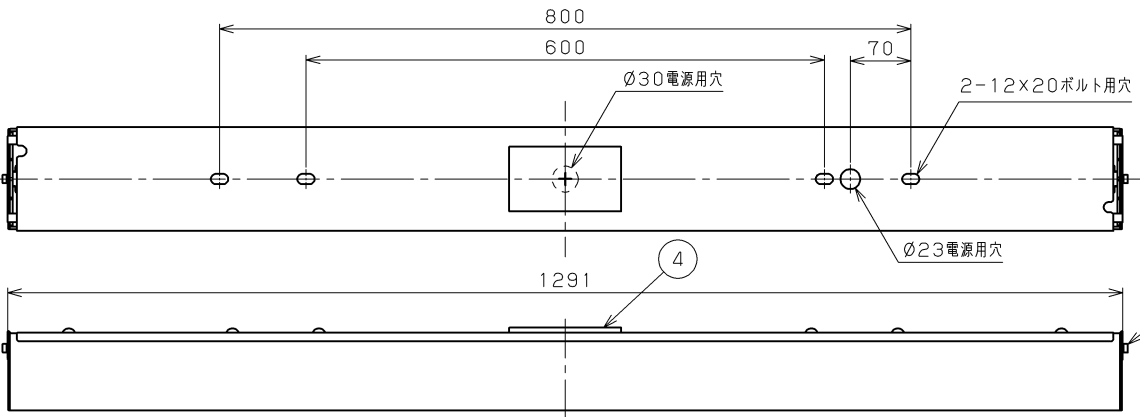

A寸法は20mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法



化粧ねじ操作距離

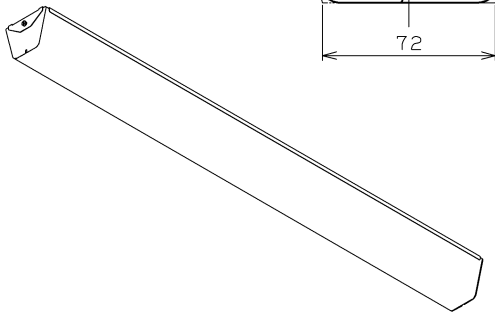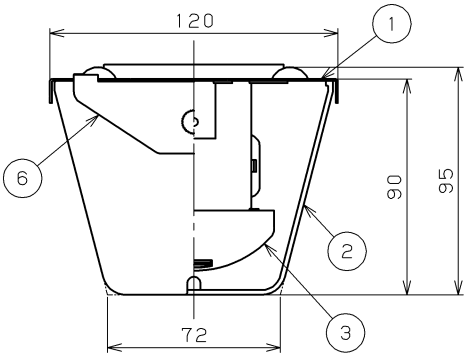

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS (ステンレス鋼) t0.8	白色
2	照明カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
3	LEDバー	1	—	乳白カバー
4	パッキン	1	CR (クロロブレンゴム)	黒
5	化粧ねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	—
6	補強金具	2	SUS (ステンレス鋼)	白色

交換部品 (別売)	形名
照明カバー	LEDX-40920

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.145	0.290	0.350

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.253	0.129	0.11
器具光束 (lm)	3300		
定格消費電力 (W)	25.2	24.8	24.8
消費効率 (lm/W)	130.9	133.0	133.0
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKBW409401N-LS9	LEEB-40901W	LEEM-40404N-WP-LS9

公共施設用 LBF3MP/RP-4-26に適合

防水性能	防湿・防雨形
------	--------

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKBW409401N-LS9
100 242	LS	3.3	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	HA2019-50322-02	
増田	水谷			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

⚠ 安全に関する警告

風速40m/sを超える場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所
(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、
オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具の定格性能周囲温度5℃～35℃です。
使用範囲外でのご使用の場合、正常点灯しない場合があります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は建物の屋側でご使用になれます。
直射日光が当たる場合、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯
しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。
指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・器具よりも小さい面に取り付けしないでください。
- ・風速40m/sを超える風の吹く可能性がある場所では使用できません。
器具落下の原因となります。
- ・本器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。
早期の錆発生の原因となります。
- ・プールや浴室などの高湿雰囲気内ではご使用できません。
- ・万が一、器具が破損した場合には、必ず器具交換してください。
そのまま使用しますと機能を維持することができず、早期故障となります。
- ・100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。

使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 器具に1m以上の雪が積もった状態にならないようにしてください。