


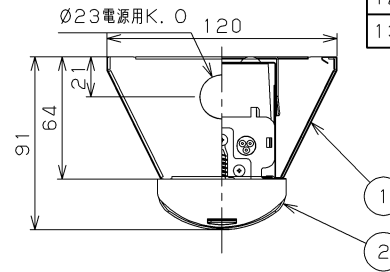
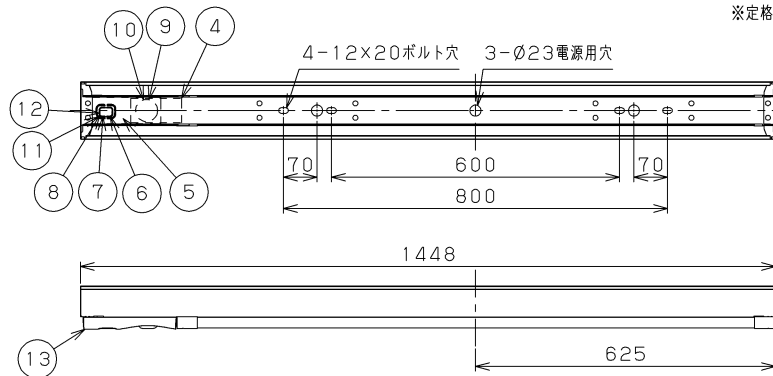


結 線 図

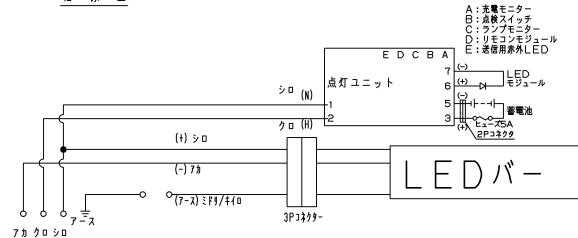

 安全に関する警告

直接・雨・風の当たる場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所
(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、
オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。使用範囲外のご使用の場合、正常点灯しない場合があります。高温で使用しますと、故障の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は、軒下などの雨陰内の屋外でご使用になれます。
- ・本器具は、天井付専用です。指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。
- ・本器具は屋外一般用です。目安として、海岸から0～300mは重耐塩仕様、300m～20kmは耐塩使用となりますので、本器具は沿岸部では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・100V入力でのご使用の場合でも、アース工事は確実に行ってください。
- ・非常用ユニット側の側板(○)は使用できません。

2,000 l mタイプ (平常時)

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC240
入力電流 (A)	0.150	0.086	0.080
平常時の器具光束 (lm)	2150		
定格消費電力 (W)	14.6	14.8	15.2
消費効率 (lm/W)	147.2	145.2	141.4
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		
非常時の器具光束 (lm)	940		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
 ※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
 ※定格性能周囲温度25℃時の値

Ø23電源用

A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

コネクタでLEDバーを接続します。

注) 下表はこの器具1台あたりの漏洩電流値です。
漏電ブレーカーの動作感度電流に対して十分な余裕をもってご使用ください。

電源周波数	50Hz			60Hz		
電源電圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V
1台あたりの漏洩電流	0.15mA	0.30mA	0.37mA	0.17mA	0.36mA	0.44mA

即時点灯性 (切替動作試験)	・65%電圧下で非常常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で5分以上確保 ・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度 $\geq 1 \times$ を確保

型式認定番号
3AE-1056

評定番号
LAL E-026

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	LEDパー	1	－	乳白カハ* ー
3	コネクタ	1	PBT樹脂	－
4	蓄電池	1	－	交換部品形名:E07 (Ni-MH充電電池 8.4V 1100mAh)
5	点灯ユニット	1	－	－
6	点検スイッチ	1	－	－
7	充電モニター	1	－	LED (緑)
8	ランプモニター	1	－	LED (赤)
9	レンズ	1	ガラス	透明
10	LEDモジュール	1	－	JIS C 8154:2015 適合
11	リモコンモジュール	1	－	－
12	送信用赤外LED	1	－	－
13	化粧枠	1	ADC (アルミダイカスト)	白

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注) 1. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
2. 衝撃・衝撃を与えないでください。LEDの故障、破損の原因となることがあります。
3. 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさし込み、破音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。

個別制御方式自動点検機能

リモコン点検対応

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリブチレンテフレート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKTSW412205N-LS9	LEETS-41205W	LESM-40205N-WP-LS9

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	LS	3.5	LEKTSW412205N-LS9
		品名	東芝LED非常用照明器具 東芝LED階段通路誘導灯 (電池内蔵)
承認	担当	図番	AA2025-51237-01
本田	郡司	番	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)