
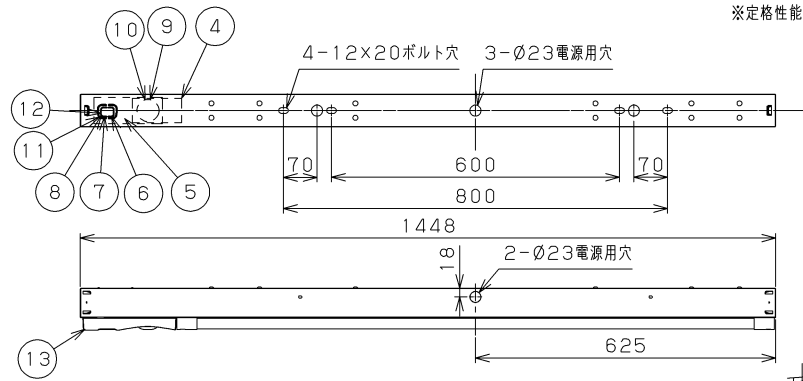


結 線 図

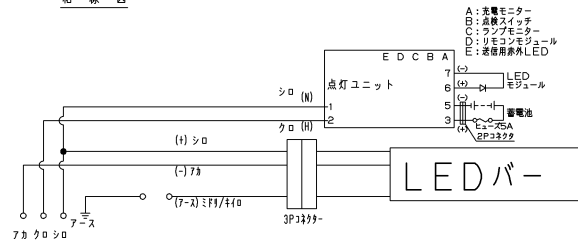


 安全に関する警告

直接、雨・風の当たる場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所
(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、
オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。


⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。使用範囲外でのご使用の場合、正常点灯しない場合があります。高温で使用しますと、故障の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は、軒下などの雨線内の屋側でご使用になれます。
- ・本器具は、天井付専用です。指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。
- ・本器具は耐衝撃性です。目安として、海から0～300cmは重耐塩仕様、300m～200cmは耐塩性となりますので、本器具は臨海部では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・100V入力での使用の場合でも、アース工事は確実に行ってください。
- ・非常用ユニット側の側板(×)は使用できません。



A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付けボルトを使用した場合の器具内寸法



コネクタでLEDバーを接続します。

5, 200 l mタイプ (平常時)

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC240
入力電流 (A)	0.339	0.172	0.148
平常時の器具光束 (lm)	5000		
定格消費電力 (W)	33.7	32.9	33.1
消費効率 (lm/W)	148.3	151.9	151.0
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		
非常時の器具光束 (lm)	940		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

Ø23電源用K. 0

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS (ステンレス鋼) 10.4	SUS 304 素材白塗装
2	LEDパー	1	—	乳白カバ* —
3	コネクタ	1	PBT樹脂	—
4	蓄電池	1	—	交換部品形名:E07 (Ni-MH 充電電池 8.4V 1100mAh)
5	点灯ユニット	1	—	—
6	点検スイッチ	1	—	—
7	充電モニター	1	—	LED (緑)
8	ランプモニター	1	—	LED (赤)
9	レンズ	1	ガラス	透明
10	LEDモジュール	1	—	JIS C 8154:2015 適合
11	リモコンモジュール	1	—	—
12	送信用赤外LED	1	—	—
13	化粧枠	1	ADC (アルミダイカスト)	白

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

- 注) 1. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
2. 振動・衝撃を与えないでください。LEDの故障、破損の原因となることがあります。
3. 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさし込み、破音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。

個別制御方式自動点検機能

リモコン点検対応

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリブチレンテフレート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKTSW40752SSN-LS9	LEETS-40705WS	LESM-40525N-WP-LS9

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形
100 242	LS	2.9	名 品 名
			東芝LED非常用照明器具 東芝LED階段通路誘導灯 (電池内蔵)
承認	担当	図	
本田	郡司	番	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)