
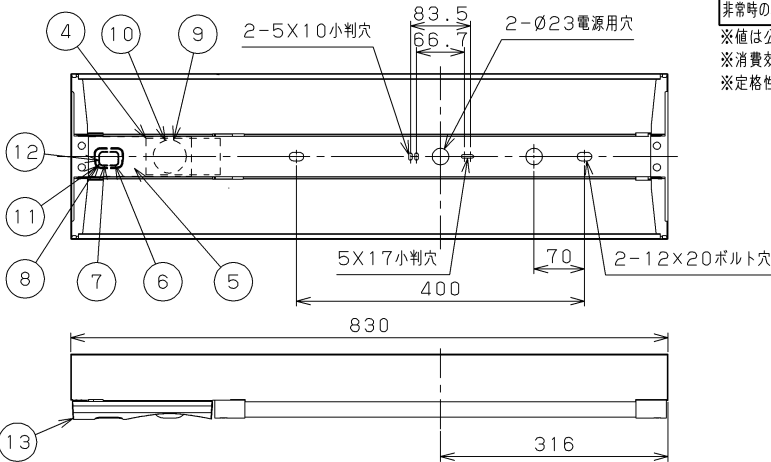


結線図

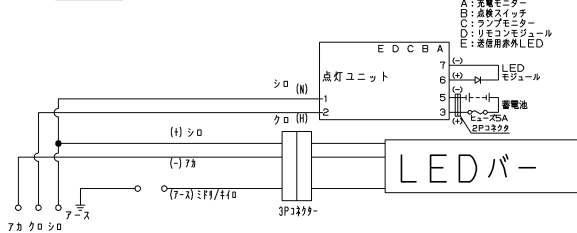

安全に関する警告

直接、雨・風の当たる場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所
（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、
オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

安全に関するご注意



- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
使用範囲外でのご使用の場合、正常点灯しない場合があります。
高温で使用しますと、故障の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は、軒下などの雨線内の屋側でご使用になれます。
- ・本器具は、天井付専用です。
指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。
- ・本器具は屋外一般用です。目安として、海岸から0～300mは重耐塩仕様、
300m～200mは耐塩使用となりますので、本器具は沿岸部では使用
しないでください。腐食による落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・100V入力でのご使用の場合でも、アース工事は確実に行ってください。
- ・非常ユニット側の側板くノは使用できません。

1,600lmタイプ（平常時）

【基本特性】


入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.142	0.076	0.069
平常時の器具光束 (lm)	1600		
定格消費電力 (W)	13.8	13.8	14.1
消費効率 (lm/W)	115.9	115.9	113.4
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		
非常時の器具光束 (lm)	940		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値

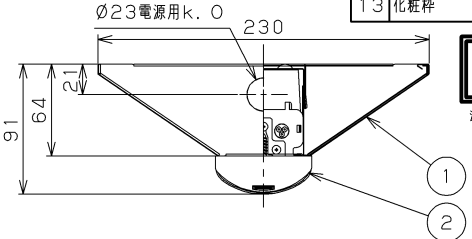

A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付けボルトを使用した場合の器具内寸法



コネクタでLEDバーを接続します。

注) 下表はこの器具1台あたりの漏洩電流値です。
漏電ブレーカーの動作感度電流に対して十分な余裕をもってご使用ください。

電源周波数	50Hz			60Hz		
電源電圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V
1台あたりの漏洩電流	0.06mA	0.12mA	0.14mA	0.07mA	0.14mA	0.17mA

即時点灯性 （切替動作試験）	・65%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で5分以上 ・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

