


2025. 10. 059

WIDE-i

結線方法

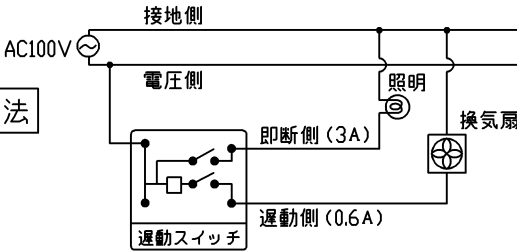

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	運動スイッチ	1		WDG1722N (フリスム色・乳白色)
2	表示ネーム付スイッチカバー (L)	1		WDG1641M (WW) (専用ネームカード別添品)
3	サポート	1	メッキ鋼板 ｾ1.4	WDG4303
4	銘版	1	上質紙	

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



○ 端子部断面 × 電線

⚠ ご注意 以下の負荷にはご使用になれません

- ・ 接続可能な容量以外のもの
- ・ 人感センサ、温度センサ等の制御回路を内蔵している換気扇
- ・ 浴室暖房機能付換気扇との組み合わせは、換気扇製造メーカーに適合の可否をご確認ください

定 格 電 流	0.6A/3A
定 格 電 圧	100V
適 合 規 格	電気用品安全法
そ の 他	端子構造 SL (ねじなし) 端子
適 合 電 線	φ1.6, φ2 銅単線専用
運 動 動 作 時 間	約25秒から約8分の変可式
図 記 号	◆DFHLN

運動回路適合負荷 (AC100V)	
換気扇	1.5~60W
※照明側回路容量は3Aです。	

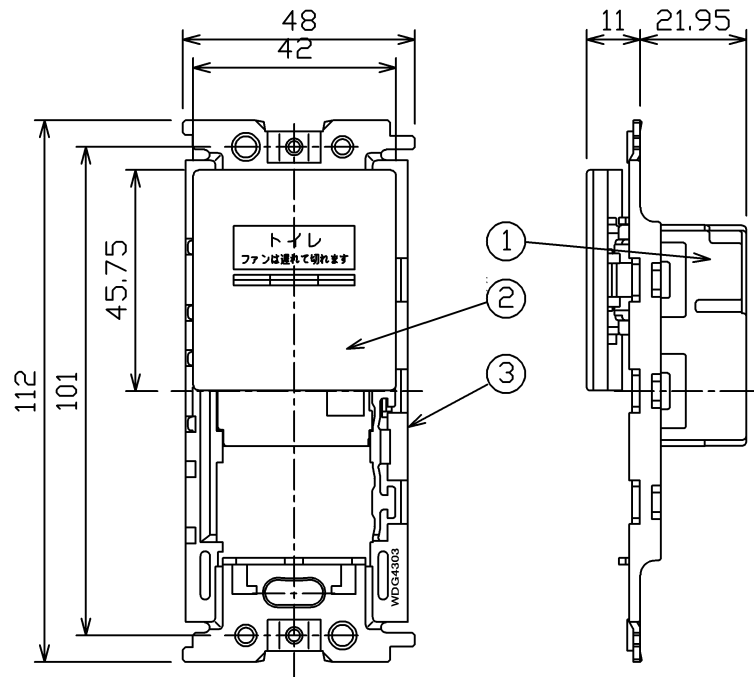

	寸法 (幅×長×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体			82
個 装 箱	48×120×51	1	102
外 装 箱	109×270×133	10	1,400

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
石田	益子	東芝ワイド配線器具 (ニューホワイト) WIDE-i トイレ用運動スイッチ (2回路) (Mサイズ)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社		形 名 MODEL NO.
Toshiba Lighting & Technology Corporation		WDG1722MN
		図面番号 DRAWING NO.
		AA2025-51508-01
第三角法	尺 度 SCALE	単 位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION		mm

日本国内専用 (Use only in Japan)