

2026.01.059

A

B

C

D

E

F

3


4

5




6

7

8

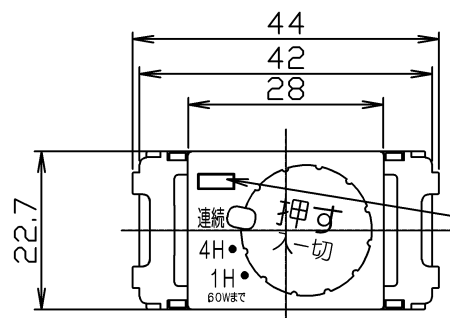

定格電流	0.6A
適合負荷	1～60W（換気扇専用）
定格電圧	100V
適合規格	電気用品安全法
その他	端子構造 SL（ねじなし）端子 適用電線 φ1.6、φ2 銅単線

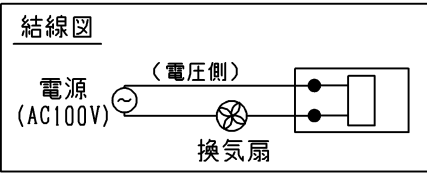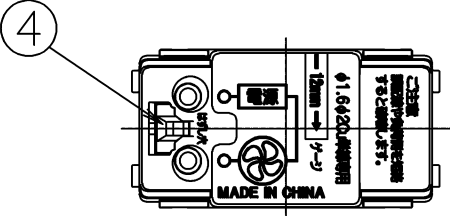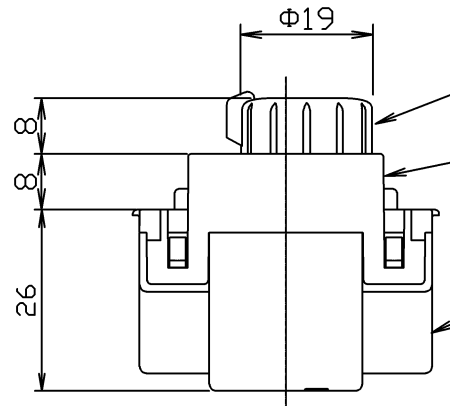

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF（ユリア樹脂）	グレー
2	カバー	1	PC（ポリカーボネート樹脂）+ABS樹脂	ニューホワイト
3	ツマミ	1	PC（ポリカーボネート樹脂）+ABS樹脂	ニューホワイト
4	リリースボタン	1	UF（ユリア樹脂）	黄色
5	動作表示LED	1	-	赤色

A

B

C

D

E


F

△ 注 意

- センサ付、DCモータータイプ、電気式シャッター付換気扇、バス換気扇乾燥機などの換気扇内部に電子回路が内蔵されている換気扇には使用しないでください。換気扇が正常に動作しないことがあります。
- 早い入り切り操作の繰り返しは、スイッチが動作しない場合があります。入り切りの繰り返しは1秒以上時間をおいておこなってください。
- 換気扇動作中にタイマー設定時間を変更した場合、変更後のタイマー設定時間になります。
- 強弱切替スイッチ（3路スイッチ）と組み合わせて使用した場合、通電中に強弱切替を行うと通電が停止する事がありますが、故障ではありません。再度ツマミを押して通電を再開して下さい。

△ 警 告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10～14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性のある場所には取り付けしないでください。
- 換気扇以外の負荷は使用しないで下さい。
- 浴室内では使用しないで下さい。



	寸法 （幅×奥行×高）	詰数 （個）	質量 （g）
製品単体	—	—	28
個 装 箱	29×47×51	1	36
外 装 箱	157×252×117	50	1800

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具（ニューホワイト） 浴室換気扇スイッチ
石田	益子	形 名 MODEL NO.	NDG1761(WW)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		図面番号 DRAWING NO.	AA2025-52686-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用（Use only in Japan）