2026.04.059

WIDE-i

	寸法（幅×長×高）	詰数（個）	質量(g)
製品単体	――	――	27.5
内 装 箱	91×118×32	10	290
外 装 箱	173×196×136	100	3,050

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF（ユリア樹脂）	色相：グレー
2	カバー	1	（PC＋ABS）樹脂	色相：グレー
3	ハンドル	1	UF（ユリア樹脂）	色相：ブルー
4	表示部カバー	1	PC（ポリカーボネイト樹脂）	色相：乳白色
5	リリースボタン	2	UF（ユリア樹脂）	色相：黄

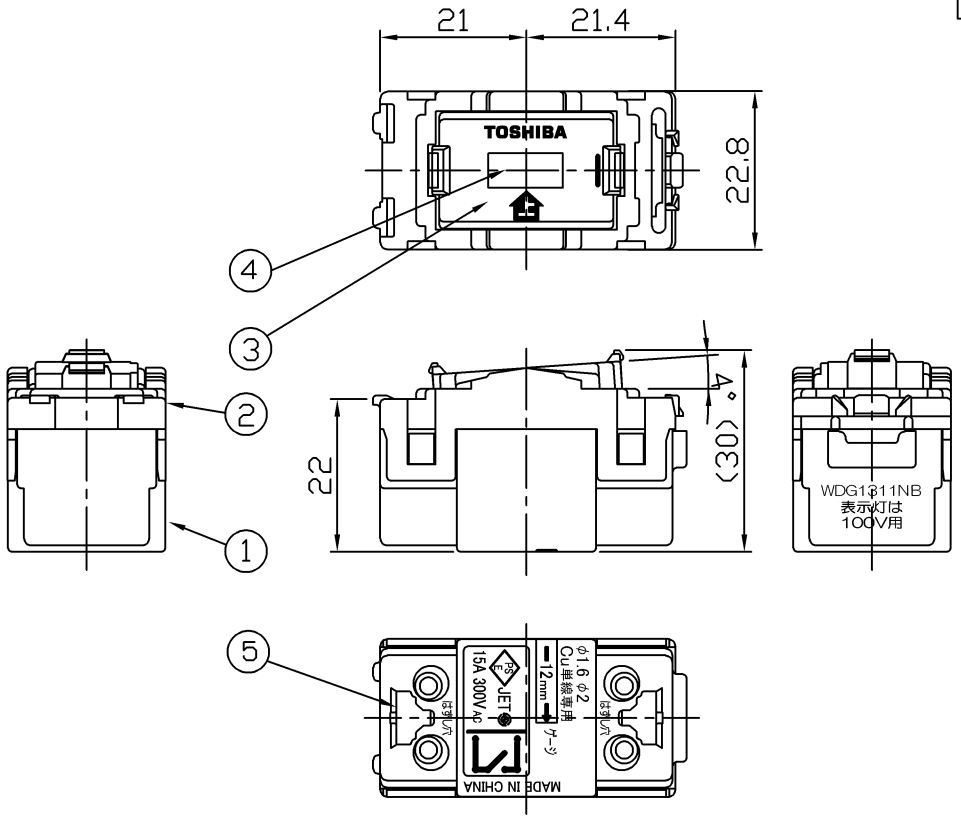

⚠ 警告　発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10～14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取付けしないでください。



定格電流		15A
定格電圧		100V用
適合規格		電気用品安全法
その他	端子構造	SL（ねじなし）端子
	適合電線	φ1.6，φ2銅単線
図記号		◆H
適合スイッチカバー		WDG1621L(WW)，WDG1641L(WW) WDG1621M(WW)，WDG1641M(WW) WDG1621S(WW)，WDG1641S(WW)
適合サポート		WDG4303N（※WDG4303は使用できません）

■ご注意

- 既設スイッチ交換の際には、サポートも交換してください。
- 下記製品（WDG4303を使用している製品）への取付けはできません。

WDG1414MN、WDG1722MN、WDG1722MN(CW)、WDG1923M
WDG3821、WDG8041、WDG8051、WDG8051(CW)、WDG8051(HT)
WDG7116(WW)、WDG7116(HT)、WDG7216(WW)、WDG7216(HT)、WDG7246(S)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE 東芝ワイド配線器具 WIDE-i 片切オフピカスイッチB
石田	益子	形 名 MODEL NO. WDG1311NB
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		図面番号 DRAWING NO. AA2026-53028-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE ―― / 単位 UNITS mm