

2026.04.059

3

4

5

6

7

8





△ 注 意

- 取付け面は凹凸のないように仕上げてください。防水効果が悪くなります。
- 防水性が悪くなりますので、防水パッキンの $\triangle$ 刻印表示に従って取り付けてください。



防水性能 J I S C 0 9 2 0 保護等級 I P X 3 (防雨形)

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体			130
内 装 箱	110×250×190	10	1,500
外 装 箱	280×570×190	50	7,500

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバー	1	(PC+ABS)樹脂	ニューホワイト
2	本体	1	(PC+ABS)樹脂	ニューホワイト
3	ロックキー	1	SUM(快削鋼)	ニッケルめっき
4	防水パッキン	1	PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)	半透明
5	金属サポート	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板)t1.4	WDG4303N
6	絶縁カバー	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	緑
7	専用キー	1	-	付属品

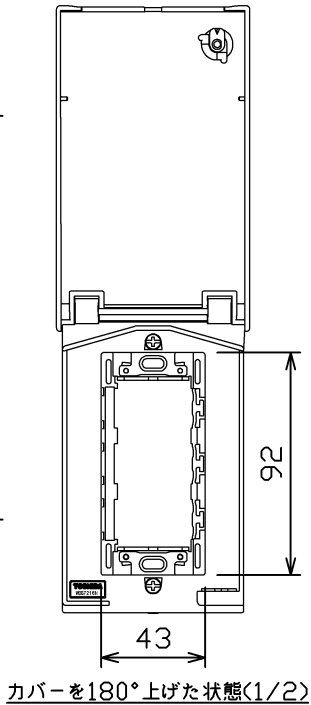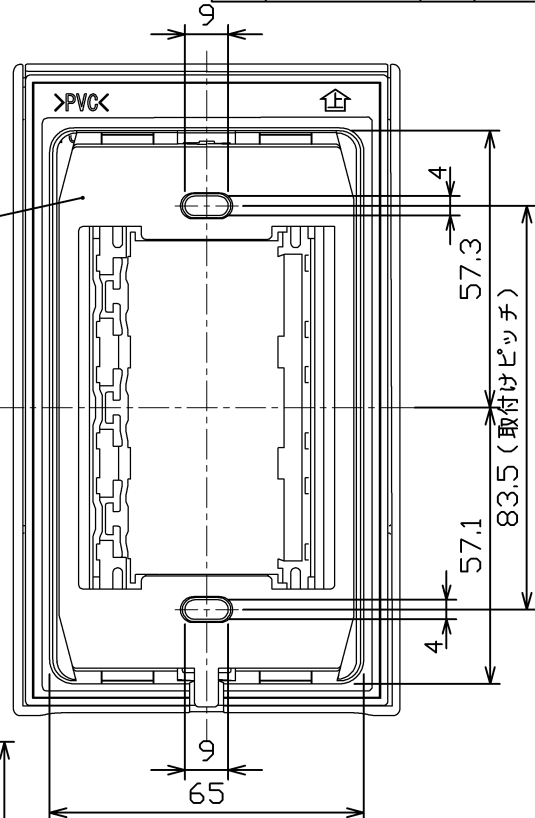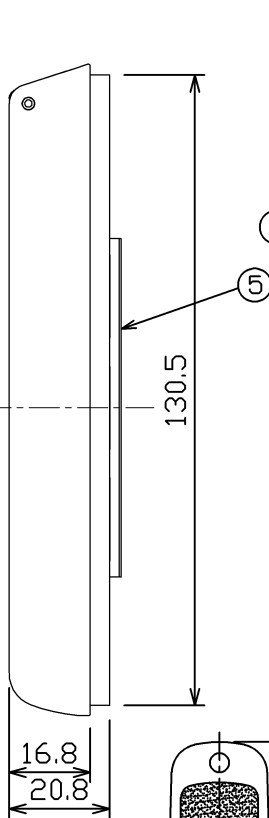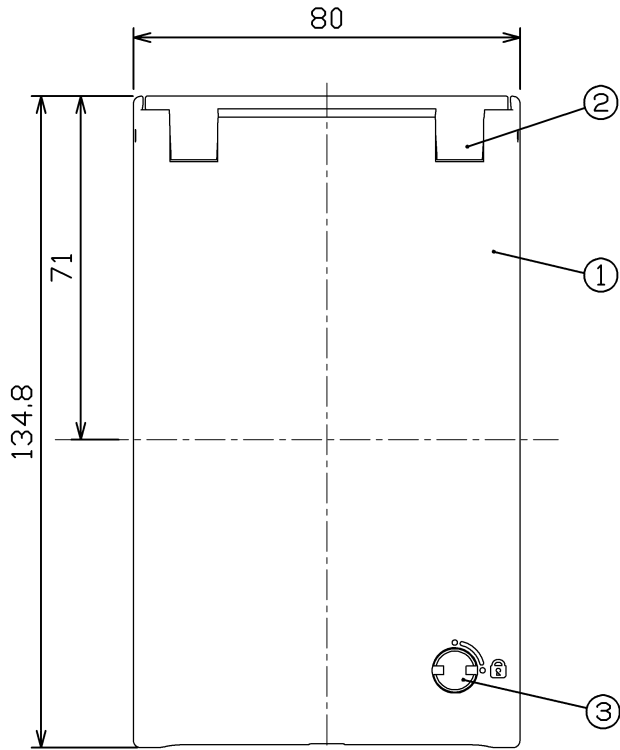

カバーを180°上げた状態(1/2)

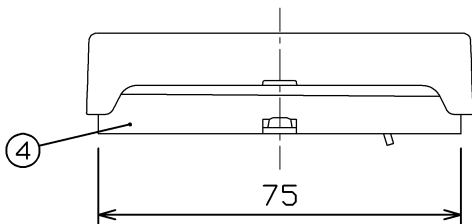

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具(ニューホワイト)
石田	益子	キー付ロック付防滴プレート(スイッチ1連用)	
TOSHIBA		形 名 MODEL NO.	WDG7216N(WW)
東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO.	AA2026-53100-01
Toshiba Lighting & Technology Corporation		第三角法	3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE	単位 UNITS
			mm

日本国内専用(Use only in Japan)