
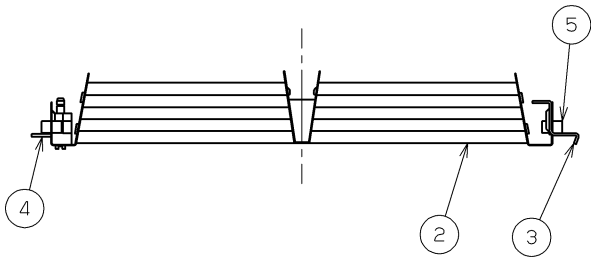


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射板	1	SPC (鋼) t0.35	白色塗装
2	パッフル	4	AIP (アルミニウム)	つや消し仕上げ
3	引掛金具	2	SGC (鍍銀めっき鋼板)	—
4	取付け具	2	SUS (ステンレス鋼)	—
5	遮光モール	2	PA (ポリアミド樹脂)	黒



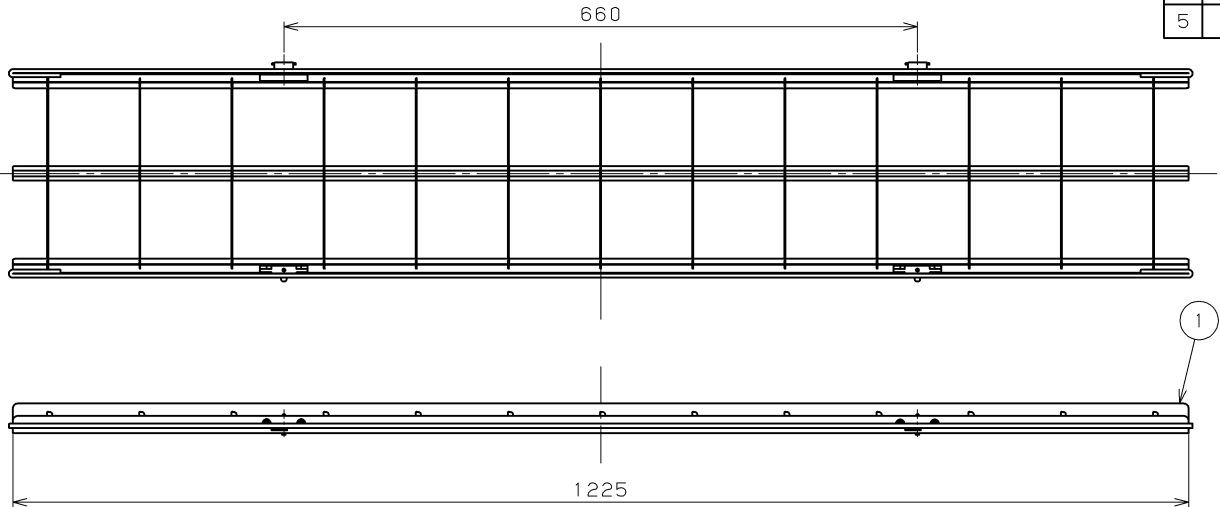


■システムユニットの取り付けかた


- (1) 本体のシステムユニット本体取付け用K、O4箇所を押し曲げて角穴を開けてください。
- (2) システムユニットの引掛金具を本体の角穴に引っ掛けた後、反対側を押し上げてください。
(この時、ラッチのツメを枠内に収納しておいてください。)
- (3) システムユニットの枠固定用ラッチを右に90°回転させてツメを角穴の段差に確実に入れてください。

■システムユニットのはずしかた

- (1) 枠固定用ラッチ (枠部) をかかると押し上げた枠固定用ラッチを左に90°回転させてツメを角穴からはずし、ゆっくり引き下げてください。
- (2) 次に引掛金具側を持ち上げぎみにして、本体からシステムユニットをはずしてください。

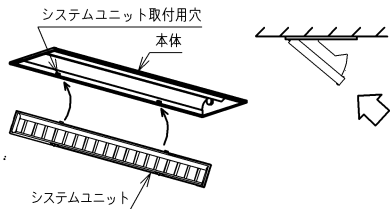

取り付けかた



はずしかた

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDX-4223SC
—	—	0.8	品名	東芝LED照明器具用 システムユニット (OAアルミルーバ)
承認	担当	図番	AA2026-53411-01	
増田	柳田			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)