

| 部番<br>PART NO. | 部 品 名<br>DESCRIPTION | 個数<br>REQ. | 材 質<br>MATERIAL | 摘 要<br>SPECIFICATION  |
|----------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 1              | 本体                   | 1          | ADC (アルミダイキャスト) | 白色                    |
| 2              | 化粧枠                  | 1          | PBT樹脂           | 白色                    |
| 3              | 取付ばね                 | 3          | SUS(ステンレス)      | -                     |
| 4              | 入力コネクタ               | 1          | ポリアミド樹脂         | 白色                    |
| 5              | 出力コネクタ               | 1          | ポリアミド樹脂         | 白色                    |
| 6              | 電源ユニット               | 1          | -               | 附属品 (LEK-135P026A01D) |

| 【基本特性】           |                             |        |        |        |
|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 商品コード            | 548 14334                   |        |        |        |
| 入力電圧 (V)         | 100                         | 200    | 242    |        |
| 入力電流 (A)         | 0, 30                       | 0, 15  | 0, 13  |        |
| 定格消費電力 (W)       | 30, 0                       | 28, 9  | 29, 0  |        |
| 真効電力 ※1          | 50 Hz                       | 0, 066 | 0, 132 | 0, 160 |
| (mA rms)         | 60 Hz                       | 0, 078 | 0, 157 | 0, 190 |
| 電源周波数 (Hz)       | 50 / 60                     |        |        |        |
| 相関色温度 (K) ※1     | 3000/2700 (白色)              |        |        |        |
|                  | 1800~3000/1800~2700 (黄色)    |        |        |        |
| 器具光束 (lm) ※1     | 1480                        |        |        |        |
| 1/2ビームの開き (度) ※1 | 62°                         |        |        |        |
| 平均照度・評価値 R ※1    | 95                          |        |        |        |
| 光束維持時間 (h) ※1    | 40000                       |        |        |        |
| 使用周囲温度 (℃)       | 35                          |        |        |        |
| 最高表面温度 (℃)       | 80                          |        |        |        |
| 質量 (kg)          | 本体: 0, 6 / 電源ユニット: 0, 8     |        |        |        |
| 許容範囲             | 0~100%                      |        |        |        |
| 調光・制御方式          | DMX (※2) / RDM (※3)         |        |        |        |
| 耐湿クラス ※4         | S2                          |        |        |        |
| 付属品              | 電源ユニット<br>(LEK-135P026A01D) |        |        |        |


- ※1：周囲温度25℃。保証値ではありません。
- ※2：USITT DMX512-Aに準拠。
- ※3：RDM (Remote Device Management)  
ANSI規格化されている演出用照明のデジタル信号。  
DMX512ケーブルを利用した、リモートデバイス管理を可能とする双方方向通信の規格。
- ※4：（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」

【使用上の注意】

- ・純直電源を使用してください。
- ・LED素子にはバツカギがあり、同一の形名においても明るさ、色相が異なることがあります。調光レベルが下限近くの状態では、わかりやすくなる場合があります。
- ・使用前に取扱説明書をお読みください。
- ・組み合わせた調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下限近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- ・点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」等のブラスチックの音程に よる ざ る し め が 発 生 す る 場 合 が あ り ま す が、故障や異常ではありません。

**警告**

- ・ 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には使用しないでください。一般照明用器具として使用する製品はありません。
- ・ 器具の取付け・取り付け・設置は取扱説明書に従って正しく、確実に行ってください。間違った取扱い、取り付け・設置を行なうと、感電・火災・落下などの原因となります。
- ・ 振動の激しい場所、常時振動がある場所、可動天井、音響反射板への取り付け・設置は行わないでください。落下し物的損害・けがの原因となります。
- ・ 安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・ 本器具は断熱施工不可のため、断熱材のある天井でご使用の場合には、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・ 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・ 白熱電球用調光器（2線式調光器）と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ 器具の送り容量は15Aです。容量を超えると火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。

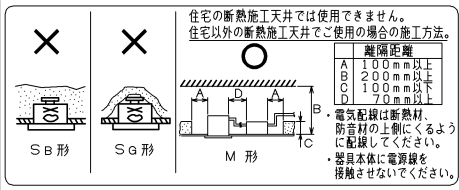

屋内用

|                                                                                   |               |                                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 承認 APPROVED BY                                                                    | 担当 CHARGED BY | 名 称 TITLE<br>LEDシッター用ダウンライト<br>ユニバーサルモデル |                            |
| 尾崎                                                                                | 佐々木           | 形 名 MODEL NO.                            |                            |
| <b>TOSHIBA</b><br><b>東芝ライテック株式会社</b><br>Toshiba Lighting & Technology Corporation |               | AL-LED-TDL-U                             |                            |
|                                                                                   |               | 図面番号 DRAWING NO.                         |                            |
|                                                                                   |               | AA2026-53766-01                          |                            |
|                                                                                   |               | 第三角法<br>3RD ANGLE PROJECTION             | 尺度 SCALE<br><del>1/x</del> |
|                                                                                   |               |                                          | 単位 UNITS<br>mm             |

日本国内専用 (Use only in Japan)