

部番 PART NO.	部 品 名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材 質 MATERIAL	摘 要 SPECIFICATION
1	本体	1	ADC (アルミダイキャスト)	黒色
2	化粧枠	1	PBT樹脂	黒色
3	取付ばね	3	SUS(ステンレス)	-
4	入力コネクタ	1	ポリアミド樹脂	白色
5	出力コネクタ	1	ポリアミド樹脂	白色
6	電源ユニット	1	-	付属品 (LEK-135P026A01D)

【基本特性】

商品コード	548 14335	
入力電圧 (V)	100	200
入力電流 (A)	0, 30	0, 15
定格消費電力 (W)	30, 0	28, 9
漏れ電流 ※1 150 Hz	0, 066	0, 132
(mA)電圧 60 Hz	0, 078	0, 157
電圧変動数 (Hz)	50 / 60	
相関温度 (K) ※1	3000/2700 (藍色)	
	1800~3000/1800~2700 (藍色)	
器具光束 (lm) ※1	1480	
1/2ビームの開き (°)	62°	
平均演色評価数 Ra ※1	95	
光束維持時間 (h) ※1	40000	
使用周囲温度 (°C)	35	
最高表面温度 (°C)	80	
質量 (kg)	本体: 0, 6 / 電源ユニット: 0, 8	
調光範囲	0~100%	
調光・制御方式	DMX (※2) / RDM (※3)	
付属品	S2	
	電源ユニット	
	(LF-F-135P026A01D)	


- ※1：周囲温度25℃。保証値ではありません。
- ※2：US11T DMX512-Aに準拠。
- ※3：RDM (Remote Device Management)
ANSI規格化されている演出用照明のデジタル信号。
DMX512ケーブルを利用した、リモートデバイス管理を可能とする双方方向通信の規格。
- ※4：（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」

【使用上の注意】

- ・純直電源を使用してください。
- ・LED素子にはバツキがあり、同一の形名においても明るさ、光色が変わることがあります。調光レベルが下限近くの状態では、わかりやすくなる場合があります。
- ・使用前に取扱説明書をお読みください。
- ・組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下限近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- ・点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」等のバースティックの伸縮によるさし音が発生場合がありますが、故障や異常ではありません。

警告

- ・ 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には使用しないでください。一般照明用器具として使用する製品ではありません。
- ・ 器具の取付け、取り付け・設置は取扱説明書に従って正しく、確実に行ってください。間違った取付け、取り付け・設置を行なうと、感電・火災・落下などの原因となります。
- ・ 振動の激しい場所、常時振動がある場所、可動天井、音響反射板への取り付け・設置は行わないでください。落下し物的損害・けがの原因となります。
- ・ 安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・ 本器具は断熱施工不可のため、断熱材のある天井でご使用の場合には、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・ 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・ 白熱電球用調光器（2線式調光器）と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ 器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。

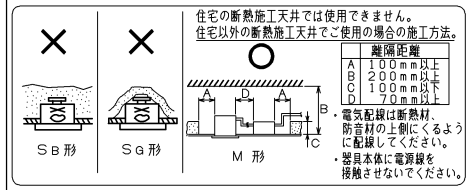

屋内用

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE LEDシアター用ダウンライト ユニバーサルモデル	
尾崎	佐々木	形 名 MODEL NO.	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		AL-LED-TDL-U-K	
		図面番号 DRAWING NO.	
		AA2026-53767-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/4 単位 UNITS mm