


2025.01. 003

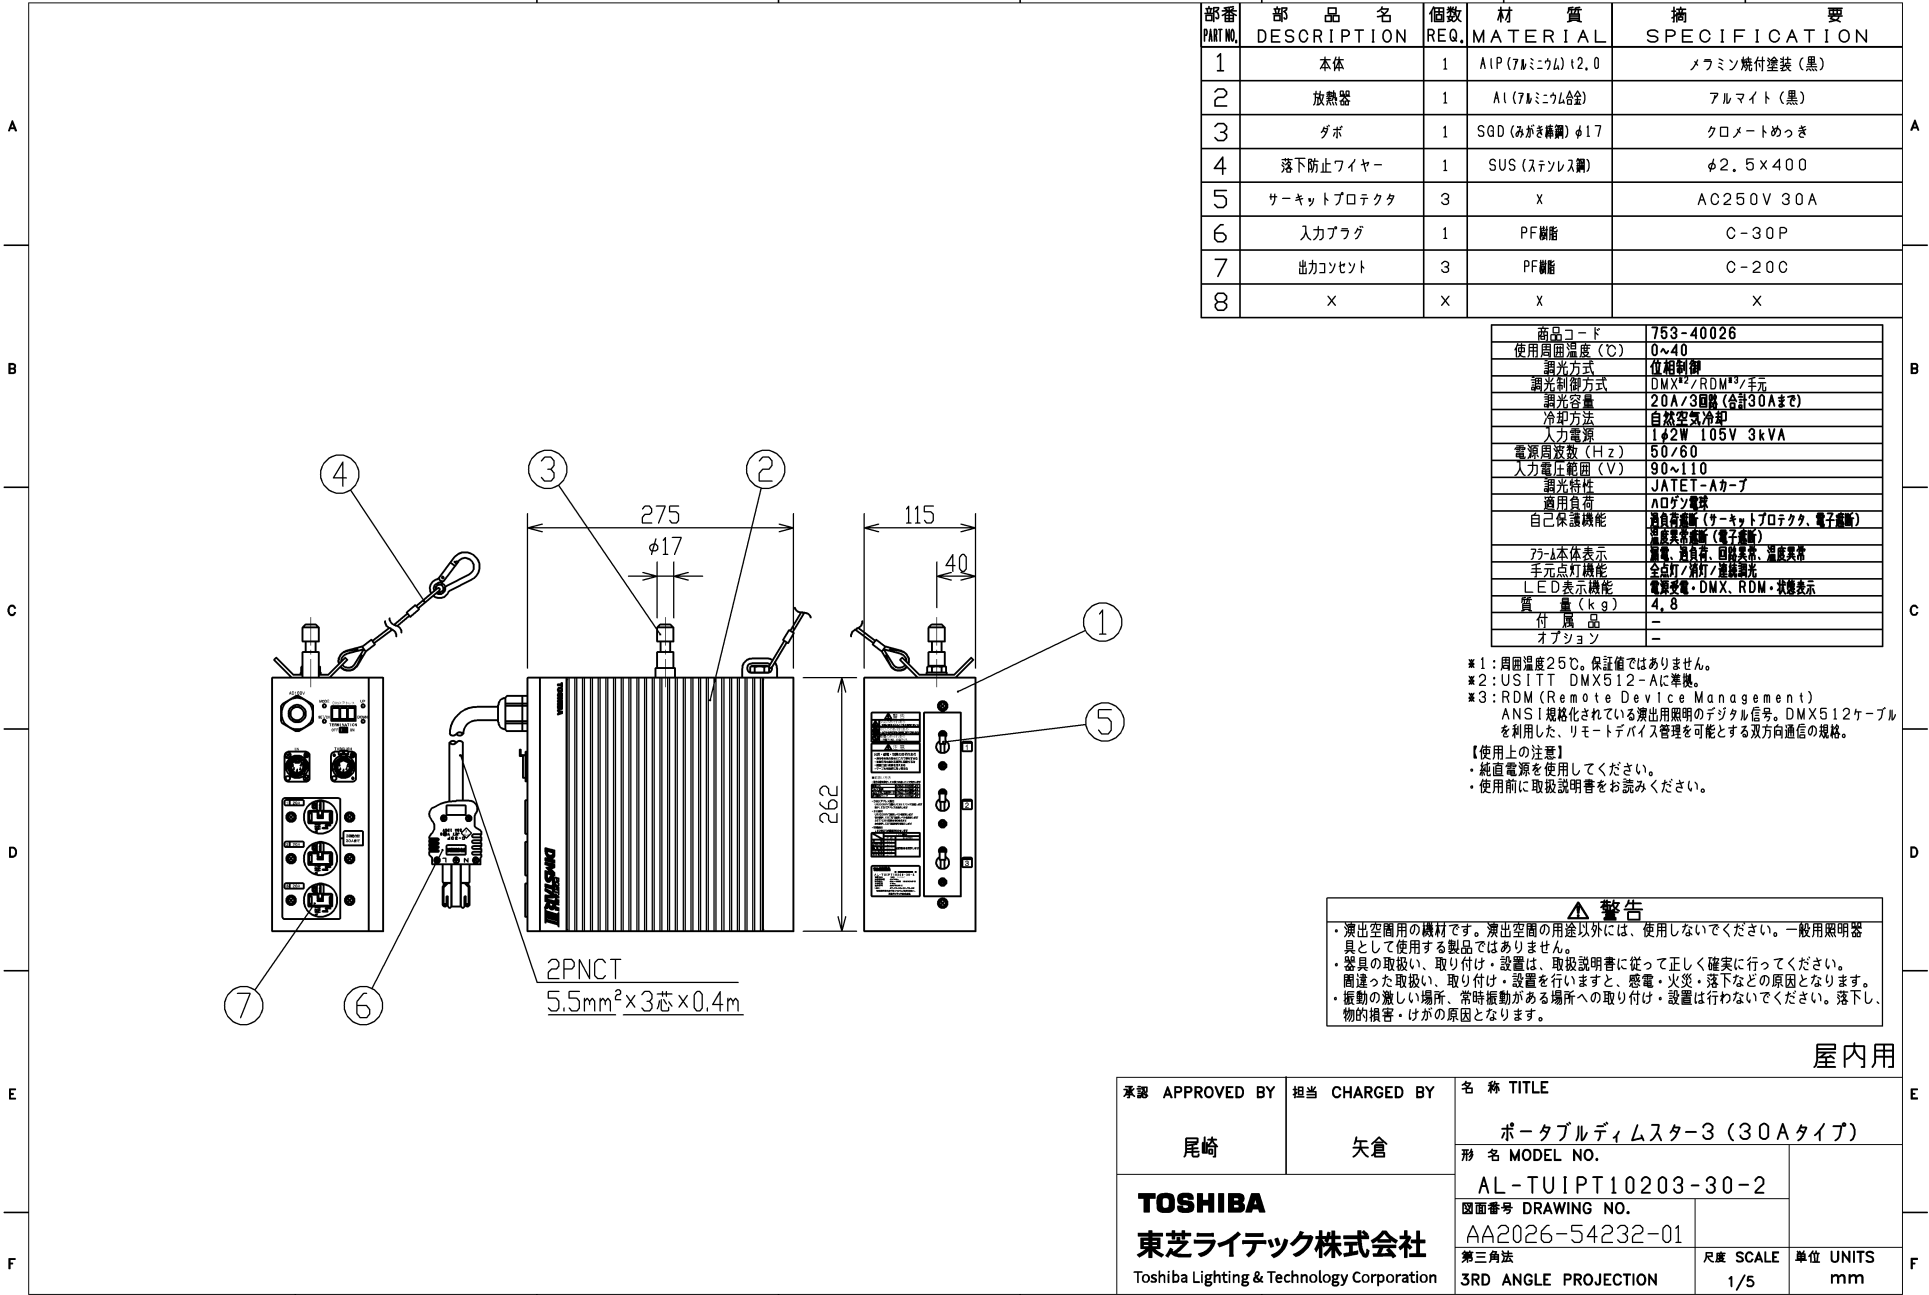

部番 PART NO.	部 品 名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材 質 MATERIAL	摘 要 SPECIFICATION
1	本体	1	AlP(7μミニウム) 12,0	メフミン焼付塗装(黒)
2	放熱器	1	Al(7μミニウム合金)	アルマイト(黒)
3	ダボ	1	SGD(みがき鋼鋼) φ17	クロメートめっき
4	落下防止ワイヤー	1	SUS(ステンレス鋼)	φ2.5×400
5	サーキットプロテクタ	3	x	AC250V 30A
6	入力プラグ	1	PF樹脂	C-30P
7	出力コンセント	3	PF樹脂	C-20C
8	x	x	x	x

商品コード	753-40026
使用周囲温度(℃)	0~40
調光方式	位相制御
調光制御方式	DMX [®] /RDM [®] /手元
調光容量	20A/3回路(合計30Aまで)
冷却方法	自然空気冷却
入力電源	1φ2W 105V 3kVA
電源周波数(Hz)	50/60
入力電圧範囲(V)	90~110
調光特性	JATET-Aカーブ
適用負荷	LEDケツ電球
自己保護機能	過負荷検出(サーキットプロテクタ、電子保護) 過電圧検出(電子保護)
7-1本体表示	調電、過負荷、回路異常、温度異常
手元点灯機能	全点灯/消灯/連続調光
LED表示機能	電圧電流・DMX、RDM・状態表示
質 量(kg)	4.8
付 属 品	-
オプション	-

- ※1:周囲温度25℃。保証値ではありません。
 - ※2:USITT DMX512-Aに準拠。
 - ※3:RDM(Remote Device Management)ANSI規格化されている演出照明のデジタル信号。DMX512ケーブルを利用した、リモートデバイス管理を可能とする双方向通信の規格。
- 【使用上の注意】
- ・純直電源を使用してください。
 - ・使用前に取扱説明書をお読みください。

警告

・演出空間用の構材です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。

・器具の取扱い、取り付け・設置は、取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。間違った取扱い、取り付け・設置を行いますと、感電・火災・落下などの原因となります。

・振動の激しい場所、常時振動がある場所への取り付け・設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。

屋内用

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
尾崎	矢倉	ポータブルディムスター3 (30Aタイプ)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO.
		AL-TUIPT10203-30-2
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図面番号 DRAWING NO.
		AA2026-54232-01
		尺度 SCALE
		1/5
		単位 UNITS
		mm

日本国内専用 (Use only in Japan)