


1 個入

TOSHIBA

**東芝
フオトスイッチ
OS-2060
6A 200V**

**東芝フオトスイッチ
OS-2060**

東芝ライテック株式会社

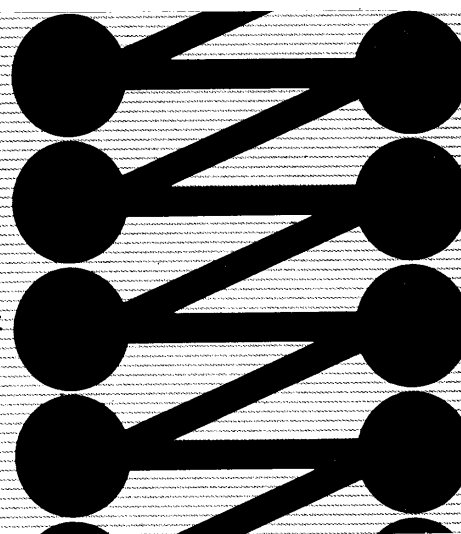

■**取り付けかた**

採光面が北向きまたは朝方一番明るい方向に向くよう取り付けてください。

フオトスイッチや取り付け金具はしっかりと固定します。

■**配線のしかた**

蛍光灯、水銀灯の場合は安定器の一次側に結線します。




■**点滅動作の確認**

フオトスイッチにチェックカバーをかぶせると約1分後に点灯し、カバーを取りはずすと約1分後に消灯します。

■**工事上のご注意**

① 次のような取り付けは絶対におやめください。故障や誤動作の原因になります。

- フオトスイッチを逆さまや横向きにする。
- 採光面に自然光以外の光が入る場所に取り付ける。
- 樹木や建築物などの陰になる場所に取り付ける。



- ② フオトスイッチに振動や落下衝撃を与えないでください。
- ③ フオトスイッチのアクリルカバーは汚さないでください。
- ④ 配線は正しく行なってください。配線を誤りますと電源を短絡し破損することがあります。

■**保守上のご注意**


- ① 昼間点灯している場合は、寿命または故障ですのでフオトスイッチの交換を行なってください。
- ② アクリルカバーは石けん水を用いて清掃してください。
(年1回の割合が適当です)

■**仕様**

定格電圧電流
AC 200V 6A
定格動作照度
点灯 約 31.5 lx
消灯 約 125 lx

■**最大負荷**

白熱灯—100W・12個まで
蛍光灯、水銀灯
高力率形700Wまで
低力率形400Wまで

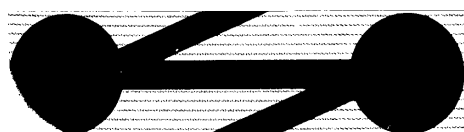

お買いあげいただきまして
ありがとうございました。
箱に記載してある注意事項
をよくお読みください。

東芝ライテック株式会社