


TOSHIBA

東芝ブラケットアーバル取扱説明書


このたびは東芝ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ



※この図はFUX-27111です。他の器具とは図が異なります。

防雨形

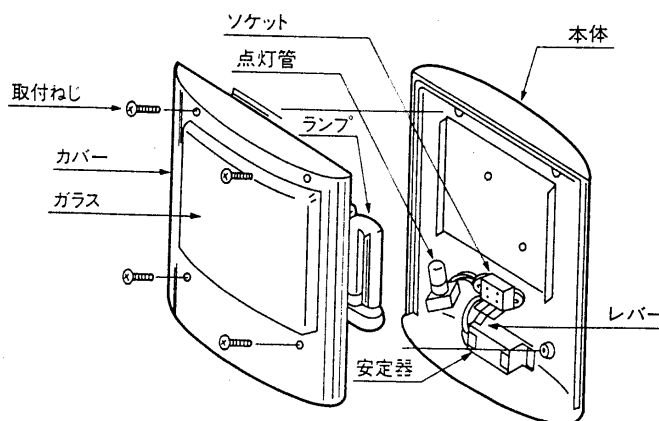

※取り付けは図2、電源線の接続は図1をご参照下さい。

器具形名	適合ランプ	定格電圧
FUB-27111N/L(K)-GL15/16	東芝けい光ランプ	100V
FUB-27111N/L(V)-GL15/16	FWL27EX-N	
FUB-27113N/L(K)-GL15/16	(昼光色)	
FUB-27113N/L(V)-GL15/16	FWL27EX-L	
FUB-27115N/L(K)-GL15/16	(電球色)	
FUB-27115N/L(V)-GL15/16	点灯管	
FUB-27116N/L(K)-GL15/16	FG-1E	


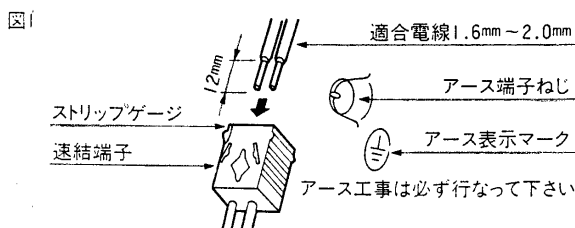


図2 端子接続は確実にこなして下さい

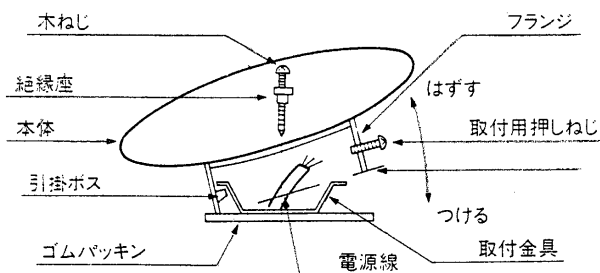

取り付けは補強材を入れしっかりと固定してください

器具の取り付けかた

1. 本体のねじをゆるめカバーをはずしてください。
2. フランジの押しねじをゆるめ取り付け金具をはずしてください。
3. 電源線 150 mm以上引き出し、パッキンをはきんで取付板を固定してください。
4. 電源線を端子台に接続してください。
5. アース用端子ねじに接地工事をしてください。
(法で定められていますので必ず行ってください。)
6. 取付用押しねじを十分にゆるめ、フランジ内の引掛ボスが取付金具に引掛るようにフランジを取付金具にはめ付けて下さい。
取付用押しねじをしめ込むと、フランジがゴムパッキンに押し付けられていきます。
7. グローソケットに点灯管をねじ込んでください。
8. ランプをソケットにセットしてください。(ランプをはずすときは、レバーを押しながらランプを引いてください。)
9. カバーを取り付けねじ 4 本で本体に固定してください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ


工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

TOSHIBA

特にご注意を

■必ず電源周波数に合った器具をお使いください。

器具には、電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ用の区別がありますので、地域の周波数に合った器具をお選びください。(ご不明の場合はお買いあげの販売店におたずねください。)まちがえてご使用になりますとランプ寿命が短くなったり過熱して焼損などのものになります。贈物としていただいた場合などには特にご注意ください。



■点灯中や消灯直後のランプは高温になります。手をふれないでください。やけどをする場合があります。



■紙や布などを器具の上や近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。

■器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりか大変危険です。

■必ず、アースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。



■ランプの着脱に際しては、必ず電源を切ってから行なってください。

■ランプ交換の際には、東芝蛍光ランプFWL27EX-N(L)とご指定してください。


お手入れのしかた

■器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行なってください。



■グローブはぬるま湯または、石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。

■器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

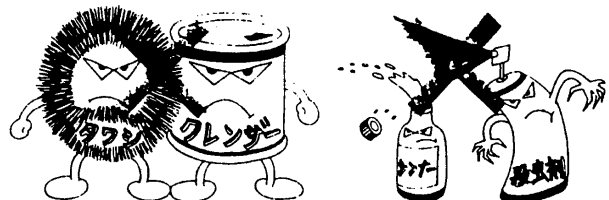

■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号
TEL (03) 5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。