


1 個入

TOSHIBA
東芝
フオトスイッチ
(プラグイン・埋込形)
OST 1031
3A 100V

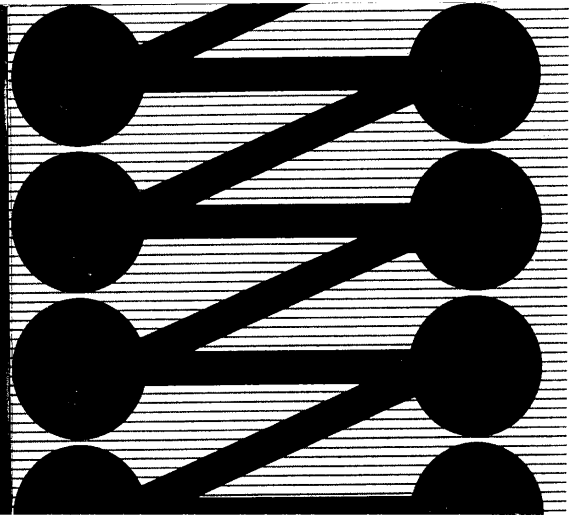

- 一般家庭の門柱、玄関、勝手口等の壁面に埋込んでご使用ください。
- 防滴型ですので屋外取り付け可能です。
- プラグイン式ですので、点検や故障時の取り換えが便利です。

負荷 (1 台で点滅できる W 数)

白熱灯		300W まで
蛍光灯	低力率	120W まで
	高力率	180W まで
水銀灯	低力率	100W まで
	高力率	250W まで


定格

点灯照度	消灯照度	消費電力
約40ルクス	約120ルクス	夜間 0 W 昼間 1 W


安全のために、負荷側を先に結線してください。

■ 取付方法

- 1口用スイッチボックス使用

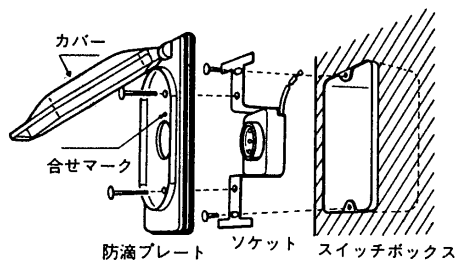

- フォトスイッチの取り付け

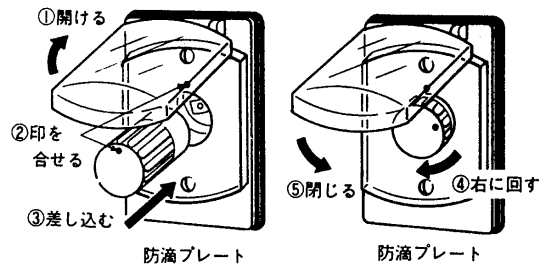


- 防滴プレートの蓋は必ず閉めてください。
- フォトスイッチの黒点とプレートの黒点を合わせて、フォトスイッチをプレート器具内にそう入し、矢印の方向に黒点までまわしてください。

■ 結線方法


- ① 蛍光灯・水銀灯の結線

- 赤線と白線(一方)は安定器の一次側に結線してください



- ② 3 本配線の場合

- 白いリード線(共通)を同時結線してください。



- お買いあげいただきましてありがとうございました。
- ご使用の前に取扱説明をよくお読みください。

東芝ライテック株式会社