

対象機種


HRC-5TJW(5W)



このたびは東芝ホーンスピーカをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのホーンスピーカを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになったあとは、必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ

■HRC-5TJW

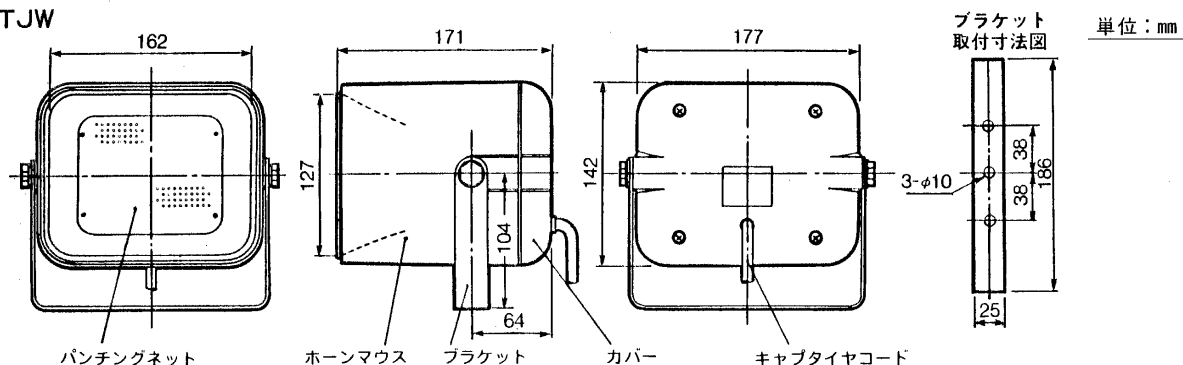


設置のしかた

- 同じ場所で2本以上のスピーカを使う場合は、必ず極性を合わせてください。
- 取付用ボルト・ナットは別途ご用意ください。
(現地調達)
- ブラケット取付寸法図によりブラケットをしっかりと固定してください。

設置のご注意

矢印の箇所に水抜き穴があります。その穴は必ず下向きになるように設置してください。



接続のしかた

- 入力インピーダンスは5W(2K Ω)、3W(3.3K Ω)に接続されております。(5W(黒)、3W(茶)、共通線(白))
5W時は黒色線と白色線を使用します。
3W時は茶色線と白色線を使用します。

仕様

定 格 入 力	5W	
入力インピーダンス	2K Ω	3.3K Ω
入 力 電 力	5W	3W
スピーカの出力音圧レベルの種別	L級	L級
周 波 数 特 性	150Hz~13KHz	
出 力 音 圧 感 度	96dB(1m1wにて)	
ボイスコイルインピーダンス	8 Ω	
口 径 寸 法	162mm×127mm 最大径(177mm×142mm)	
質 量	約1.6kg	
外 観 色 調	ホーンマウスカバー(合成樹脂) マンセル5 Y8.5/1 近似色 アイボリー ブラケット(普通鋼) マンセル5 Y8.5/1 近似色 アイボリー パンチングネット(アルミニウム) マンセルN1 近似色 ブラック	
付 属 品	取 扱 説 明 書	
そ の 他	非常用放送設備委員会認定品	

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。