

対象機種

CH-2 (2音)

このたびは東芝ICチャイムユニットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのICチャイムユニットを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

適合機種


卓 上 ア ン プ	AVA-305, AVA-605, AVA-1205
業 務 操 作 パ ネ ル	APM-301
チャイムボックス	CHB-10
チャイムスタンド	ST-61
業務専用リモコン	AAR-100, AAR-500, AAR-1000
壁掛形一斉式非常放送設備	AWH-305K, AWH-605K

適合機種は、94年10月現在のものです。

取付のしかた

取付の方法は、各機器の取扱説明書に従って、機器内のチャイム用ソケットに、向きを間違えないように、しっかりと差し込んでください。ユニットには方向がありますので注意してください。

音量調節の仕方は、チャイムユニットの図の位置の半固定抵抗（ボリューム）を適切な音量になるように調節してください。

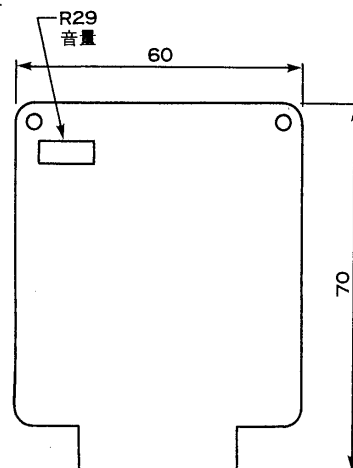

ご使用方法

各機器のチャイムボタンを押しますと、コールチャイムとしてお使いいただけます。付属のシール **ICチャイム** を押しボタンの近くに貼り付けてご使用ください。

仕 様

使用電源	DC 6V, DC24V
S / N 比	50dB以上
信号出力	0 dB 3kΩ 不平衡
基準周波数	第1音 660Hz 第2音 565Hz
接続方法	プラグイン方式
寸 法	60×70×20 (mm)