


TOSHIBA

あかるい明日を技術でひらく


東芝単一指向性ムービングコイルマイクロホン 取扱説明書

DM-1600A




このたびは東芝マイクロホンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのマイクロホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえ

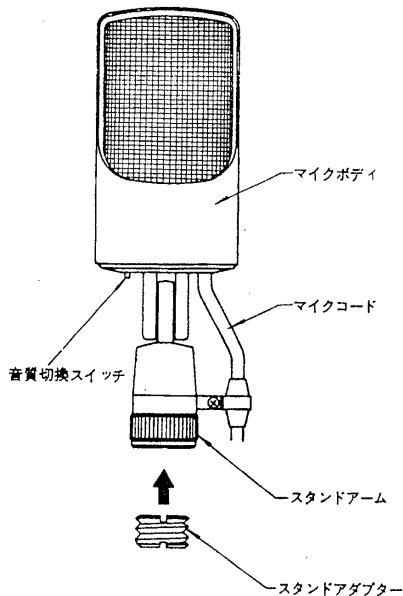

使いかた

●単一指向性ですので TOSHIBA マーク側から集音してください。

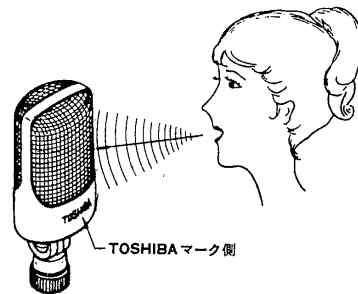


●マイクロホンをマイクロホンスタンドに取り付けるには、マイクロホンポールアームのスタンド取付ネジは JIS 管用平行ねじ (PF 1/2) となつていますので国内のほとんどのマイクロホンスタンドに取り付けられます。また付属のスタンドアダプタを取り付けますと取付けネジはウイットねじ (W 5/16) となつていますのでこのタイプのマイクロホンスタンドにも取り付けることができます。

●音質を切り換えるとき
マイクロホンの使用目的や周囲の条件に応じて切り換えてください。

ご注意とお願い

- 広い再生周波数範囲をもっていますから、口元にあまり近づけて使用すると、近接効果で低音が強調され、こもった音質になります。なるべく口元から20cm以上離してお使いください。
- マイクロホンを吹いたり、たたいたりすることは絶対におやめください。特性が変わってしまうことがあります。
- 一度分解しますと、もとどおりの感度、特性に組み立てなおすことが困難ですからご注意ください。
- マイクロホンは湿気の多い場所や磁気を帯びた場所を特にきらいますので、保管場所に十分ご注意ください。

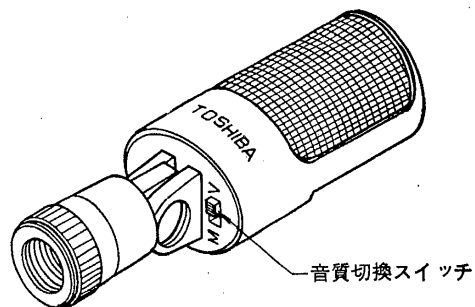

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください