


TOSHIBA

東芝インターホン取扱説明書

デラックス埋込形子機 HTA-DU(V), HTA-DU(K)


このたびは東芝インターホン〈デラックス埋込形子機〉をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ

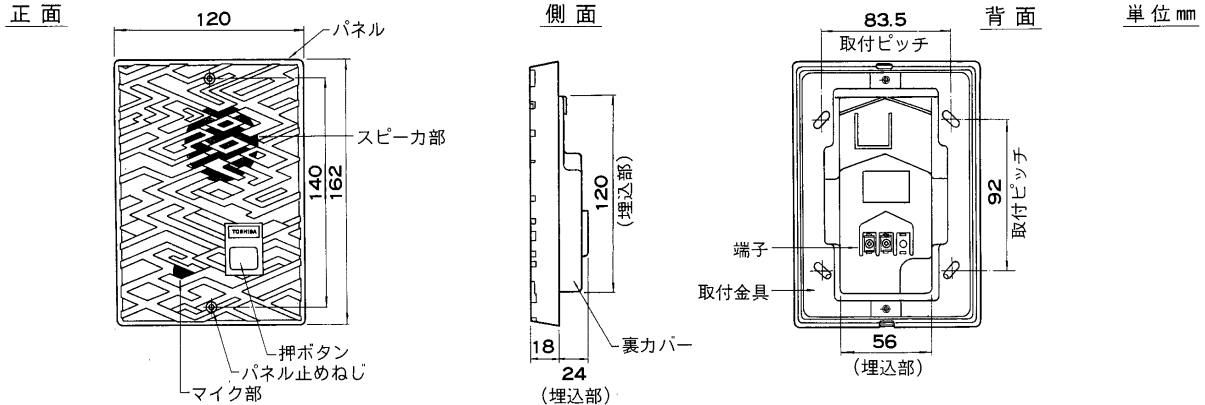


取り付けかた


- ① パネル止めねじ(2本)をゆるめて取付金具をはずします。

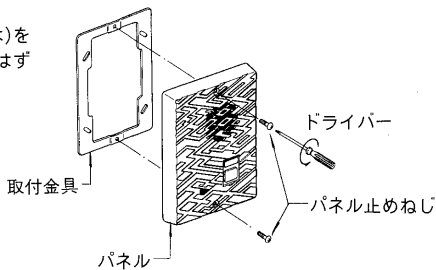

- ② 取付金具を付属の取付ねじ4本でスイッチボックスに取り付けます。

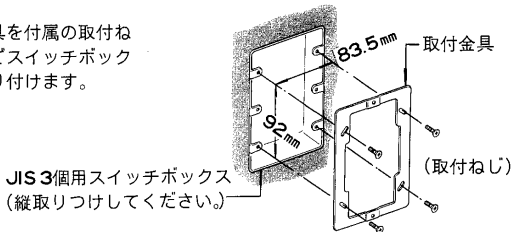

- ③ 端子に配線を接続した後①と逆の手順で本体を取付金具に取り付けます。

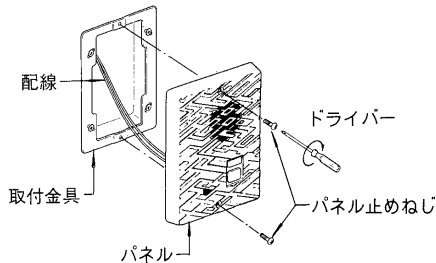


使いかた

- 本機の押ボタンを押すと親機側で呼出音が鳴ります。(このとき本機側でも呼出音が小さく聞こえ、呼び出していることが確認できます。)
- 相手が出るのを待ち、相手が出ましたらそのままお話しください。

ご注意とお願い

- 本機は防雨形ですが、直接ホースなどで水をかけないでください。直接水をかけますと故障の原因になります。
- 親機との配線は外来雑音、サージ電圧の影響をさけるために空中配線、AC100Vとの並行配線をしないでください。



修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ親機の電源を切り、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様

- 通話方式 スピーカ形同時通話式
- 電源 親機より供給
- 配線本数 2線(無極性)
- 通達距離

線種	公称断面積	0.3mm ²	0.5mm ²	0.75mm ²	2mm ²
	(本/mm)より線	12/0.18	20/0.18	30/0.18	37/0.26
(mm)単芯線	0.65	0.8	1.0	1.6	
距離	親機-子機間	150m以下	250m以下	350m以下	1000m以下

- 設置場所 屋内・屋外兼用
- 外観材質 プラスチック
- 使用温度範囲 -25℃～+60℃