

TOSHIBA 東芝斜天井用取付枠取扱説明書

保管用

対 象 機 種	DDU-2510, DDU-2515, DDU-2520 DDU-2525, DDU-2530	DD-4010, DD-4015, DD-4020 DD-4025, DD-4030
適合ダウンライト	DDU-155-100/200 DDU-255-100/200 DDU-156-100/200 DDU-256-100/200 DDU-257-100/200	DD-423N (-SL) DD-425 (-SL)

このたびは東芝斜天井用取付枠をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。素人施工は法律で禁じられております。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が異なる場合があります。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は腐食性ガス雰囲気場所には取り付けできません。そのまま使用しますと器具落下、絶縁不良等の原因となります。
- この器具は振動の激しい場所には取り付けできません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。



使用環境

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は屋内専用ですので風が吹く場所には取り付けできません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。




改造



使用環境

■取り付け方



1 お買上げの機種にあわせて埋込穴をあけてください。

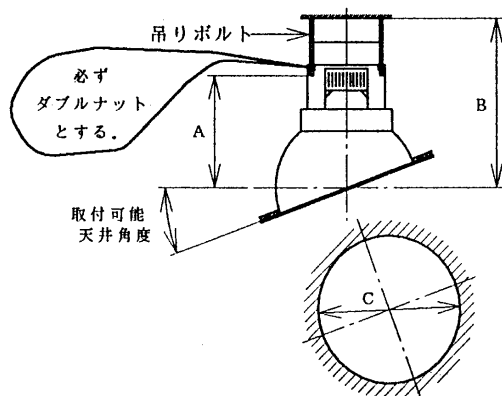

※あわせて、埋込ダウンライトの取扱説明書を必ずお読みください。

機 種 型 番	取付可能天井角度	埋込穴C	A	B
DDU-2510	7.5° ~ 12.5°	φ370	DDU-155 } の場合 DDU-255 } 460±30mm DDU-156 } の場合 DDU-256 } 350±30mm DDU-257 }	DDU-155 } の場合 DDU-255 } 560mm以上 DDU-156 } DDU-256 } DDU-257 の場合 450mm以上
DDU-2515	12.6° ~ 17.5°			
DDU-2520	17.6° ~ 22.5°			
DDU-2525	22.6° ~ 27.5°			
DDU-2530	27.6° ~ 32.5°			
DD-4010	7.5° ~ 12.5°	φ590	DD-423N (-SL) の場合 360±10mm DD-425 (-SL) の場合 555±10mm	740mm以上
DD-4015	12.6° ~ 17.5°			
DD-4020	17.6° ~ 22.5°			
DD-4025	22.6° ~ 27.5°			
DD-4030	27.6° ~ 32.5°			

2 斜天井用枠にダウンライトをくぐらせて、吊りボルトに取り付けてください。

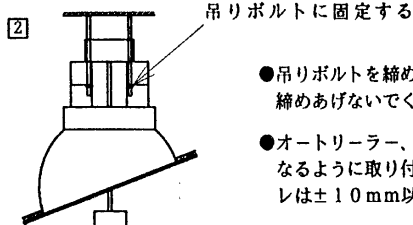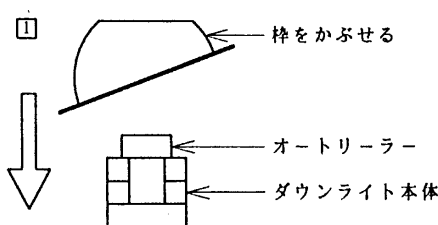

- 吊りボルトを締めすぎると器具が変形する恐れがあります。無理に締めあげないでください。
- オートリレー、ダウンライトは必ず水平になるように取り付け、アンカーボルトの芯ズレは±10mm以内におさえてください。



取り付け

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）、またはお近くの東芝ライテック（株）各営業所にご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）TEL (03) 5463-8774

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(00959) C NP6252