

- このたびは東芝蛍光灯器具ホームライト®をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝蛍光灯器具ホームライト®を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- 天井に引掛シーリングがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
- 一般の方の工事は法律で禁じられております。
- 引掛シーリングが天井に工事されれば器具はそのまま取り付けられます。

工事店様へ

- 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

●工事店様・お客様へ

器具取り付けの際のご注意




警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行なってください。
取り付けに不備があると、落下、感電、火災などの原因となります。
- この器具は、天井の丈夫なところに取り付けてください。
薄い天井面、弱い天井面などに取り付けますと、ねじ止め
が弱く、落下の原因となります。



- 器具を改造したり、
部品を変更して使用
しないでください。
器具落下、感電、火
災などの原因となり
ます。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が
想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないで
ください。間違えて器具に過電圧を印加し
た場合、ランプ、器具の寿命が短くなっ
たり、過熱による火災の原因となります。



- この器具は防水です。屋外や
湿気の多い場所で使用しないで
ください。感電、火災、絶縁不
良の原因となります。
- 器具を取り付ける際、壁紙・クロ
ス貼りなどの接着剤などが十分
乾燥してから器具を取り付けて
ください。メッキや塗装などの
変色やサビの原因となります。



- 暖房器具、ガス器具などの真上、
付近などの温度の高い場所では使
用しないでください。火災、感電
の原因となります。(この器具は、
5°C~35°Cの温
度範囲で使用する
ように、設計し
てあります。)



●お客様へ

使用上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、
必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。




- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説
明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご
使用ください。間違った種類・ワット(W)数のラ
ンプをご使用の場合は、過熱により器具が変
形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ FCL30/28
ベビー電球100V 5W



- ランプに水滴をかけたり、器具のすき
まなどに針金などを差し込まないでく
ださい。ランプの破裂によるけがや感
電、火災などの原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が
想定される内容を示します。


- 点灯中及び消灯直後は、ラン
プ及び器具が高温になってお
りますので、手を触れないでく
ださい。やけどの
原因となります。



- ランプホルダーを
強くはじかないで
ください。ランプ
の破損、落下の原
因となります。



- スイッチの引きひもを器具や、ランプに
からませないでください。また、引きひ
もを強く引いたり、はじいたりしないで
ください。ランプ、器具の破損、
落下の原因となります。



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくし
ぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分
に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なり
ますが約10年です。

【お願い】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品
でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。




注意

- 器具、ランプは水洗いしないでください。
故障、感電の原因となります。

- 電気部品を、洗剤や薬品などでふかないでください。
部品の劣化による感電や火災の原因となります。

■各部のなまえ

防虫形・インバーター




■器具を取り付ける前に

- 器具を取り付ける天井面に下図のような引掛シーリングが取り付いているか確認してください。
- 引掛シーリングが取り付いていない場合は、付属の引掛シーリングの取り付けを電気工事店様に依頼してください。
- ※一般の方の電気工事は法律で禁じられています。
- 引掛シーリングは、天井内の補強材のある位置に取り付けてください。

警告

取り付けが弱いと落下の原因となります。埋込引掛シーリングは、確実に取り付けられているかお確かめください。



■天井面取り付け専用器具です。シャーシを木ねじ等で固定することにより、傾斜天井45°まで取り付け可能です。

※ プルスイッチ引きひもが下側にくるように取り付けてください。

警告

45°を超える傾斜天井には取り付けないでください。
落下の原因となります。



丸形引掛けシーリング



角形引掛けシーリング



埋込引掛けシーリング


■器具の取り付けかた

• アウトレットボックス、コンクリートボックス、アンカーボルトへの器具取り付けは、電気工事店に依頼してください。

1. プルスイッチ引きひもを図のようにセットしてください。(図1)
 - プルスイッチ引きひもが正常に動作することを確かめてください。
2. ランプを本体からはずしてください。
3. 本体を取り付けてください。


埋込引掛けシーリングへ取り付ける場合

- ① 埋込引掛けシーリングのねじ穴に付属の止めねじ2本を2~3回ねじ込んでください。(図2)
- ② 本体簡易取付部のダルマ穴2ヶ所に止めねじを合わせ右方向に回転し止めねじに本体を引掛けてください。(図3)
- ③ 止めねじをドライバーで締め付けて、本体を天井に固定してください。(図3)
- ④ 引掛けシーリングキャップを引掛けシーリングに接続します。(図3)

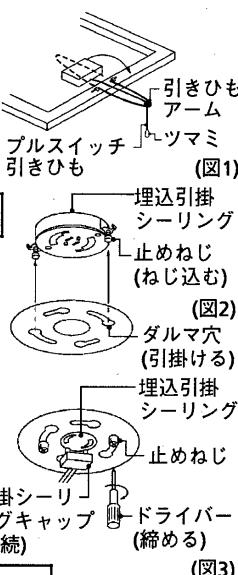


丸形・角形引掛けシーリングへ取り付ける場合

- ① 付属の取付金具AとBを分離してください。(図4,5)
- ② 天井の引掛けシーリングを中心付属の取付金具Aを木ねじ2本で確実に天井に取り付けてください。(図6)
 - 以後の取手順は、埋込引掛けシーリングと同じです。




木ねじで取り付ける場合

- ① 本体の木ねじ用穴に付属の木ねじ4本で本体を確実に天井に固定してください。(図7)



- アウトレットボックス、コンクリートボックス、アンカーボルトへ取り付ける場合

- ① 付属の取付金具AとBを結合状態のまま、電源線を取付金具Bの電源穴に通し、天井のボックスまたはアンカーボルトに取り付けてください。(図8)
- ② スイッチのはずし穴を押し、引掛けシーリングキャップをはずしてください。電源線の皮を11mmまで電源穴に確実に差し込んでください。(図9)




4. ランプを本体に取り付けてください。

■セードの取り付けかた

1. 本体のコーナーガイドにセードを合わせます。
2. カチッと音がするまでセードを押し上げます。(図10)


警告

落下の原因となります。
セードは確実に取りつけてください。

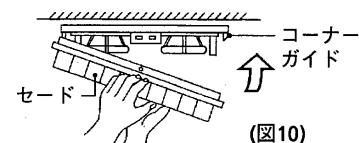


■セードのはずしかた

1. 両手でセードを支え天井面へ押し上げながら枠両側のボタンを左右いっしょに押し、セードを引き下げてはずしてください。(図11,12)



■器具の正しい使い方

1. ランプ・ベビー電球がソケットに完全に取り付けられているか確認してください。ゆるんでいますと点灯しません。
2. プルスイッチ引きひも(ツマミ)を引きますと次の順序で切り換えられます。プルスイッチ引きひもはゆっくり引いてください。



■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)、または、近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なおご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(001P149)C