


CAE-301FS

フィルターセットの取り付けかた

1 袋からフィルターセットを取り出します。


2 本体から前面グリルをはずします。

本体下側両サイドのフックを押し、前面グリルをはずします。

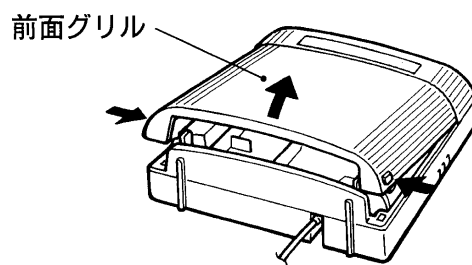

3 フィルターセットを枠の中に取り付けます。


金網が全面にある側を表にして上側から入れます。次に左下、右下の順に取り付けます。

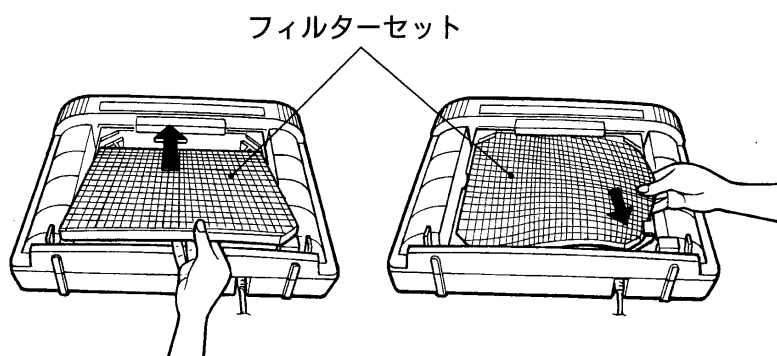

4 前面グリルを本体に取り付けます。

① 前面グリル上側のフックを本体穴に差し込みます。


② 前面グリル下側両サイドのフックを押し付けて取り付けます。

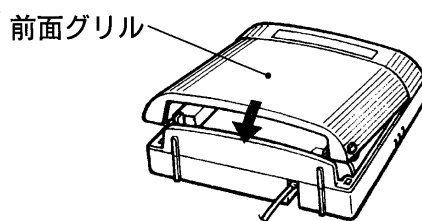

確実に取り付けないと電源が入らないことや、異常な音が発生することがあります。

フィルターセットの交換

フィルターの色が交換ラベルの色と同程度に汚れていたら早目に交換してください。水洗いは絶対にしないでください。フィルターは洗って再使用しても効果がありません。折り曲げたりしないでください。

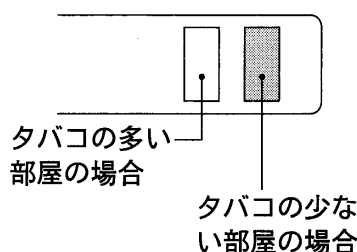

交換用別売
フィルターセット
CAE-301FS
交換のめやす1年



T4904550432662

株式会社 東芝