



フィルターの取付けかた

■フィルターをポリ袋から取り出ししてください。


1 前面グリルをはずします。



2 フィルターを下图のように正しくセットします。

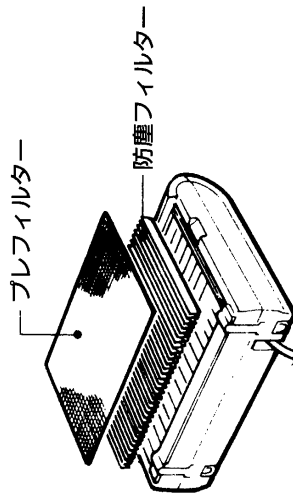

3 フィルターを本体にセットしてから次の前面グリルを押し込んで取り付けます。



フィルターのお手入れ


プレフィルター

掃除機で吸い取るか水洗いしてください。
もみ洗いしたり熱風や火をあてないように。





フィルターの交換

付着したほこりなどが取れなくなったり、破れたりしたら交換してください。



防塵フィルター

ジャバラ溝のほこりを掃除機で吸い取ってください。水洗いなどは絶対にしないでください。フィルターをいためます。



取り替えるのは6ヶ月に1回程度が目安ですが、掃除機で吸い取っても、フィルターの色が交換ラベルの色と同じくらいに汚れていたら早めに交換してください。