

CAE-140FS

(MAC-250EFS)
MAC-250E用フィルター

としてお使いになります。

TOSHIBA


東芝空気清浄器用本体付属フィルターセット交換用別売

フィルターの取り付けかた

1 袋からフィルターを取り出します。


2 本体から前面グリルをはずします。

- ① 本体右側面の凹部に手をかけ中央付近を軽く押さえながら前面グリルを持ち上げます。
- ② 前面グリル左側2カ所のフックを矢印の方向へはずします。




3 フィルターを取り付けます。

- ・ フィルターの白い面が上になるように本体内の金網に添わせます。




ご注意: フィルターが金網から浮かないようにしてください。

- ・ 壁掛使用の場合、フィルターに貼り付けてある画面テープでフィルターと製品を仮止めしてください。

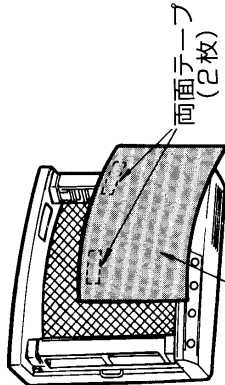

4 前面グリルを本体に取り付けます。


- ① 前面グリル左側2カ所のフックを本体穴に差し込みます。
- ② 前面グリル右側を押し下げ取り付けます。

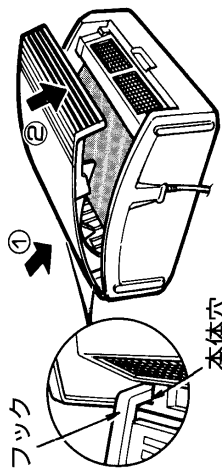

ご注意: フィルターをはずして運転すると、モーターの寿命が低下します。


お手入れのしかた

2~3週間に1回程度前面グリルの吸込口を掃除機の吸口で掃除してください。




吸込口 (2カ所)

1か月に1回程度プレフィルターを掃除してください。



プレフィルター (2カ所)


3か月に1回程度対向電極板を掃除してください。

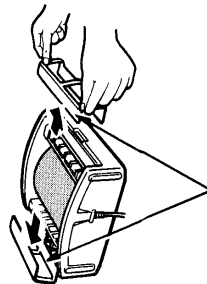

対向電極板 (2カ所)


フィルターの交換

フィルターの色が交換ラベルの色と同程度に汚れていたら早目に交換してください。



水洗いは絶対にしないでください。フィルターは洗って再使用しても効果がありません。折り曲げたりしないでください。

交換用別売
フィルターセット
CAE-140FS
(交換のめやす6ヵ月)



T4904550384985

株式会社 東芝