


はじめにご使用になるときやフィルターセットを交換するときには、つぎの順序でフィルターセットを取り付けてください。

本体付属 交換用別売 東芝空気清浄器用 フィルターセット CAE-500FS

1 フィルターセットの取り付けかた

袋からフィルターセットを取り出します。はさみなどで開封してください。



2 パネルを開けます。


- ①図の“押す”部(3カ所)を押し、パネルを開けます。
- ②カクツとして止まる位置まで押し上げます。それ以上は押し上げないでください。



ご注意
別売スタンドをご利用のときは空気清浄器本体を押しながら図の“押す”部(3カ所)を押ししてください。


3 フィルター枠をはずします。

フィルター枠を手前に引き出してください。




4 フィルター枠(黒色)から内枠(灰色)をはずします。

- ①内枠の爪(2カ所)を内側に倒します。
- ②内枠を持ち上げます。

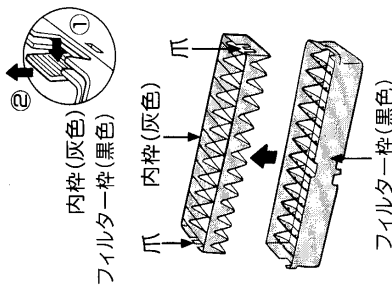

5 フィルターセットを取り付けます。

- ①フィルターセットを山形に折り、白い面をフィルター枠側になるようにフィルター枠にセットします。
- ②内枠をフィルター枠にはめます。内枠の爪(2カ所)を確実にフィルター枠にはめてください。

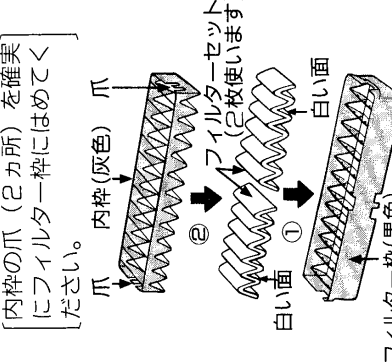


6 フィルター枠を本体に取り付けます。

7 パネルを閉じます。


8 リセットボタンを押しします。

フィルター交換サインが消えたことを確認してください。




お手入れのしかた 必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。


吸込口
2週間に1回程度掃除機の吸口で掃除してください。



プレフィルター
1カ月に1回程度掃除機で掃除してください。



対向電極板
3カ月に1回程度掃除してください。



フィルターセットの交換時期

- 交換は使いかたやご使用場所により異なりますが、1年に1回程度がめやすです。
- フィルター交換サインがフィルター交換時期をお知らせします。フィルター交換サインが点滅した時は、交換時期が近づいていますので新しいフィルターセットをご用意ください。
- フィルター交換サインが点灯した時は、必ず新しいフィルターセットと交換してください。

ご注意：フィルターセットは洗って再使用できません

交換用別売
フィルターセット
CAF-500FS
(交換のめやす1年)



T4904550386835